

IMPREGNAT OCHRONNY DREWNO OGRODOWE

PLOTY, PERGOLE, DOMKI NARZĘDZIOWE

do **7** LAT

TRWAŁY I ODPORNY
NA UV I WARUNKI POGODOWE

- **UV PROTECT 35** - OCHRONA PRZED SŁOŃCEM
- **AQUA-BLOCK** - ODPYCHA WODĘ
- **GŁĘBOKI, NATURALNY MAT**

10L
±120m²



PRZEZNACZENIE

- Drewno na zewnątrz: ploty, bramy, pergole, domki narzędziowe itp.
- Powierzchnie pionowe, umożliwiające swobodny spływ wody i śniegu. Nie może być warstwą wykończeniową parkietu ani tarasu.
- Wszystkie europejskie i egzotyczne gatunki drewna.

CZAS SCHNIĘCIA

- Zależy od warunków pogodowych, grubości warstwy i podłoża.

NARZĘDZIA

- PĘDZEL lub PISTOLET NATRYSKOWY

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

- WODA

WYDAJNOŚĆ

1L = +/- 12 m²

IMPREGNAT OCHRONNY DREWNO OGRODOWE V33 chroni i dekoruje drewno zewnętrzne, jest idealny zarówno na powierzchnie nowe jak i wymagające odświeżenia i renowacji.

NATURALNY REZULTAT

- Zachowuje naturalny, matowy aspekt powierzchni.
- Zapobiega szarzeniu drewna.

SKUTECZNY

- Tworzy barierę przeciwko UV i czynnikom pogodowym.
- **AQUA-BLOCK** - chroni drewno przed wodą i wilgocią.

WYGODNA APLIKACJA

- Szybki czas schnięcia - 3 h między warstwami.
- Niekapiąca formuła, nie tworzy smug i zacieków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno musi być czyste, suche i zdrowe. Należy lekko przeszlifować narożniki i krawędzie, aby je zaokrąglić.

- **DREWNO SUROWE**: przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W celu ochrony przed grzybami oraz owadami należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego plus V33.

- **DREWNO TWARDE i EGZOTYCZNE** (dąb, modrzew, tek itp.): pierwszą warstwę impregnatu rozcieńczyć dodając ok. 10% wody, drugą warstwę nałożyć nierozcieńczoną. W przypadku drewna twardzego powierzchnię należy odtłuścić.

DREWNO WCZEŚNIEJ POKRYTE IMPREGNATEM / LAZURĄ: usunąć złączającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, a następnie przeszlifować podłoże drobnziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Gdy powłoka jest nienaruszona - zmatowić powierzchnię papierem ściernym i odpylić.

NAKLADANIE

Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.

- Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszki.
- Nałożyć minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym. W przypadku aplikacji pistoletem produkt rozcieńczyć dodając ok. 10% wody.

- Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnziarnistym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Po każdym szlifowaniu powierzchnię należy odpylić.

WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

- Kolory można ze sobą mieszać.
- Na drewno narażone na silne oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w

przypadku jaśniejszych odcieni zaleca się nałożenie dodatkowej warstwy.

• Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od gatunku drewna oraz ilości naniesionych warstw i jest widoczny po wyschnięciu produktu.

• Przed rozpoczęciem prac zalecamy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni.


• Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest pogładowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.

• Po użyciu usunąć jak najwięcej impregnatu z narzędzi. Nie wyrzucać resztek impregnatu oraz wody/rozpuszczalników pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., aby uniknąć przedostania się produktu do środowiska.

TRWAŁOŚĆ POWŁOKI

Trwałość powłoki zależy od stopnia jej narażenia oraz od prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji impregnatu zgodnie z instrukcją. Może ulec skróceniu w przypadku zbyt cienkiej powłoki oraz utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni. W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na działanie promieni słonecznych rekomendowane jest nałożenie dodatkowej warstwy produktu.

OPAKOWANIE NA BAZIE
PLASTIKU minimum
Z RECYKLINGU 30%

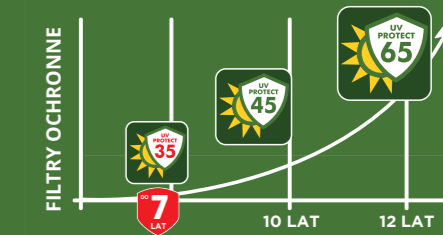

TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV
UV Protect: wskaźnik ochrony drewna, opracowany na podstawie standardyzowanych testów przyspieszonego starzenia się powłok. Test QUV Bhoz24 bada odporność powłoki na starzenie się pod wpływem promieniowania UV i warunków atmosferycznych.

SKŁADNIKI OSTRZEWNOŚCI - Zawiera produkty biobójcze (konserwujące): zawiera mieszaninę porażającą 5-choron-2-metylo-4-azotadiazol-3-en-2-ynyl-2-izotiazolidin-3-ona (C11), 2-benzotiazol-5(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EHR211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylanej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301: Złóżkił się połgnąć, wypłucz jamę ustną i połgnąć. Produkt ten zawiera maks. 4g/l LEO. Najlepiej użyć w ciągu 3 lat od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

Entraxe crois/spot : 349mm

PAPILLON DE TEINTE : 73 x 42 mm

11,3L-IML Date : 08-2023

V33 Réf : SP34/C
Format : DIAM 293 mm
HT 222

Logiciels : Illustrator

Commentaires : dimensions en mm

Pour le stickage éventuel de la zone réglementaire prévoir 2 mm tournant autour de la ZR et mettre de préférence cette zone sur fond blanc. La zone réglementaire peut bouger latéralement.

Spot de lecture :
Couleur à déterminer
en fonction du décor

3mm Pas de texte
5mm - Pas de texte, ni images

studio.
pogo

Produit : LASURE JARDIN 7 ANS

Langue(s) : POLOGNE
Date : 07 / 2024
Document : BOITE
Format : Ø293 x h 222mm
Gabarit : SP34C

Code :
5068683

Vol. : 10L

Nombre
de couleurs :

5



PANTONE
364C