

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W56



Wyposażenie dodatkowe

DWZ1IT1B4	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
DWZ1IT1I4	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
DSZ4682	Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DSZ4685	Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
DSZ4686	Wyposażenie dodatkowe wyciągów i okapów

Okap teleskopowy do zabudowy: zintegrowany w szafce jest ledwie dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.

- **Listwy uchwytoe:** indywidualna kolorystyka okapu dzięki listwom dostępnym jako akcesoria.
- **Poziom hałasu:** maksymalna wydajność przy minimalnym dźwięku

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Wywiewny
Długość kabla przyłączeniowego:	 175 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Wysokość:	 203 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	 430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	 650 mm
Masa netto:	 8.3 kg
Rodzaj sterowania:	 Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości:	 2
Maks. Wydajność w trybie otwartym:	 328 m ³ /h
Maks. Wydajność w trybie zamkniętym:	 231 m ³ /h
Maksymalny przepływ powietrza:	 328 m ³ /h
Ilość lamp:	 2
Poziom hałasu:	 64 dB(A) re 1pW
Średnica wylotu powietrza:	 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	 Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	 4242005231904
Moc przyłączeniowa:	 93 W
Natężenie (A):	 10 A
Napięcie (V):	 220-240 V
Częstotliwość (Hz):	 50 Hz
Rodzaj wtyczki:	 Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	 Do zabudowy



4 242005 231904

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFL063W56

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączanie gdy element teleskopowy jest wysuwany lub chowany.
- wyłącznik dźwigienkowy
- 2 stopniowa regulacja wentylatora

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 131 lux
- Kaseta
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 58/64 dB*
- 1 1HOR. Silnik kondensatorowy
- Silnik kondensatorowy

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia





- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Element wysuwany teleskopowo bez przedniego panelu - potrzebna listwa meblowa lub profil (dodatkowe akcesorium)




Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 41.1 kWh/rok
- Klasa efektywności wentylatora: D
- Klasa efektywności świetlnej: A
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C
- Parametry przyłącza: 93 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie 2, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik
DFL063W56**

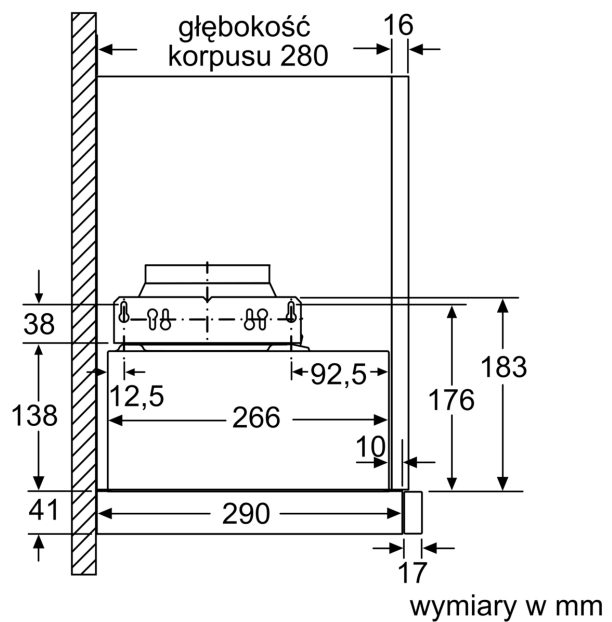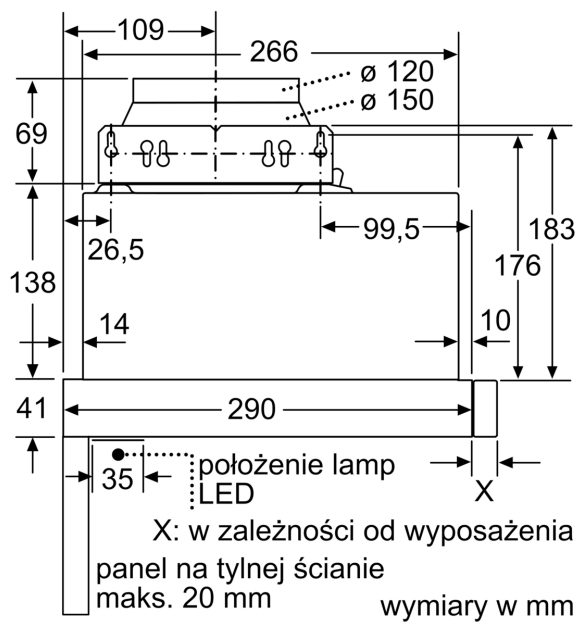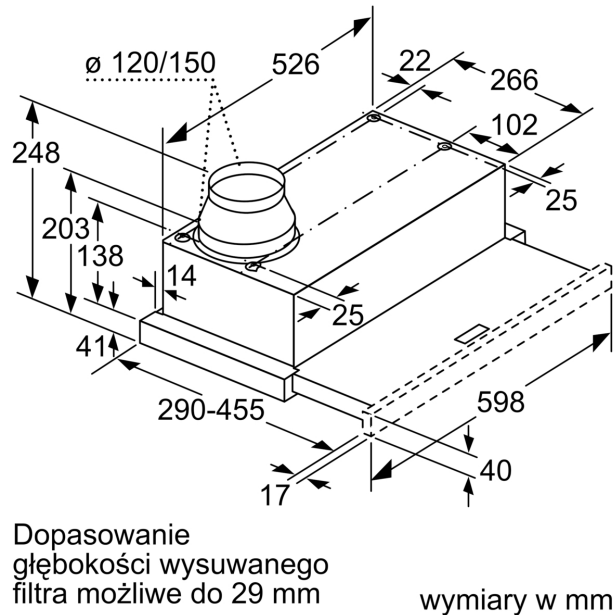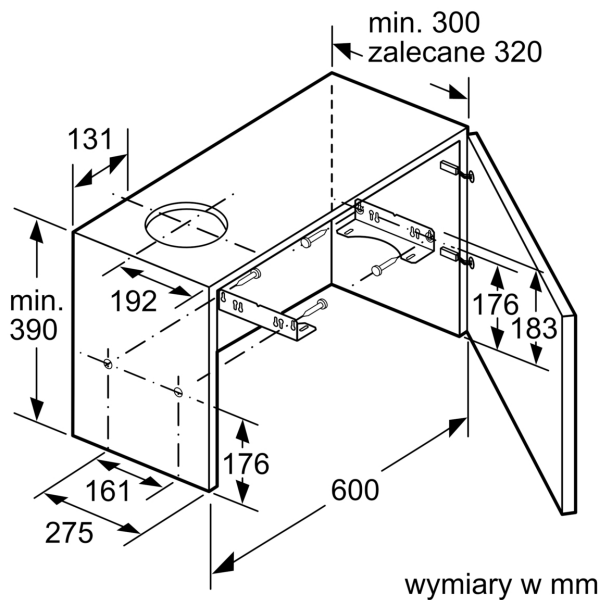

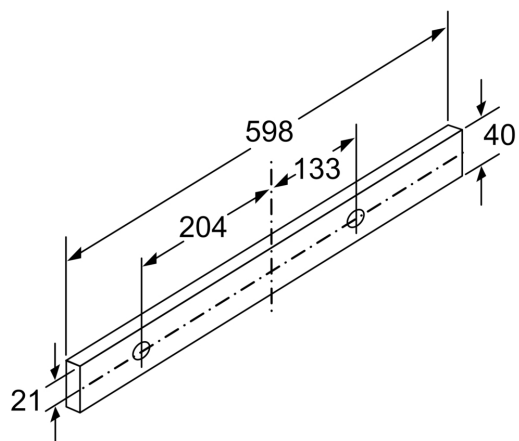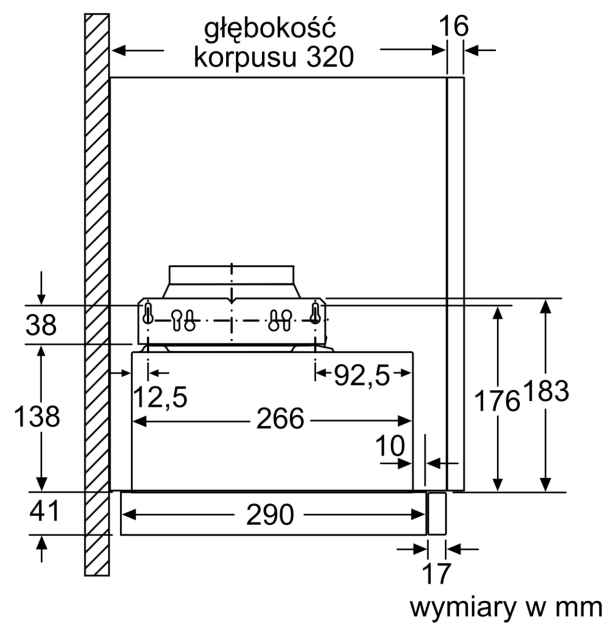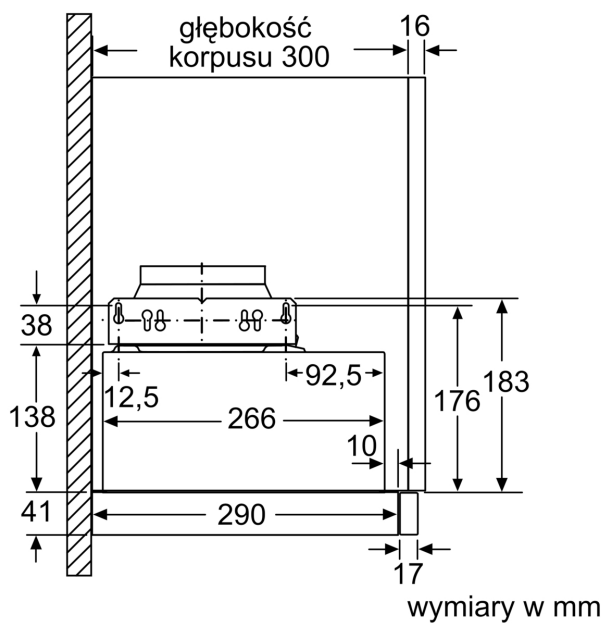

wymiary w mm