


# Instalacja

potrzebne narzędzia  
(nie dołączone)

## Klamka

1


Szyld klamki umieścić po wewnętrznej stronie drzwi.  
Zamocować dwoma dołączonymi wkrętami.

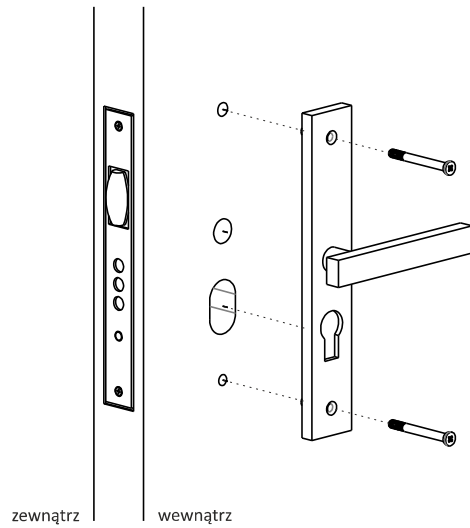

## Rozety


1

Zamontować rozetę dokręcając do drzwi jej część wewnętrzną przy pomocy dołączonych wkrętów [1]. Nałożyć zewnętrzną część rozety [2].

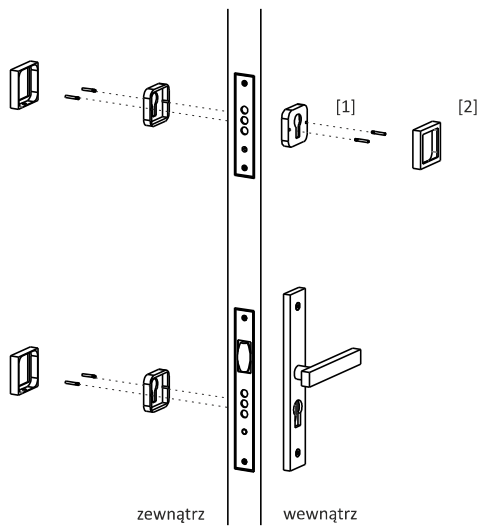


2

Włożyć wkładkę z pokrętłem do otworu górnego zamka [1]  
oraz wkładkę z kluczem do zamka dolnego [2]

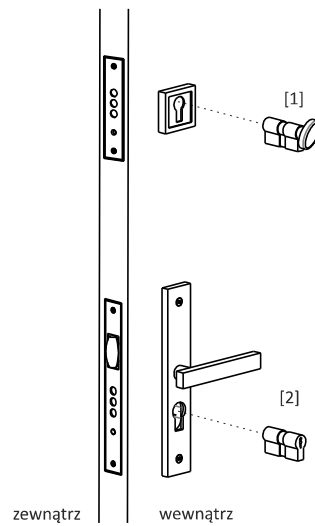


3

Dokręcić śruby mocujące wkładki dolną i górną [1].  
Przy użyciu klucza imbusowego dokręcić śrubę u dołu każdej z rozet [2]

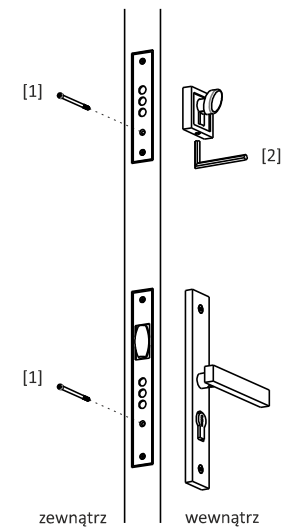

# Instalacja drzwi

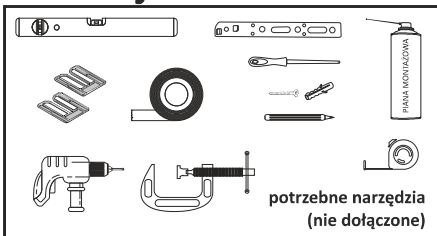

1


Montaż drzwi w murze

zewnątrz

wewnątrz


Określić położenie drzwi w przygotowanym otworze w ścianie.

2

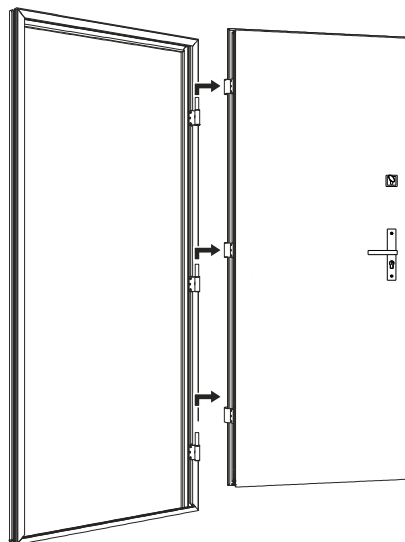

Zdemontować skrzydło drzwi z ościeżnicy.


3

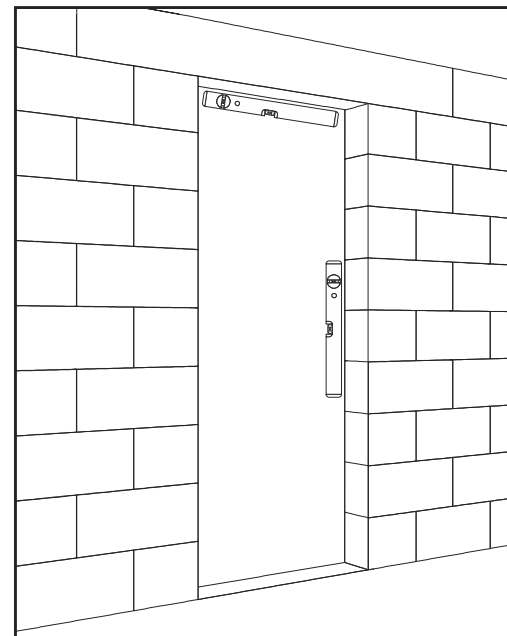

Sprawdź poziomy mur za pomocą poziomicy - jeśli to konieczne należy je skorygować.

Powierzchnia muru powinna być płaska i czysta.

4

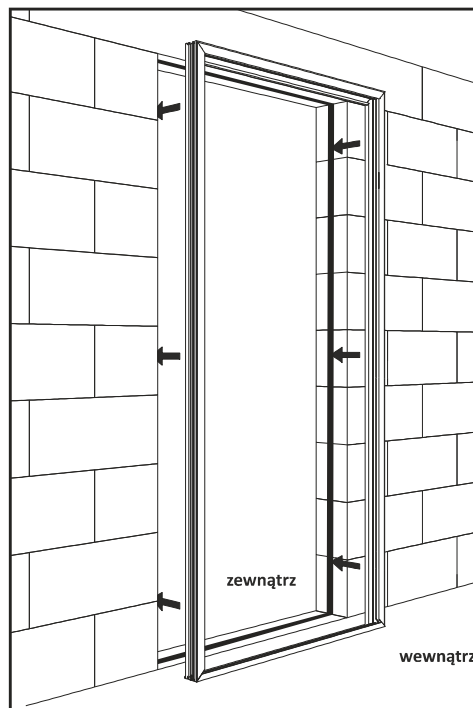


Osadzić ościeżnicę w otworze muru.

zewnątrz


wewnątrz

5

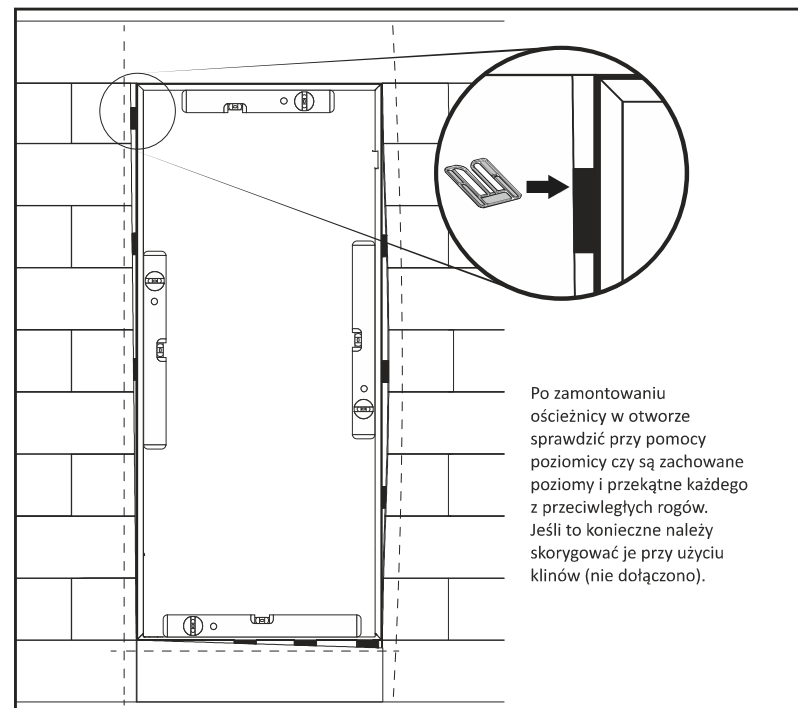


Po zamontowaniu ościeżnicy w otworze sprawdzić przy pomocy poziomicy czy są zachowane poziomy i przekątne każdego z przeciwległych rogów. Jeśli to konieczne należy skorygować je przy użyciu klinów (nie dołączone).


6

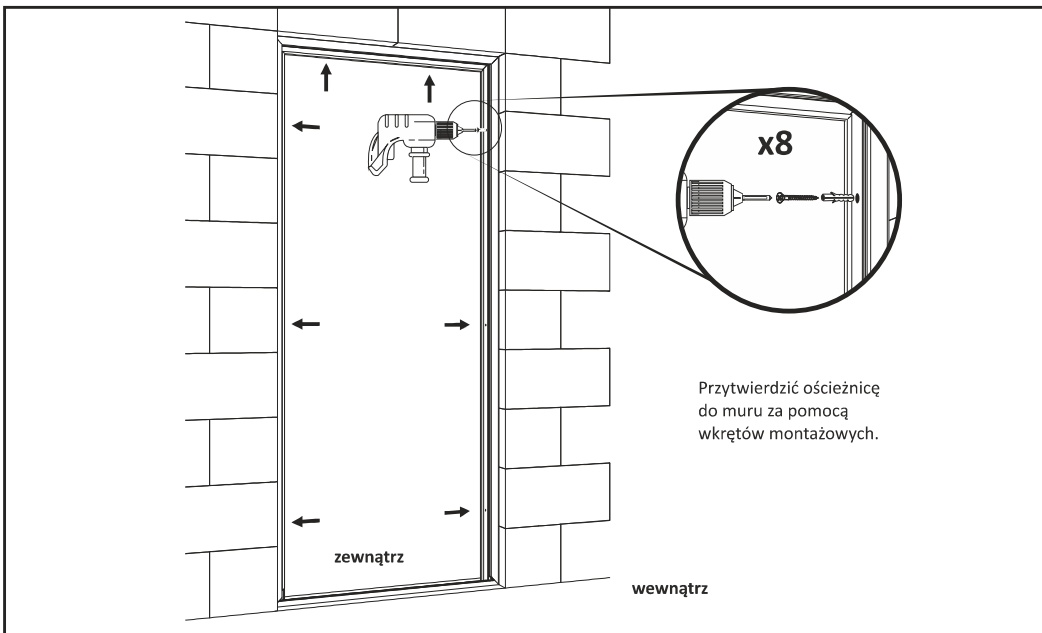


7

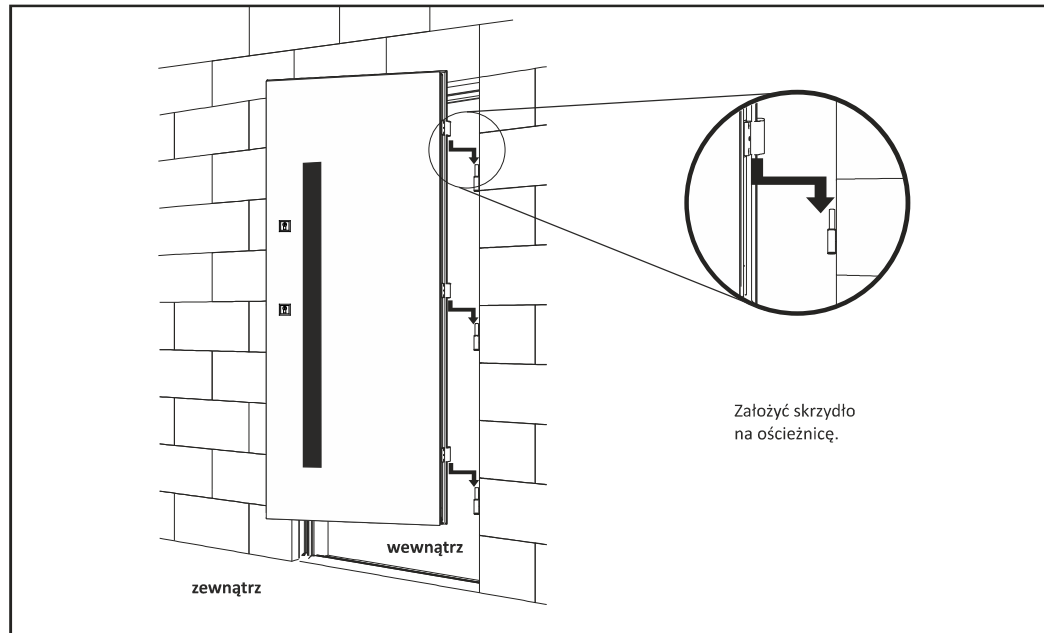

8

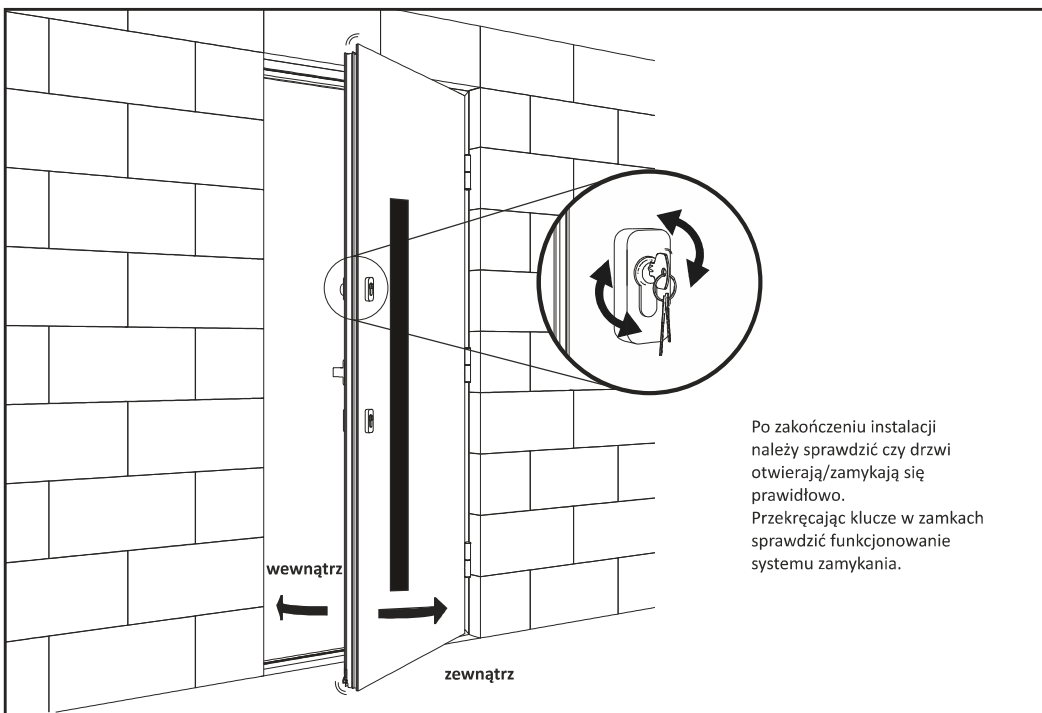

9

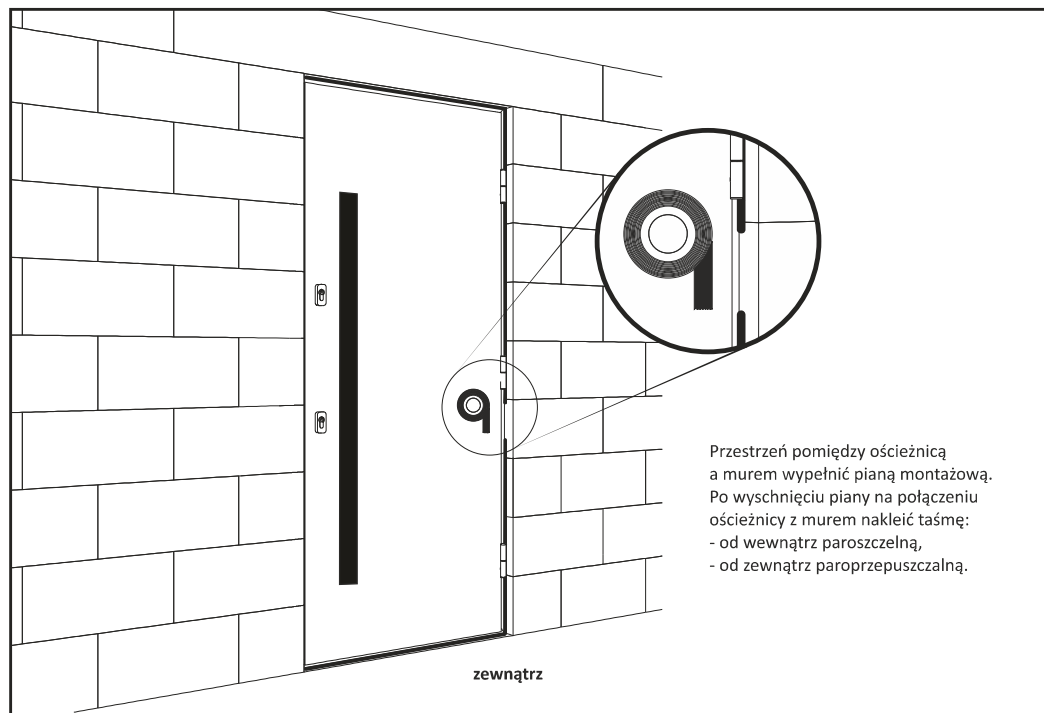

# Regulacja i utrzymanie


potrzebne narzędzia  
(nie dołączone)

## Regulacja zawiasów

1

### REGULACJA PIONOWA

Jeśli drzwi nie zamykają lub zacinają się u dołu lub u góry.

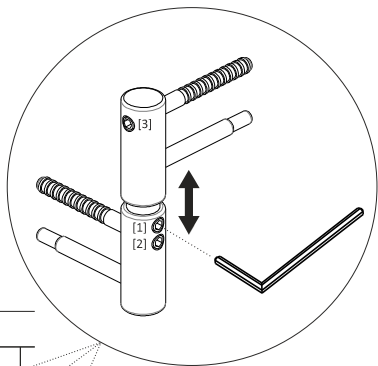

Regulacji dokonywać na zawiasach drzwi. Unieść skrzydło o około 1 cm.


Za pomocą klucza imbusowego wyregulować stopień dokręcenia śruby [1] w zawiasie.

Ponownie ustawić drzwi i sprawdzić czy działają prawidłowo.

2

### REGULACJA POZIOMA

Jeśli drzwi nie zamykają lub zacinają się po prawej lub po lewej stronie.

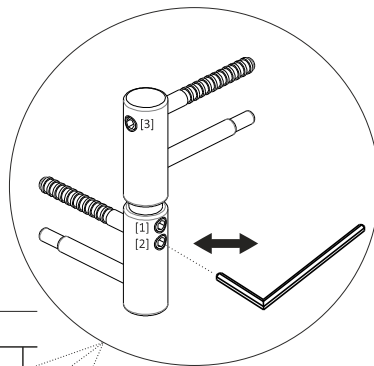


Regulacji dokonywać na zawiasach drzwi. Unieść skrzydło o około 1 cm.

Za pomocą klucza imbusowego wyregulować stopień dokręcenia śruby [2] w zawiasie.

Ponownie ustawić drzwi i sprawdzić czy działają prawidłowo.

3

### REGULACJA DOCISKU SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY

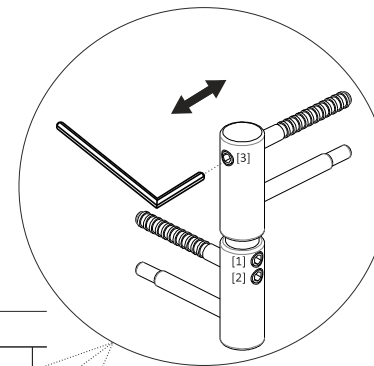


Regulacji dokonywać na zawiasach drzwi. Unieść skrzydło o około 1 cm.

Za pomocą klucza imbusowego wyregulować stopień dokręcenia śruby [3] w zawiasie.

Ponownie ustawić drzwi i sprawdzić czy działają prawidłowo.

## Regulacja zamka

1

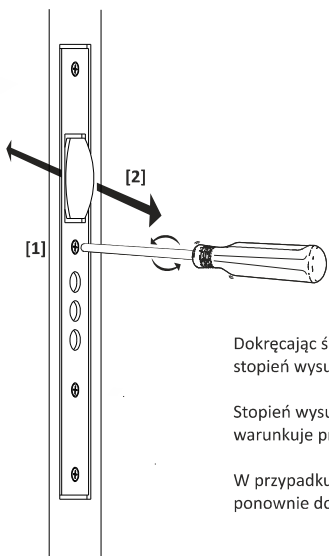

Dokręcając śrubę [1] w zamku regulować stopień wysunięcia baryłki zamka [2]

Stopień wysunięcia baryłki w zamku warunkuje prawidłowe ryglowanie drzwi.

W przypadku nieprawidłowej pracy należy ponownie dokręcić lub poluzować śrubę [1].

## Powłoka lakiernicza

1

Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie drzwi powinny być czyszczone co najmniej dwa razy w roku dużą ilością wody zmieszanej z łagodnym środkiem czyszczącym, jak np. neutralne mydło.

Nie należy stosować chemikaliów, środków szorujących, żrących środków czyszczących, materiałów ściernych, wełny stalowej, gąbek do szorowania, ostrzy itp. Ich użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki drzwi.


Konserwację przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż 20°C. Po oczyszczeniu, elementy drewniane należy pokryć dobrej jakości mleczkiem pielęgnacyjnym, dobranym do rodzaju drzwi.

Mleczko pielęgnacyjne poprawia estetykę powłoki lakierniczej i zabezpiecza drzwi przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wszelkie uszkodzenia powierzchni lakierowanej należy oczyścić, lekko przeszlifować papierem ściernym o gradacji P180-220 i pokryć jedną lub dwiema warstwami lakieru.

## Zamki


1

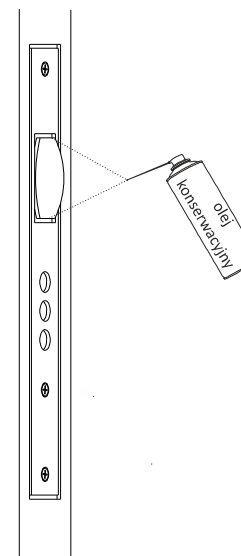

Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku. Po oczyszczeniu nasmarować wszystkie części ruchome i punkty współdziałania mechanizmów odpowiednim środkiem konserwacyjnym.



**NIE NALEŻY OLIWIĆ ZAWIASÓW I WKŁADEK ZAMKÓW**



# WARUNKI GWARANCJI

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt FORTIA ma gwarancję producenta na 15 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa. Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie zapewnimy części zamienne.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt. Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono we Francji, oprócz gwarancji handlowej dostawcy obowiązuje prawna gwarancja zgodności wymieniona w artykułach od L217-4 do L217-14 Kodeksu konsumenckiego (Code de la Consommation) oraz gwarancja, która odnosi się do ukrytych wad sprzedanego produktu, zgodnie z warunkami w artykułach od 1641 do 1648 oraz 2232 Kodeksu cywilnego. Dystrybutor, od którego zakupiono niniejszy produkt, ponosi odpowiedzialność za zgodność oraz ukryte wady produktu zgodnie z podanymi przepisami.

Zgodnie z artykułem L217-16 Kodeksu konsumenckiego (Code de la Consommation), jeśli w okresie obowiązywania gwarancji przyznanej w momencie zakupu lub naprawy towaru ruchomego nabywca zażąda od dostawcy dokonania napraw, bądź czynności objętych gwarancją, każdy trwający ponad siedem dni okres, w którym produkt nie może być użytkowany, zostaje dodany do pozostałego czasu obowiązywania gwarancji. Okres ten liczy się od momentu zażądania przez nabywcę podjęcia działań lub udostępnienia produktu w celu dokonania naprawy, jeśli nastąpi to później niż w momencie zgłoszenia zażądania. Prawna gwarancja zgodności (wyciąg z Kodeksu konsumenckiego): Artykuł L217-4 Kodeksu konsumenckiego — dostawca musi dostarczać towary zgodne z zawartym kontraktem i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy. Jest on również odpowiedzialny za brak zgodności pod względem opakowania, montażu lub instalacji, jeśli zobowiązują go do tego warunki kontraktu lub jeśli czynności te zostały wykonane pod jego nadzorem. Artykuł L217-4 Kodeksu konsumenckiego — towary są zgodne z kontraktem: 1. Jeśli nadają się do zastosowania oczekiwanego od podobnych towarów oraz w odpowiednich przypadkach: jeśli odpowiadają opisowi podanemu przez dostawcę oraz mają cechy deklarowane przez dostawcę konsumentowi na podstawie próbki lub modelu; jeśli mają cechy, których nabywca ma prawo oczekiwać na podstawie publicznych deklaracji dostawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności reklam oraz informacji podanych na etykietach; 2. Lub jeśli wykazują cechy zgodnie określone przez obie strony albo może być używany do wymaganego przez nabywcę zastosowania opisanego dostawcy, na które wyraził on zgodę. Artykuł L217-12 Kodeksu konsumenckiego — działania wynikające z niezachowania zgodności mogą być podejmowane w okresie dwóch lat od daty dostarczenia towaru. Prawna gwarancja zgodności związana z wadami ukrytymi (wyciąg z Kodeksu konsumenckiego): Artykuł 1641 Kodeksu cywilnego — dostawca jest zobowiązany gwarancją w przypadku stwierdzenia wad ukrytych sprzedanego produktu, które powodują jego niezdatność do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, lub które zmniejszają możliwości jego użytkowania w stopniu powodującym, że nabywca, wiedząc o tych wadach, nie kupiłby danego produktu lub nie zapłaciłby za niego pełnej ceny. Artykuł 1648 Kodeksu cywilnego (1. paragraf) — wszelkie roszczenia związane z wadami ukrytymi nabywca musi zgłosić w okresie dwóch lat od daty ich wykrycia.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

Jeśli produkt zakupiono w Turcji lub w Rumunii, dokument gwarancyjny zostanie dostarczony w momencie zakupu.

Jeśli produkt zakupiono w Hiszpanii, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za niezgodność z wymogami produktu zgodnie z zapisami artykułów od 114 do 124 Królewskiego dekretu legislacyjnego 1/2007 z 16 listopada uzupełniających zapisy Ogólnego prawa ochrony konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające.

Jeśli produkt zakupiono w Portugalii, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za niezgodność z wymogami produktu na podstawie zapisów Prawa gwarancyjnego (dekret nr 67/2003) ze zmianami wprowadzonymi przez dekret nr 84/2008.

Jeśli produkt zakupiono w sklepie w Niemczech, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za jego wady na podstawie przepisów opisanych w paragrafie 312a (2), ustęp 1.3 niemieckiego Kodeksu cywilnego — „BGB”, artykuł 246 (1) (5) Ustawy wprowadzającej do Kodeksu cywilnego — „EGBGB”; jeśli produkt zakupiono przez internet, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za jego wady na podstawie przepisów opisanych w paragrafie 246a 1 (1), ustęp 1, (8) Ustawy wprowadzającej do Kodeksu cywilnego — „EGBGB”.

# INFORMACJE DODATKOWE

- Gwarancja dostawcy: 15 lat na elementy drewniane i 2 lata na okucia i kławkę.
- Dostawca odpowiada za wady tkwiące w produkcie w momencie sprzedaży.
- Gwarancją objęte są produkty spełniające następujące warunki:
  - instalowane, używane, czyszczone, regulowane i konserwowane zgodnie z Instrukcją montażu, utrzymania i konserwacji.Klient deklaruje się na utrzymywanie dobrego stanu i konserwację produktu co 6 miesięcy. Brak tych działań ze strony Klienta powoduje utratę gwarancji na produkt.
- Dostawca jako Gwarant zastrzega sobie prawo do kwalifikowania wad ujawnionych w wyrobach oraz do decydowania o sposobie ich eliminacji.
- Reklamację należy skierować na piśmie do dostawcy w ciągu 7 dni od wykrycia wady.
- Wady wykrywalne przed instalacją i montażem muszą być zgłoszone Dostawcy przed instalacją.
- W celu zachowania uprawnień gwarancyjnych do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć:
  - ważny dowód zakupu z datą zakupu,
  - dowód, że produkt był konserwowany zgodnie z instrukcją co sześć miesięcy od daty zakupu, taki jak protokół/faktura za usługę wykonaną przez autoryzowany serwis lub dowód zakupu zalecanych produktów przeznaczonych do pielęgnacji drzwi.
- Zabrania się malowania okuć i połączeń.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - wszelkich uszkodzeń mechanicznych produktu nie zgłoszonych w ciągu 7 dni od zakupu towaru i odebrania go przez Kupującego
  - wad lub uszkodzeń, z powodu których cena produktu została obniżona
  - wad, które po zamontowaniu nie są widoczne z odległości 1,5m i nie wpływają na wartość eksploatacyjną
  - pęknięć w szkłe i rys na szkłe zewnętrznym po odbiorze produktu
  - zjawisk kondensacji pary wodnej na płaszczyźnie okna lub drzwi
  - uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem produktu: farbą, zaprawą, piaskiem, taśmą montażową itp.
  - uszkodzeń i wad wynikających z niewłaściwego montażu, transportu, przechowywania lub użytkowania
  - uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwych produktów do konserwacji i czyszczenia drzwi a także użycia nieodpowiednich narzędzi do czyszczenia drzwi
  - przebarwień i uszkodzeń wynikających z pęcznienia drewna na skutek nadmiernej wilgotności, braku odwodnienia z rynien lub nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach powyżej 60% (+-5%)
  - odmrożeń, kondensacji i skutków tych zjawisk wynikających z nieodpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń i słabej wentylacji pomieszczeń
  - naturalnej zmiany koloru drewna pod powłokami lakierniczymi, spowodowanej długotrwałym działaniem słońca lub strukturą drewna
  - różnic kolorystycznych poszczególnych elementów, spowodowanych usłojeniem i naturalnym kolorem drewna
  - normalnego zużycia i naturalnego starzenia się powierzchni produktu
  - niewielkich odchyłń w montażu listew, wynikających z naturalnej właściwości drewna, jaką jest kurczenie się materiału
  - niewielkich nierówności powierzchni silikonowych
  - uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi takimi jak pożary, poddmuchy wiatru, dewastacje, powódzie itp.
  - wypaczeń skrzydeł spowodowanych niedomykaniem lub niewłaściwym zamykaniem skrzydeł
  - uszkodzeń parapetów i okapnika aluminiowego
  - regulacji okuć i konserwacji wyrobów
- Jakakolwiek nieautoryzowana ingerencja w stolarkę, w tym montaż dodatkowych akcesoriów takich jak rolety lub żaluzje, powoduje utratę gwarancji.
- Drzwi nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z warunkami zewnętrznymi. Drzwi muszą być przechowywane i zamontowane pod odpowiednim zadaszeniem lub we wnęce otworu drzwiowego w celu chroniony przed słońcem i wilgocią. Ochrona musi być wykonana w taki sposób, aby w silnym świetle słonecznym całkowicie zacięniała drzwi, a przy deszczowej pogodzie całkowicie chroni ją drzwi przed tymi czynnikami.
- Niezwłocznie po zauważeniu uszkodzeń powłoki lakierniczej, Klient jest zobowiązany pokryć drzwi nową warstwą powłoki lakierniczej, aby zabezpieczyć strukturę drewna przed szkodliwym oddziaływaniem warunków pogodowych. W tym celu powierzchnię drzwi należy oczyścić od wewnątrz oraz od zewnątrz, delikatnie wygładzić powierzchnię drzwi papierem ściernym o gradacji P 180-220, a następnie pokryć ją dwoma warstwami nowej powłoki lakierniczej. Wykonanie tych zabiegów jest warunkiem utrzymania w mocy gwarancji na cały produkt.
- Wymagana jest minimalna odległość 2 m od źródła ciepła. Jeśli ta odległość nie jest przestrzegana, struktura drzwi zostanie uszkodzona, a gwarancja wygaśnie.
- W przypadku wad wybranych części drzwi (np. zamki, zawiasy, kławkę, uszczelki, szkło), producent zastrzega sobie prawo do dostarczenia części na wymianę w ramach procedury reklamacyjnej.

Producent:  
Kingfisher International Products Bv,  
Däpenburgerstraat 175E,  
N011VM Amsterdam,  
Holandia

Dystrybutor:  
www.kingfisher.com/products