



Ekologiczny komfort w Twoim domu



Velis Tech
Elektryczne
podgrzewacze
wody


Gama Velis Tech



VELIS TECH WIFI



VELIS TECH

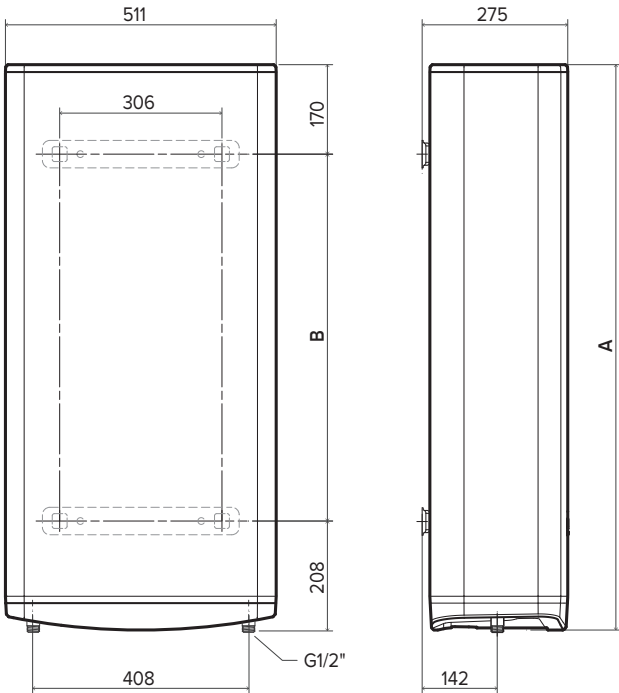

INTERFEJS	prosty w obsłudze	prosty w obsłudze
ZASOBNIK	emalia tytanowa	
GRZAŁKA	grzałka emaliowana (Incoloy)	
ANODA	magnezowa	
MOC KW	1,5 / 1,5 (dwie grzałki, pracujące naprzemiennie)	
TEMP. MAX.	80	
INSTALACJA	wielopozycyjny: pionowa lub pozioma (lewa)	
PODŁĄCZENIE	kabel z wtyczką	
ZŁĄCZKI DIELEKTRYCZNE	tak	nie
IPX	IPX4	
WI-FI	tak	nie

MODEL	50	80	100
VELIS WIFI WYMIARY MM / (B)	797x275x511 / (405)	1087x275x511 / (695)	1272x275x511 / (880)
VELIS WYMIARY MM / (B)	781x275x511 / (405)	1071x275x511 / (695)	1256x275x511 / (880)
CZAS PODGRZEWANIA (DT 45°C)	1h 34m	2h 16m	2h 47m
CZAS PODGRZEWANIA (DT 50°C)	1h 44m	2h 31m	2h 06m
WODA NA PIERWSZY PRYSZNIC*	46m	46m	46m
V40 (NF)**	77 l	110 l	115 l
DOBOWE STRATY ENERGII	1,1 (kWh/24h)	1,5 (kWh/24h)	1,6 (kWh/24h)
MAX. CIŚNIENIE	8 bar	8 bar	8 bar
MASA	23,5 kg	31 kg	35,5 kg
PROFIL POBORU	M		
KLASA ENERGETYCZNA (ERP)	B		

**V40 – jednorazowy pobór wody o temperaturze 40°C



Velis Tech Wi-Fi

Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny

Pełny komfort

- / Tryb Boost.
- / Wskaźnik poziomu ciepłej wody.
- / Wskaźnik gotowości ciepłej wody.
- / Moc: 1,5 / 1,5.
- / Elektroniczna kontrola temperatury.
- / Przyciski soft touch.
- / Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
- / Możliwość montażu w pionie lub poziomie.
- / 27 cm głębokości.
- / Ekskluzywny włoski design.

Trwała jakość

- / Grzałka emaliowana Incoloy.
- / Anoda magnezowa.
- / Zbiornik pokryty emalią tytanową.

Energooszczędne rozwiązania

- / Zdalne sterowanie ze smartfona dzięki aplikacji Ariston NET.
- / Wbudowane Wi-Fi.
- / Funkcja ECO EVO.
- / Programowanie dzienne.

Modele 50, 80, 100

Wymiary 1087x275x511 mm (Velis Tech Wi-Fi 80).



WI-FI



ARISTON
NET



TRYB
BOOST



FUNKCJA
ECO EVO



WŁOSKI
ITALIAN



27 CM
GŁĘBOKOŚĆ



WSKAŹNIK
GOTOWOŚCI
CIEPŁEJ
WODY



ELEKTRONICZNA
KONTROLA
TEMPERATURY



Velis Tech

Pojemnościowy podgrzewacz elektryczny

Pełny komfort

- / Wskaźnik gotowości ciepłej wody.
- / Moc: 1,5 / 1,5.
- / Elektroniczna kontrola temperatury.
- / Przyciski soft touch.
- / Cyfrowy wyświetlacz temperatury.
- / Możliwość montażu w pionie lub poziomie.
- / 27 cm głębokości.
- / Ekskluzywny włoski design.

Trwała jakość

- / Grzałka emaliowana Incoloy.
- / Anoda magnezowa.
- / Zbiornik pokryty emalią tytanową.

Energooszczędne rozwiązania

- / Funkcja ECO EVO.
- / Programowanie dzienne.

Modele 50, 80, 100

Wymiary 1071x275x511 mm (Velis Tech 80).



**ECO
EVO**

FUNKCJA
ECO EVO



WŁOSKI
ITALIAN

**27
cm**

27 CM
GŁĘBOKOŚĆ



WSKAŹNIK
GOTOWOŚCI
CIEPŁEJ
WODY



ELEKTRONICZNA
KONTROLA
TEMPERATURY



ariston.com