KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Grzałka elektryczna ze sterowaniem mikroprocesorowym

SCHLÖSSER Heiztechnik

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM MIKROPROCESOROWYM



PRZEZNACZENIE

Grzałka elektryczna ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczona do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych.

Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pełni funkcję suszarki elektrycznej lub może stanowić hybrydowe połączenie grzejnika włączonego do instalacji c.o.

Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania	230V, 50Hz
Klasa izolacji	Klasa I
Stopień ochrony przed wodą	IPX4
Rodzaj podłączenia	Kabel spiralny z wtyczką
Moc	300W, 600W, 800W


FUNKCJONALNOŚĆ


- Regulacja temperatury: cztery poziomy w przedziale 30-60°C
- Funkcja suszarki
- Regulator czasowy „2h back" – po 2h automatyczny powrót do ustawień fabrycznych
- Regulator czasowy „2h off" – po 2h automatyczne wyłączenie
- Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-power) posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
- Ochrona przed zamarzaniem
- Inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem
- Inteligentna kontrola pracy – wizualizacja w kolorowej technologii LED
- Możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° - 330°.


Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.07.00 wyd. z dnia 12.02.2024

WYMIARY

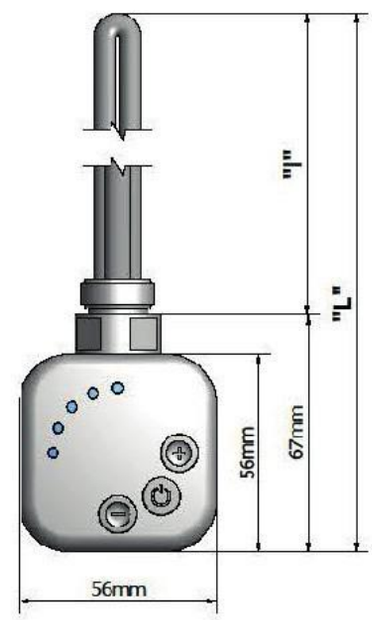

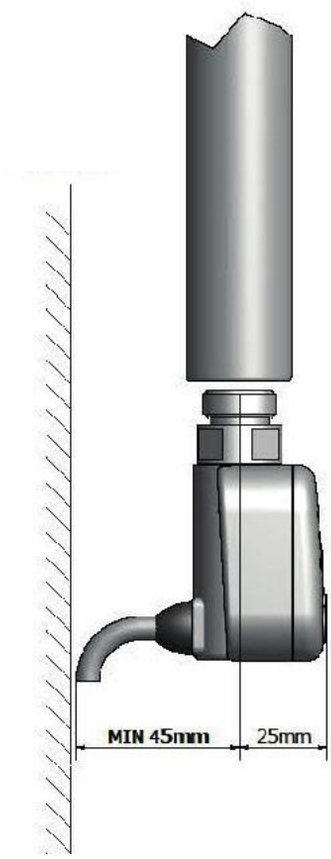

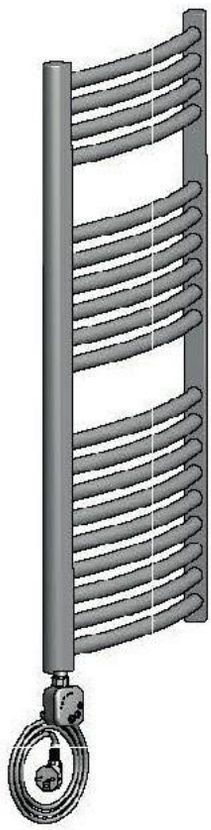

SPECYFIKACJA

MOC	Waga	Długość ”l”	Długość „L”
300W	0,4 kg	295mm	362mm
600W	0,42 kg	360mm	427mm
800W	0,45 kg	470mm	537mm

Schlösser Heiztechnik
Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Partnerska 19
62-010 Główna
+48 514 187 699
+48 61 830 50 05
schlosser.com.pl
info@schlosser.com.pl

KDT 3.07.00 wyd. z dnia 12.02.2024