

Instrukcja montażu


Assembly manual

WENINGER

! dla kolekcji / for collection: **Aqua Profi / Aquatus SPC winyl klik 4mm/0,40 - 1220 x 180 mm & 4 mm/0,55 - 1220 x 225 mm & 5 mm/0,55 - 1524 x 300 mm**

Podłogi winylowe SPC Weninger można montować na ogrzewaniu elektrycznym / folie / maty grzewcze oraz ogrzewaniu wodnym TYLKO wtedy, gdy system grzewczy znajduje się pod wylewką. UWAGA - nie montuj winyli SPC bezpośrednio na źródle ciepła / systemie grzewczym. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

SPC Weninger vinyl floors can be installed on electric heating / foils / heating mats and water heating ONLY when the heating system is located under the screed. ATTENTION - do not install SPC vinyls directly on the heat source / heating system. Ask the seller for details.

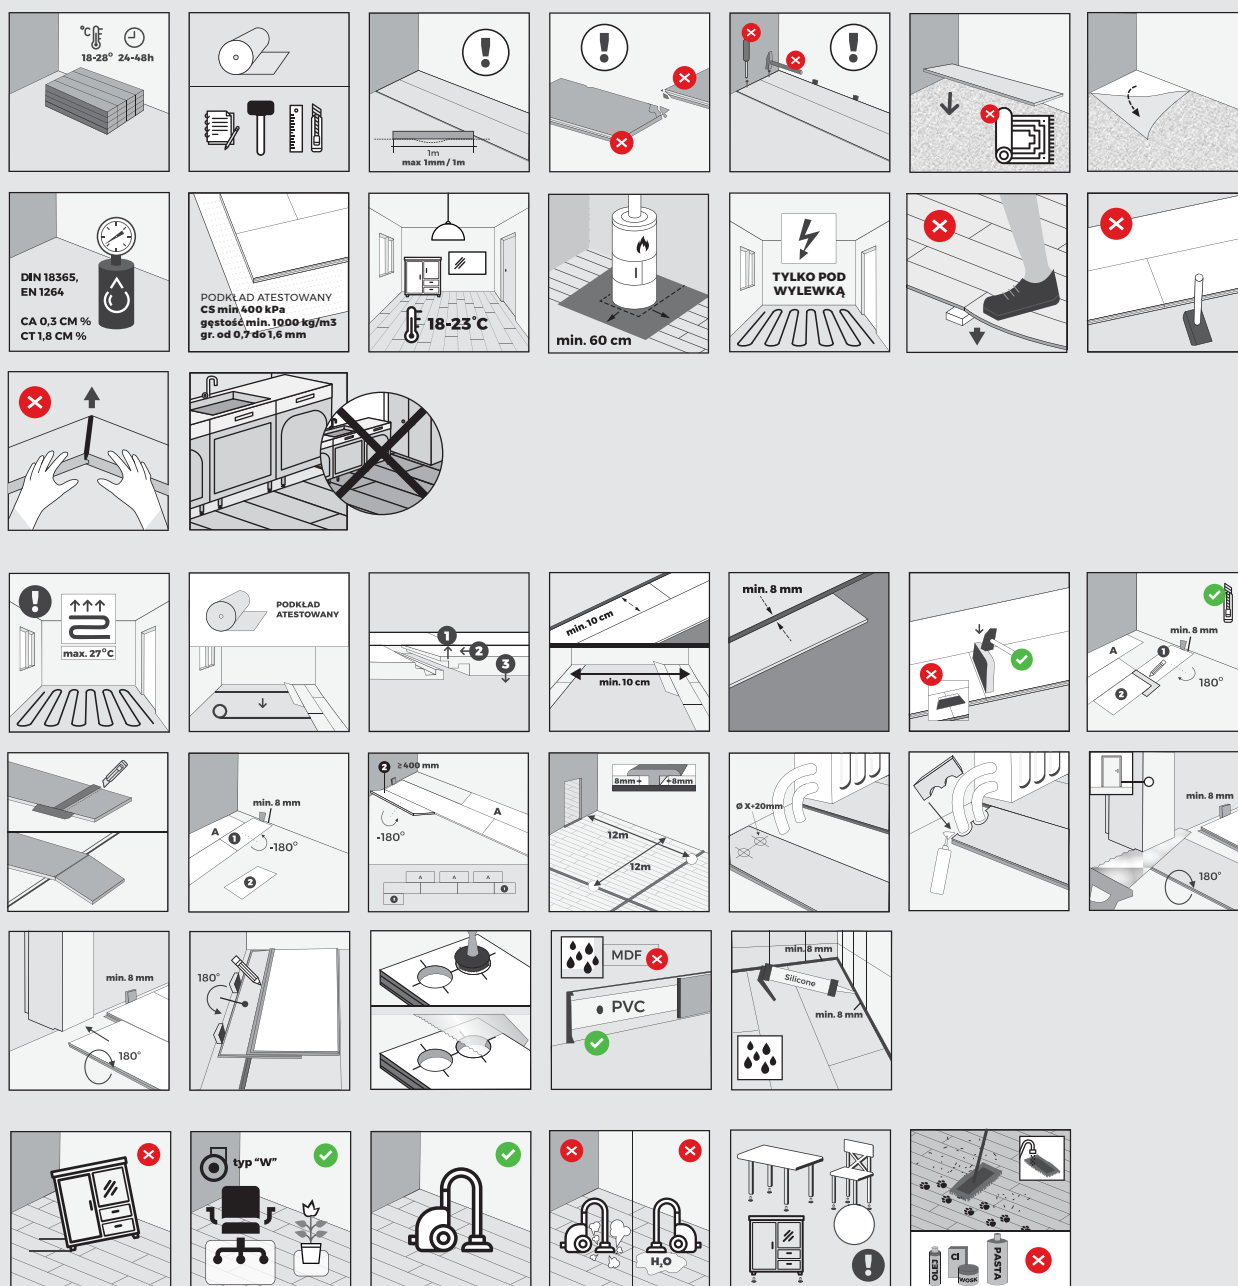

Podkład podłogowy / zalecane parametry: grubość od 0,7 do 1,6 mm, ciężar właściwy/gęstość 1000 kg/m³, parametr CS min. 400 kPa. Floor underlayment / recommended parameters: thickness from 0.7 to 1.6 mm, specific weight/density 1000 kg/m³, CS parameter min. 400 kPa.

Istnieje możliwość montażu podłogi przez przyklejenie jej na całej powierzchni deski lub płytki, do równego i odpowiednio przygotowanego podłoża/posadzki. W takim wypadku nie stosujemy dedykowanych podkładów do podłóg winylowych, natomiast należy zastosować dedykowany klej do montażu podłóg winylowych SPC.

It is possible to install the floor by gluing it over the entire surface of the board or tile, to an even and properly prepared surface/floor. In such a case, we do not use dedicated underlays for vinyl floors, but a dedicated adhesive for installing SPC vinyl floors should be used.

Sprawdź również instrukcję wideo na naszej stronie www.weninger.pl.
Check also the video manual on our website.

www.weninger.pl