


WRZESIEŃ 2020

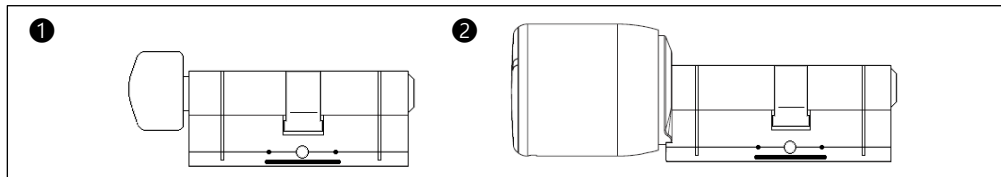

INSTRUKCJA MONTAŻU WKŁADEK PRO SYSTEM X

W celu prawidłowego doboru wkładek należy rozpoznać typ i sposób przenoszenia napędu:

- Napęd na zabierak, wkładki klucz-klucz i gałka-klucz (rys. 3)

- Napęd na zębatkę, wkładka klucz-klucz do drzwi ciężkich (rys. 4)






Wkładki Pro System X w opcji gałka-klucz (rys. 1) można po zdjęciu gałki wyposażać w elektroniczny zamek tedee (rys. 2) sterowany za pomocą smartfona przy użyciu aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.tedee.com.






Aby dobrać odpowiednie wymiary wkładki do posiadanych drzwi należy uwzględnić grubość drzwi i wymiar sztyldów, tak aby wkładka od strony klucza wystawała w zakresie od 0-3mm od strony klucza i od 3mm w górę od strony (gałki lub zamka tedee). W przypadku większego wymiaru wkładki (niż zalecany) szczególnie od strony zewnętrznej mieszkania lub domu istnieje ryzyko wyłamania wkładki. Dodatkową ochronę przed wyłamaniem (anti snap) zapewnia hartowany pręt wzmacniający najsłabszą strefę korpusu wkładki w okolicy otworu pod śrubę mocującą. W przypadku wyłamania części korpusu, pionowe nacięcia na korpusie zapewniają, iż od strony klucza połowa pinów blokujących nadal uniemożliwia obrót cylindra napędzającego zabierak lub zębatkę wkładki.

W przypadku wkładek z napędem na zabierak nie ma potrzeby demontażu sztyldu lub tarczy drzwiowej (chyba że jest to tarcza z ochroną), wystarczy odkręcić śrubę montażową (rys. 5). Następnie należy ustawić zabierak we właściwą stronę, tak aby znalazł się w obrębie korpusu wkładki przekręcić o ok. 15 stopni kluczem poziomym (rys. 6). Można wtedy wsunąć wkładkę do sztyldu i zamka z którym współpracuje. Przed włożeniem wkładki rygiel z zamka powinien być zlicowany z listwą czołową zamka (rys. 9), inaczej klucz nie będzie obracał się w pełnym zakresie i pomimo włożenia go we wkładkę po zamknięciu klucz nie będzie chciał wyjść z wkładki. Należy spozycjonować wkładkę tak aby śruba mocująca wkręcona prostopadłe do zamka i skrzydła drzwiowego. Wkręcić do końca śrubę mocującą wkładkę. Przed zamknięciem drzwi przetestować współpracę wkładki z zamkiem oraz wkładanie i wyjmowanie klucza.

Wkładki na zębatkę produkcji firmy GERDA mają 10 zębów (rys. 4), właściwie współpracują głównie z zamkami firmy GERDA. W przypadku wkładek z napędem na zębatkę należy zdemontować sztyld lub tarczę drzwiową od strony mieszkania.

Następnie należy ustawić zębatkę w położeniu neutralnym zapewniającym identyczne wychylenie zębatego w lewą jak i prawą stronę (rys. 7) i wkładkę przykręcić do zamka śrubą. M5x65. Podczas wladania wkładki rygiel zamka musi być zlicowany z listwą czołową zamka (rys. 9), inaczej klucz nie będzie obracał się w pełnym zakresie i pomimo włożenia go we wkładkę po zamknięciu klucz nie będzie chciał wyjść z wkładki. Należy spozycjonować wkładkę tak aby śruba mocująca wkręcona prostopadłe do zamka i skrzydła drzwiowego. Wkręcić do końca śrubę mocującą wkładkę. Przed zamknięciem drzwi przetestować współpracę wkładki z zamkiem oraz wkładanie i wyjmowanie klucza.

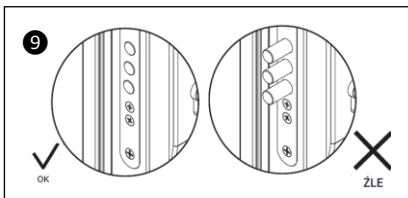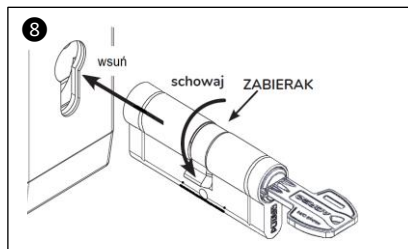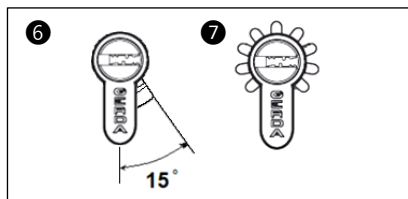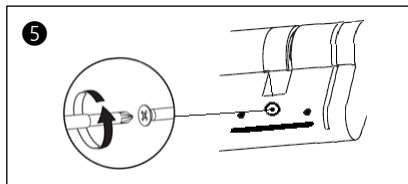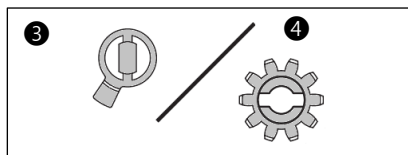

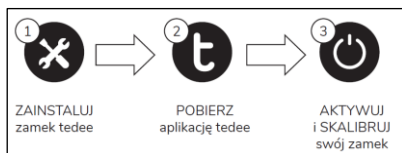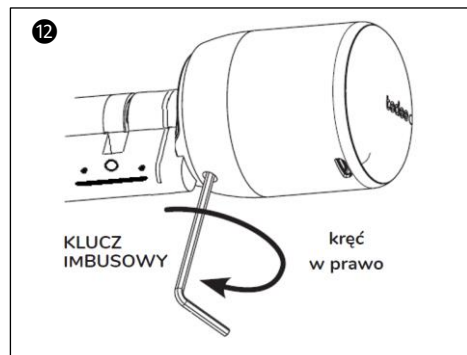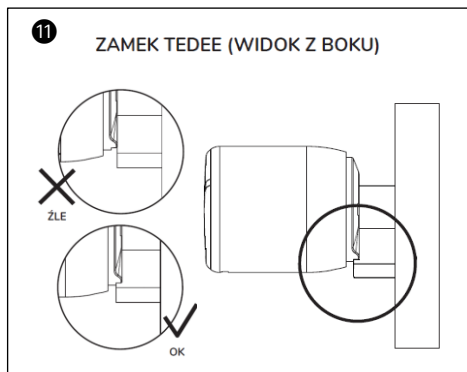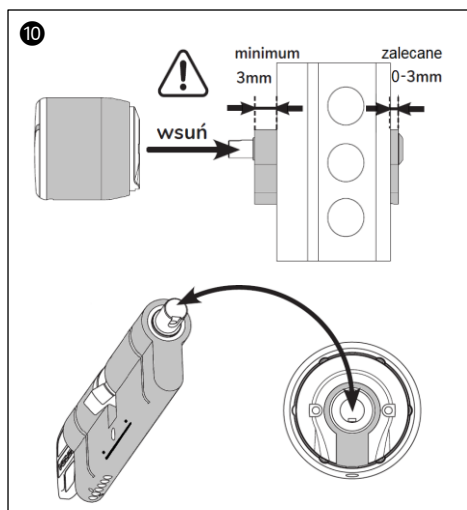

Zamek dedee można zamontować na wkładkach bębnowych o profilu europejskim Pro System X gałka-klucza GERDA za pomocą specjalnego adaptera.

Inteligentny zamek dedee umożliwia zdalne otwarcie drzwi, współdzielenie dostępu i sprawdzanie dziennika zdarzeń.

Nałóż i wsuń zamek dedee na trzpień wkładki (rys.10).

Uwaga! śruba mocująca wystająca z otworu montażowego zamka musi wejść w wycięcie na trzpieniu wkładki.

Uwaga: montaż zamka rozpocznij dopiero po zamontowaniu wkładki w drzwiach (rys. 9). Upewnij się, że od strony mieszkania wkładka wystaje minimum 3mm z oszklowania.

Uwaga! upewnij się, czy tylne koło zamka nachodzi na wkładkę. Zamek jest zamontowany prawidłowo jeżeli przy ręcznym kręceniu zamka koło pozostaje nieruchome (rys. 11).

Dokręcenia zamka dedee do trzpienia wkładki Pro System X przy pomocy klucza imbusowego 1,5, należy śrubę wypuszczaną wkręcić do oporu. Napęd zamka elektronicznego dedee musi być połączony z trzpieniem wkładki na sztywno bez zbędnych luzów mogących uniemożliwić prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi. Po dokonaniu montażu należy sprawdzić poprawność otwierania i zamykania drzwi przy użyciu aplikacji oraz przycisku napędu zamka.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Konserwację mechanizmu wkładki i zamka należy wykonywać specjalistycznym preparatem Gerda do konserwacji wkładek i zamków, dostępnym w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży (rys. 13). Przy intensywnej eksploatacji oraz narażeniu na wpływ warunków atmosferycznych (rys. 14) konserwować 2 razy na rok, w pozostałych przypadkach raz na rok. Niesmarowanie elementów współpracujących znacznie skraca żywotność wkładki i może być przyczyną częstych awarii skutkujących szybkim zużyciem mechanizmu wkładki.

Zasady gwarancji.

Zasady gwarancji dla wszystkich produktów, reklamacje regulują zapisy rękojmi konsumenckiej oraz przepisy Unii Europejskiej. Zasady reklamacji oraz dodatkowa gwarancja, dobrowolna odpowiedzialność producenta dla wydłużonego okresu gwarancyjnego – szczegółowe informacje na stronie producenta www.gerda.pl.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające ze złego montażu, niewłaściwej eksploatacji (tzn. zgodności ze zwyczajowo przyjętymi normami użytkowania tego typu wyrobów). Szczegółową instrukcję montażu zamka dedee można pobrać ze strony www.tedee.com.

Naprawy pogwarancyjne, odpłatne należy zgłaszać wyłącznie do Punktów Handlowych firmy GERDA. W sytuacji awarii i zablokowania wkładki i zamka należy skontaktować się z Serwisem Awaryjnego Otwierania Drzwi. Adresy Punktów Handlowych, serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępne na stronie: <https://gerda.pl/sprzedaz/>