


Instrukcja obsługi blach i obróbek dekarskich

1. Należy sprawdzić produkt, pod kątem uszkodzeń zewnętrznych.
2. W przypadku braku uszkodzeń należy zerwać folię ochronną.
3. Mocować za pomocą akcesoriów przeznaczonych do montażu.

FOLIAREX FOROOF

Obróbki Dekarskie Schemat

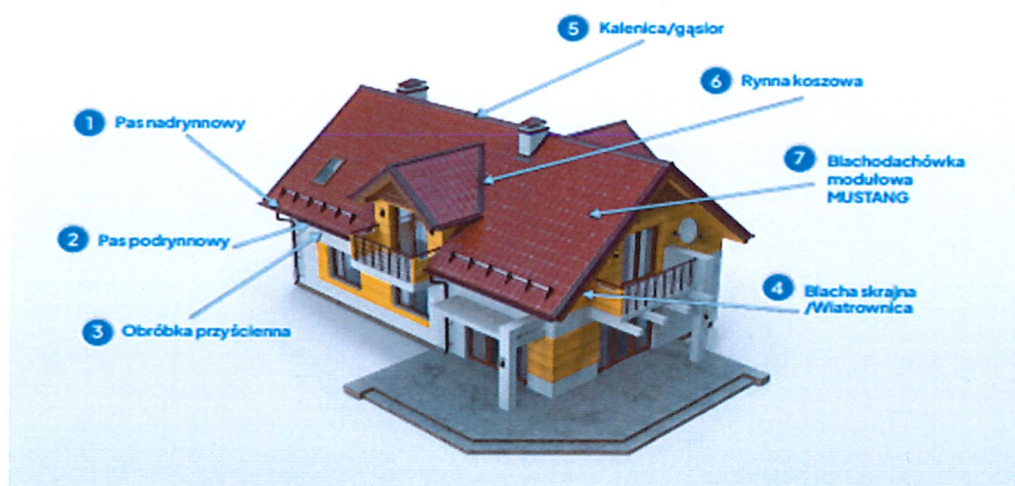

1. Pas nadrynnowy

Umożliwia przedostawanie się spływającej wody do konstrukcji dachu, ułatwiając jej odprowadzenie do rynny.

2. Pas podrynnowy

Chroni deskę czołową przed zalaniem.

3. Obróbka przyścienna

To produkt wykorzystywany podczas wykańczania i pokrycia dachu przy styku ze ścianą. Koryta przyścienna zapobiega przedostawaniu się wody pod poddaże, co chroni ściany oraz strop przed nasiąkaniem i osłabieniem.

4. Blacha skrajna / Wiatrownica

Chroni boczną krawędź dachu przed podważaniem pokrycia przez wiatr, odpowiedzialna jest za zabezpieczenie połaci dachowej przed opadami i dodatkowo pełni funkcję okapnika.

5. Kalenica/gąsior

Ochronia się nimi styki połaci w kalenicy i narożach (gł. zbietach), zabezpieczając dach przed wodą opadową.

6. Rynna koszowa

Służy do odprowadzenia wody z połaci dachu, przecinających się pod kątem większym. Ryflowanie poprzeczne zapewnia sztywność kosza, co ułatwia formowanie, umożliwia układanie na łatach bez deskowania oraz spowalnia spływ wody.

7. Blachodachówka modułowa MUSTANG

Nowoczesny, atrakcyjny wzór. Niezawodne łączenia arkuszy, dzięki precyzyjnemu wykończeniu krawędzi, łatwy i szybki montaż, wzór imitujący dachówki.