

MATERIAŁ

Skład desek kompozytowych:


- 58% pył drzewny
- 32% wysokiej gęstości polietylen (HDPE)
- 10% barwniki, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:

- Grubość: 20 mm (-/+ 1,0 mm)
- Szerokość: 105 mm (-/+ 1,0 mm)
- Długość: 2000 / 2200 mm (-/+ 10 mm)

Wykończenie:

- Deska dwustronnie szlifowana

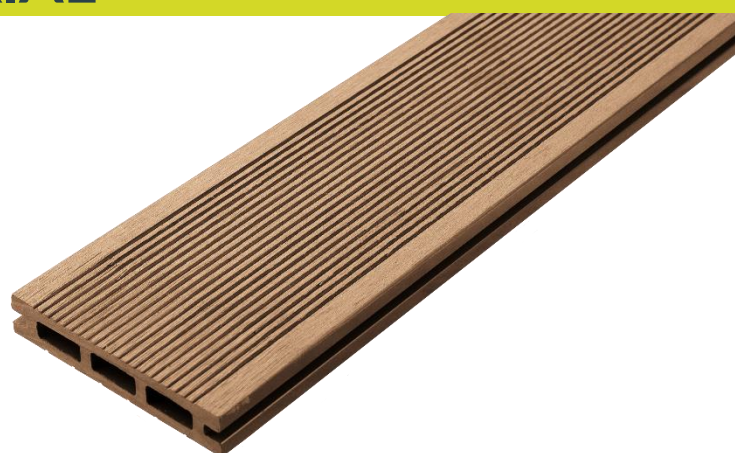

ELEMENTY ZESTAWU IDECK MILA

Element systemu MILA	Waga 1mb tolerancja: -/+10%	Wymiar	Dostępne długości	Orientacyjne zużycie na 1m ² tarasu
Deska tarasowa	1,80 kg	20 x 150 mm	2000 mm	9,5 m.b.
Legar kompozytowy	1,25 kg	30 x 50 mm	2400 mm	3,6 m.b.
Legar aluminiowy	0,60 kg	30 x 30 mm	2400 mm	
Listwa wykończeniowa	0,68 kg	45 x 45 mm	2400 mm	według projektu tarasu
Zestaw montażowy z klipsami plastikowymi na 2m ²	Opakowanie: 50 klipsów montażowych, 3 szt. klipsy startowe, 53 szt. wkrętów, bit			33 sztuki



Dopuszcza się również układanie desek tarasowych MILA bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej odporności.

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.

Kompozytowe deski tarasowe MILA mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego. Po deskach kompozytowych nie wolno poruszać się na rolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych pojazdach jedno i dwuśladowych.

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu i pielęgnacji.

KOLORYSTYKA DESEK



W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych włókien drzewnych poszczególne deski kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Karta Techniczna
- Instrukcja montażu i pielęgnacji desek kompozytowych IDECK MILA
- Karta Gwarancyjna
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT ITB-KOT-2021/2031 wyd.1 z dnia 29.12.2021r.
- Deklaracja Właściwości Użytkowych DLH/02/2021 z dnia 30.12.2021r.