AFRISO

Karta produktowa

Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS, 1,5 bar, GW G3/4" x GW G1"

Art. nr

42 360

Kod EAN: 5902510001926

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany w bezpośredniej bliskości źródła ciepła.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Membrana silikonowa.
- Czerwone pokrętło.

Elementy dostawy

- Zawór bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Ciśnienie otwarcia zaworu	1,5 bar
Rozmiar	¾"
Przyłącza	GW G¾" x GW G1"
Moc instalacji wg. UDT	max 44,9 kW
Moc instalacji wg. TUV	max 100 kW
Temperatura medium	-20÷120°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji | UDT | CE
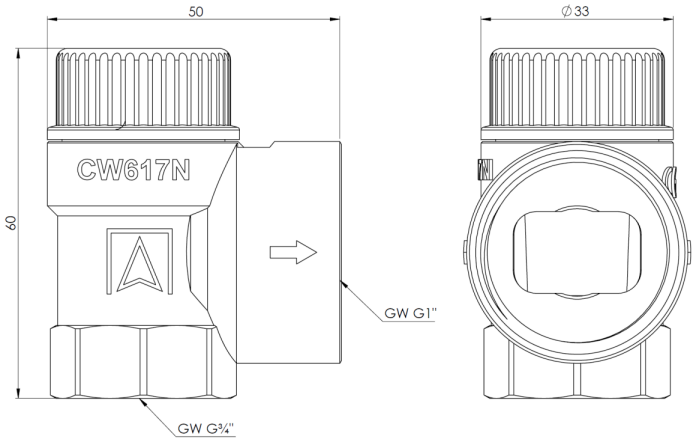
Wymiary