

HUMBERG

HM-252



ELECTRIC INFLATOR



PL POMPKA ELEKTRYCZNA

DE ELEKTRISCHE LUFTPUMPE



525200 / V. 1.0

www.humberg.pl

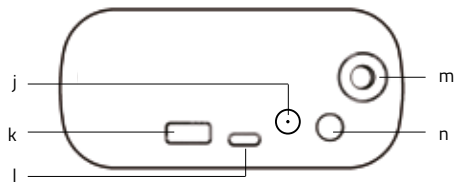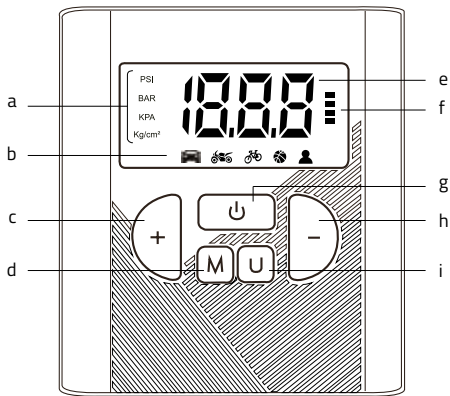

A



B



C



D



EN INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing a Humberg brand product. This manual contains important safety, usage, and disposal guidelines for the device. Please read the manual before using the product and keep it for future reference.



Warnings!

- The product is not a toy and should not be used by children. Keep children away from the device during operation.
- The device can be operated by children aged 8 and above, and by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities only under supervision or after proper training.
- The pump contains a built-in, non-removable lithium battery. Do not dispose of it with household waste, or throw it into fire, water, or strike it.
- The storage temperature of the device should be between -10°C and 45°C . Extreme temperatures may damage the battery or shorten its lifespan.
- If the device remains unused for an extended period, it may damage the battery. It is recommended to charge the device at least once every three months.
- Keep and use the device away from flammable materials.
- Ensure the pump is fully charged before use. The full charging time is about 4 hours, and the operating time at full charge is about 25 minutes.
- The product is intended for short-term use. Continuous use may cause overheating. After extended use, allow the pump to cool down for at least 10 minutes.

- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself.
- Do not place the device near heat sources, such as an exhaust pipe or a vehicle's windshield.
- Avoid using the device in areas directly exposed to sunlight, high temperature, or high pressure.
- If the device emits unusual noises or becomes excessively hot during operation, turn it off immediately and wait at least 10 minutes before using it again.
- The hose may become hot during inflation. Be cautious when disconnecting it.
- Do not leave the pump running unattended. Be present during the entire inflation process to prevent over-inflation.
- Store the device in a dry place, away from children.
- The product is not waterproof; do not rinse it with water or use it in rainy conditions.
- Ensure you have selected the correct pressure unit before setting the value to avoid damaging the tire due to incorrect pressure.
- Familiarize yourself with the recommended tire pressure for your vehicle or other inflatable products to avoid over-inflation. For bicycles, check the markings on the tire.
- When charging, ensure the charging cable is in good condition, with no visible damage. Do not use a cable that is frayed, cut, or has exposed wires.
- Avoid excessive bending, twisting, or stretching of the charging cable to prevent damage.
- Do not leave the charging cable under load or place it near heat sources, such as radiators or direct sunlight.
- During charging, place the cable in such a way that it is not exposed to accidental pulls, which could damage it or disconnect the charging.

- Do not use the charging cable on wet surfaces or in humid environments to avoid the risk of electric shock or damage to the device.
- Do not use the product with 24V power supply. Connect the product to a 12V DC, 15A socket in the car cigarette lighter. Use an AC to DC inverter if you wish to use mains power.

Set

- 1 x Pump
- 1 x Hose with Schrader valve
- 1 x USB-C cable
- 1 x Power cable for car socket
- 1 x Storage bag
- 1 x Needle for inflating balls
- 1 x Presta valve adapter
- 2 x Plastic nozzles

Device Structure (Fig. I)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Unit Indicator | h. "-" Button |
| b. Mode Indicator | i. Unit/LED Light Button (U) |
| c. "+" Button | j. DC Input |
| d. Mode Button (M) | k. USB-A Output |
| e. Pressure Indicator | l. USB-C Input |
| f. Battery Indicator | m. Hose Socket |
| g. Power Button, Start/Stop | n. LED Light Switch |

Operation

Turning Power On/Off

To turn on: Press and hold the power button, start/stop for 5 seconds.

To turn off: Press and hold the power button, start/stop for 5 seconds.

Start/Stop Button

When the device is on, press the start/stop button to begin inflation.

The pump will automatically stop when the set pressure is reached.

The device will automatically turn off after 60 seconds of inactivity.

Charging

USB-C charging 5V 2A. Connect the charging cable to the pump and the power adapter (sold separately) to charge the pump.

During charging, the bars on the battery icon will flash sequentially.

When fully charged, the battery icon will display four bars, indicating a full charge.

Note: Do not use the pump while charging.

Changing the Unit

After turning on the device, press the unit/LED light button (U) to select between units: KPA, PSI, BAR, Kg/cm².

LED Light

After turning on the device, press and hold the unit/LED light button (U) for 3 seconds to turn the LED light on or off.

Air Valve Selection

Schrader Valve/Car Valve (Fig. II a)

Most mountain bikes, electric bikes, motorcycles, cars.

- Connect the Schrader valve to the interface on the high-pressure hose to inflate.

Presta Valve Adapter (Fig. II b)

Some road and mountain bikes.

- Connect the Presta valve adapter to the Schrader valve interface on the high-pressure hose.
- Unscrew the Presta valve nut on the tire.
- Connect the Presta valve to the adapter to inflate.

Needle for Balls (Fig. II c)

Basketballs, soccer balls, etc.

- Firmly insert the needle into the Schrader valve interface and into the ball to inflate.

2 Plastic Nozzles (Fig. II d-e)

Inflatable toys, beach balls, life rings, etc.

- Connect the plastic nozzle to the air hose of the pump, then insert it into the hole of the inflatable item.

Setting Pressure

The product has a default air pressure value in each mode, but if it does not meet your needs, you can manually adjust the pressure value.

Briefly press the "+" or "-" button to adjust the set pressure by +1 or -1 PSI. Press the "+" button to select the appropriate unit, then set the pressure value. Wait a few seconds for the number to stop flashing. Then press the start/stop button once to start inflation. The pump will automatically stop when the set pressure is reached. For faster adjustment, hold the "+" or "-" button.

Note: The pump will automatically save the settings and the set pressure value. On the next use, simply select the mode, and the set pressure will be automatically set. To reset to factory settings, hold both the "+" and "-" buttons simultaneously.

Changing Modes

You can select one of five inflation modes.

Mode	Default Value
Car	36 PSI
Motorcycle	40 PSI
Bicycle	50 PSI
Ball	8 PSI
User	3-150 PSI

Battery-Powered Operation Instructions

1. Connect the hose to the main body of the device.
2. Connect the hose valve to the equipment valve.
3. Hold the power button, start/stop, to turn on the device.
4. Set the equipment pressure (five modes available).
5. Press the power button, start/stop, once to start inflation.
6. The device will automatically stop inflating when the set pressure is reached.

Note: Do not use the pump while charging via USB-C.

DC 12V Power Supply Operation Instructions

1. Start the car engine.
2. Connect the 12V DC power cord to the device's DC port.
3. Connect the power cord to the car cigarette lighter socket.
4. Connect the hose to the device body.

5. Screw the hose onto the valve.
6. Press the power button, start/stop, to turn on the device.
7. Set the target pressure (five modes available).
8. Press the power button, start/stop, to start inflation.
9. The device will automatically stop inflating when the set pressure is reached.

Precautions

When unscrewing the air hose, the hose and connector may become hot. Do not touch the heated components.

Technical Specifications

Product Dimensions	115 x 106 x 50 mm
Net Weight	495g
Pumping Pressure	3-150 PSI
Operating Temperature	-10°C to 45°C
Battery Capacity	3x2000mAh 12V
Input Parameters	5V 2A
USB Output	5V 1A

Troubleshooting

Problem	Action
Slow inflation.	1. Check the battery charge level. 2. Check if there is any air leaking from the hose. 3. Ensure that the connectors at both ends of the air hose are tightened. 4. Inspect the inflated item for any air leaks.
The device is turned on but not inflating.	1. Check the battery charge level. 2. Verify if the current tire pressure might be higher than the set value.
Unable to increase or decrease the set pressure.	1. Check if the inflation mode is correct. 2. Select the user mode to adjust the values within the 3-150 psi range.
Inflation proceeds normally, but the pressure reads 0.	1. Low-pressure items, such as balloons, are outside the measurement range of this device. 2. In the case of a flat tire, the tire pressure value can only be displayed after inflating the tire for a short time.
Air leaks when connecting the hose.	Tighten the hose.
The power indicator is off after charging.	Check and possibly replace the charging cable or adapter.



INFORMATION FOR USERS ON HOW TO DEAL WITH WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT.

If the device, packaging, instruction manual and the like are marked with the symbol of a crossed-out wheeled waste container, it means that the device is subject to separate waste collection in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. The used device should not be disposed of with other household waste and should not be treated as municipal waste. By disposing of electro-waste in the container you pose a threat to the environment. Take the used device to a separate collection point for electrical and electronic equipment organized by the public administration. By segregating and submitting used electrical and electronic equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment from pollution and contamination, contribute to reducing the use of natural resources and lowering the cost of producing new equipment. Proper disposal and scrapping helps eliminate the adverse effects of scrapped products on the environment and human health. For details on the recyclability of this product, please contact your local municipality, city cleaning services or the store where you purchased the product.

Dziękujemy za wybór produktu marki Humberg. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją do wglądu w przyszłości.



Ostrzeżenia!

- Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia podczas użytkowania.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych tylko pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.
- Pompka posiada wbudowany, niewyjmowalny akumulator litowy. Nie należy utylizować go z odpadami domowymi ani wrzucać do ognia, wody czy rzucać nim.
- Temperatura przechowywania urządzenia powinna mieścić się w zakresie od -10°C do 45°C . Skrajne temperatury mogą uszkodzić akumulator lub skrócić jego żywotność.
- Jeśli urządzenie pozostaje nieużywane przez dłuższy czas, może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Zaleca się ładowanie urządzenia przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Należy trzymać i używać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów.

- Upewnij się, że pompka jest w pełni naładowana przed użyciem. Czas pełnego ładowania wynosi około 4 godziny, a czas pracy przy pełnym naładowaniu to około 25 minut.
- Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego użytkowania. Ciągłe używanie może doprowadzić do przegrzania. Po dłuższym czasie pracy, pozwól pompce ostygnąć przez co najmniej 10 minut.
- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak rura wydechowa lub przednia szyba pojazdu.
- Unikaj używania urządzenia w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, przy wysokiej temperaturze lub pod wysokim ciśnieniem.
- Jeśli podczas pracy urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub jest nadmiernie nagrzane, wyłącz je natychmiast i odczekaj co najmniej 10 minut przed ponownym użyciem.
- Podczas pompowania przewód może się nagrzewać. Zachowaj ostrożność przy jego odłączaniu.
- Nie pozostawiaj pracującej pompki bez nadzoru. Bądź obecny podczas całego procesu pompowania, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi ciśnienia.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Produkt nie jest wodoodporny; nie należy przemywać go wodą ani używać w warunkach deszczowych.
- Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią jednostkę pomiaru ciśnienia przed ustawieniem wartości, aby uniknąć uszkodzenia opony z powodu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia.
- Zapoznaj się z zalecaną wartością ciśnienia dla opon swojego pojazdu lub innego pompowanego produktu, aby zapobiec nadmiernemu napompowaniu. W przypadku rowerów sprawdź oznakowanie na oponie.

- Podczas ładowania upewnij się, że kabel ładowania jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń. Nie używaj kabla, który jest przetarty, przecięty lub ma odsłonięte przewody.
- Unikaj nadmiernego zginania, skręcania lub rozciągania kabla ładowania, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Nie pozostawiaj kabla ładowania pod obciążeniem ani nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy bezpośrednie światło słoneczne.
- Podczas ładowania urządzenia, umieść kabel w taki sposób, aby nie był narażony na przypadkowe szarpnięcia, które mogłyby go uszkodzić lub odłączyć ładowanie.
- Nie używaj kabla ładowania na mokrych powierzchniach ani w wilgotnym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj produktu z zasilaniem 24V. Podłącz produkt do gniazdka 12V DC, 15A w zapalnicze samochodowej. Użyj przetwornicy AC na DC, jeśli chcesz korzystać z zasilania sieciowego.

Zestaw

- 1 x Pompka
- 1 x Wąż z zaworem Schradera
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Kabel zasilający do gniazdka samochodowego
- 1 x Torba do przechowywania
- 1 x Igła do pompowania piłek
- 1 x Adapter zaworu Presta
- 2 x Plastikowa końcówka

Budowa urządzenia (rys. I)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| a. Wskaźnik jednostki | i. Przycisk jednostki/światła LED (U) |
| b. Wskaźnik trybu | j. Wejście DC |
| c. Przycisk "+" | k. Wyjście USB-A |
| d. Przycisk trybu (M) | l. Wejście USB-C |
| e. Wskaźnik ciśnienia | m. Gniazdko wężyka |
| f. Wskaźnik baterii | n. Przycisk włączania światła LED |
| g. Przycisk zasilania, start/stop | |
| h. Przycisk "-" | |

Obsługa

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania, start/stop przez 5 sekundy, aby włączyć.

Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania, start/stop przez 5 sekundy, aby wyłączyć.

Przycisk zasilania, start/stop

W stanie włączonym naciśnij przycisk zasilania, start/stop, aby rozpocząć pompowanie. Pompowanie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.

Urządzenie automatycznie wyłączy się po 60 sekundach od zaprzestania pracy.

Ładowanie

Ładowanie USB-C 5V $\approx$ 2A. Podłącz kabel ładowania do pompki i adaptera zasilania (należy dokupić osobno), aby naładować pompkę.

Podczas ładowania paski na ikonie baterii będą migać kolejno. Po zakończeniu ładowania ikona baterii wyświetli cztery paski, co oznacza pełne naładowanie.

Uwaga: Nie używaj pompki podczas ładowania.

Zmiana jednostki

Po uruchomieniu urządzenia, naciskaj przycisk jednostki/światła LED (U), by wybrać pomiędzy jednostkami: KPA, PSI, BAR, KG/CM².

Światło LED

Po uruchomieniu urządzenia, przytrzymaj przycisk jednostki/światła LED (U) przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło LED.

Wybór zaworu powietrza

Zawór Schradera / wentyl samochodowy (rys. II a)

Większość rowerów górskich, rowerów elektrycznych, motocykli, samochodów.

- Połącz zawór Schradera z interfejsem na węży wysokociśnieniowym, aby pompować.

Adapter zaworu Presta (rys. II b)

Część rowerów szosowych i górskich.

- Podłącz adapter zaworu Presta do interfejsu zaworu Schradera na węży wysokociśnieniowym.
- Odkręć nakrętkę zaworu Presta na oponie.
- Połącz zawór Presta z adapterem, aby pompować.

Igła do piłek (rys. II c)

Piłki do koszykówki, piłki nożnej i innych.

- Mocno wciśnij igłę do piłek w interfejs zaworu Schradera i włóż do piłki, aby napompować.

2 plastikowe dysze (rys. II d-e)

Zabawki dmuchane, piłki plażowe, koła ratunkowe i inne

- Podłącz plastikową dyszę do przewodu powietrza pompki, a następnie wprowadź ją do otworu w pompowanym przedmiocie.

Ustawienie ciśnienia

Produkt w poszczególnych trybach ma ustawioną domyślną wartość ciśnienia powietrza, ale jeśli nie spełnia ona Twoich potrzeb, możesz ręcznie dostosować wartość ciśnienia.

Krótko naciśnij przycisk "+" lub "-", aby dostosować ustawione ciśnienie o +1 lub -1 PSI. Naciśnij przycisk "+", aby wybrać odpowiednią jednostkę, a następnie ustaw wartość ciśnienia. Poczekać kilka sekund, aż liczba przestanie migać. Następnie naciśnij raz przycisk start/stop, aby rozpocząć pompowanie. Pompka automatycznie zatrzyma pompowanie, gdy osiągnie ustawione ciśnienie. Dla przyspieszenia regulacji przytrzymaj przycisk "+" lub "-".

Uwaga: Pompka automatycznie zapisze ustawienia i wartość ustawionego ciśnienia. Przy następnym użyciu wystarczy wybrać tryb, a ustawione ciśnienie zostanie automatycznie ustawione. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-".

Zmiana trybu

Możesz wybrać jeden z pięciu trybów pompowania.

Tryb	Wartość domyślna
Samochód	36PSI
Motocykl	40PSI
Rower	50PSI
Piłka	8PSI
Użytkownika	3-150PSI

Instrukcja obsługi przy zasilaniu akumulatorowym

1. Podłącz wężyk do głównego korpusu urządzenia.
2. Podłącz zawór wężyka na zawór sprzętu.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania, start/stop, aby włączyć urządzenie.
4. Ustaw ciśnienie sprzętu (do wyboru jest pięć trybów).
5. Naciśnij raz przycisk zasilania, start/stop, aby rozpocząć pompowanie.
6. Urządzenie automatycznie zatrzyma pompowanie, gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom.

Uwaga: Nie używaj pompki w czasie ładowania przez USB-C.

Instrukcja obsługi przy zasilaniu z zasilacza DC 12V

1. Uruchom silnik samochodu.
2. Podłącz przewód zasilania DC 12V do portu DC urządzenia.
3. Podłącz przewód zasilania do gniazda zapalniczki w samochodzie.
4. Podłącz wężyk do korpusu urządzenia.
5. Nakręć wężyk na zawór.
6. Naciśnij przycisk zasilania, start/stop, aby włączyć urządzenie.
7. Ustaw docelowe ciśnienie (do wyboru jest pięć trybów).
8. Naciśnij przycisk zasilania, start/stop, aby rozpocząć pompowanie.
9. Urządzenie automatycznie zatrzyma pompowanie, gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom.

Środki ostrożności

Podczas odkręcania węża powietrznego, wąż i złącze mogą się nagrzać. Nie dotykaj nagrzaných elementów.

Dane techniczne

Wymiary produktu	115 x 106 x 50 mm
Waga netto produktu	495g
Ciśnienie pompowania	3-150PSI
Temperatura pracy	-10°C do 45°C
Moc baterii	3x2000mAh 12V
Parametry wejściowe	5V $\equiv$ 2A
Wyjście USB	5V $\equiv$ 1A

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie
Powolne napełnianie.	1. Sprawdź stan naładowania baterii. 2. Sprawdź, czy z wężyka nie wycieka powietrze. 3. Sprawdź, czy elementy łączące na obu końcach węża powietrznego są dokręcone. 4. Sprawdź pompowany przedmiot pod kątem wycieków powietrza.
Urządzenie zostało włączone, ale nie pompuje.	1. Sprawdź stan naładowania baterii. 2. Sprawdź, czy bieżące ciśnienie w oponach może być wyższe niż ustawiona wartość.

Problem	Działanie
Nie można zwiększyć ani zmniejszyć ustawionego ciśnienia.	1. Sprawdź, czy tryb pompowania jest prawidłowy. 2. Wybierz tryb użytkownika, aby dostosować wartości z zakresu 3-150 psi.
Pompowanie przebiega normalnie, ale ciśnienie wynosi 0.	1. Produkty o niskim ciśnieniu, takie jak balony, nie mieszczą się w zakresie pomiarowym tego urządzenia. 2. W przypadku pustej opony wartość ciśnienia w oponie można wyświetlić tylko po napompowaniu opony przez krótki czas.
Podczas podłączania wężyka dochodzi do wycieku powietrza.	Dokręć wężyk.
Wskaźnik zasilania jest wyłączony po naładowaniu.	Sprawdź i ewentualnie wymień kabel ładujący lub adapter.



INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Humberg entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Benutzung und Entsorgung des Geräts. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Warnungen!

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gerät fern.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung bedient werden.
- Die Pumpe enthält einen eingebauten, nicht entnehmbaren Lithium-Akku. Entsorgen Sie diesen nicht im Hausmüll und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, Wasser oder werfen Sie nicht damit.
- Die Lagertemperatur des Geräts sollte zwischen -10°C und 45°C liegen. Extreme Temperaturen können den Akku beschädigen oder seine Lebensdauer verkürzen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, kann der Akku beschädigt werden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle drei Monate aufzuladen.
- Halten und verwenden Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Pumpe vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Die vollständige Ladezeit beträgt 4 Stunden, und die Betriebszeit bei voller Ladung beträgt etwa 25 Minuten.

- Dieses Produkt ist für den kurzzeitigen Gebrauch bestimmt. Dauerhafter Gebrauch kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie die Pumpe nach längerem Betrieb mindestens 10 Minuten abkühlen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie einem Auspuffrohr oder der Windschutzscheibe eines Fahrzeugs.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts an Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hohem Druck ausgesetzt sind.
- Sollte das Gerät während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche machen oder übermäßig heiß werden, schalten Sie es sofort aus und warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie es erneut verwenden.
- Der Schlauch kann beim Aufpumpen warm werden. Seien Sie beim Trennen vorsichtig.
- Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt arbeiten. Seien Sie während des gesamten Pumpvorgangs anwesend, um einen übermäßigen Druckanstieg zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht; reinigen Sie es nicht mit Wasser und verwenden Sie es nicht bei Regenwetter.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Druckeinheit gewählt haben, bevor Sie den Wert einstellen, um eine Beschädigung des Reifens durch zu niedrigen oder zu hohen Druck zu vermeiden.
- Lesen Sie den empfohlenen Druckwert für die Reifen Ihres Fahrzeugs oder eines anderen aufzupumpenden Produkts, um ein Überfüllen zu vermeiden. Bei Fahrrädern überprüfen Sie die Kennzeichnung auf dem Reifen.

- Stellen Sie beim Laden sicher, dass das Ladekabel in gutem Zustand und frei von sichtbaren Schäden ist. Verwenden Sie kein Kabel, das abgenutzt, durchgeschnitten oder freiliegende Drähte hat.
- Vermeiden Sie übermäßiges Biegen, Drehen oder Dehnen des Ladekabels, um Schäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Ladekabel nicht unter Last und platzieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Platzieren Sie das Ladekabel während des Ladevorgangs so, dass es nicht versehentlich gezogen wird, was es beschädigen oder das Laden unterbrechen könnte.
- Verwenden Sie das Ladekabel nicht auf nassen Oberflächen oder in feuchten Umgebungen, um das Risiko eines elektrischen Schlags oder einer Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit einer 24-V-Stromversorgung. Schließen Sie das Produkt an eine 12V-Gleichstrom und 15A im Zigarettenanzünder Ihres Autos an. Verwenden Sie einen AC-DC-Wandler, wenn Sie Netzstrom nutzen möchten

Lieferumfang

- 1 x Luftpumpe
- 1 x Schlauch mit Schrader-Ventil
- 1 x USB-C-Netzkabel
- 1 x Stromkabel für Kfz-Steckdose
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Ball-Inflationsnadel
- 1 x Presta-Ventiladapter
- 2 x Kunststoffdüsen

Bau des Geräts(Abb. I)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Einheitenanzeige | h. „-“-Taste |
| b. Modusanzeige | i. Einheit/LED-Licht(U)-Taste |
| c. „+“-Taste | j. DC-Anschluss |
| d. Modustaste(M) | k. USB-A-Anschluss |
| e. Luftdruckanzeige | l. USB-C-Anschluss |
| f. Batteriestandanzeige | m. Schlauchanschluss |
| g. Ein-/Ausschalter, Start/Stopp | n. LED-Lichtschalter |

Verwendung

Ein- und Ausschalten

Ein: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Aus: Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Start/Stopp-Taste

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um das Pumpen zu starten. Das Pumpen stoppt automatisch, wenn die eingestellte Luftdruckwert erreicht wird.

Das Gerät schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

Aufladen

Laden über USB-C 5V 2A. Schließen Sie das Ladekabel an die Pumpe und den Netzadapter (separat erhältlich) an, um die Pumpe aufzuladen.

Während des Ladevorgangs blinken die Streifen auf dem Batteriesymbol nacheinander. Nach Abschluss des Ladevorgangs zeigt das Batteriesymbol vier Streifen an, was eine vollständige Aufladung bedeutet.

Hinweis: Verwenden Sie die Pumpe nicht während des Ladevorgangs.

Änderung der Einheit

Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Einheit/LED-Licht (U)-Taste, um zwischen den Einheiten KPA, PSI, BAR, Kg/cm² zu wählen.

LED-Licht

Nach dem Einschalten des Geräts halten Sie die Einheit/LED-Licht (U)-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht ein- oder auszuschalten.

Auswahl des Luftventils

Schrader-Ventil/Autoventil (Abb. II a):

Die meisten Mountainbikes, E-Bikes, Motorräder, Autos.

- Verbinden Sie das Schrader-Ventil mit der Schnittstelle des Hochdruckschlauchs, um zu pumpen.

Presta-Ventiladapter (Abb. II b):

Einge Rennräder und Mountainbikes.

- Schließen Sie den Presta-Ventiladapter an die Schrader-Ventil-Schnittstelle am Hochdruckschlauch an.
- Schrauben Sie die Presta-Ventilmutter am Reifen ab.
- Verbinden Sie das Presta-Ventil mit dem Adapter, um zu pumpen.

Ball-Inflationsnadel (Abb. II c):

Basketbälle, Fußbälle und andere.

- Stecken Sie Ball-Inflationsnadel fest in die Schrader-Ventilschnittstelle und führen Sie sie in den Ball ein, um zu pumpen.

2 Kunststoffdüsen (Abb. II d-e)

Aufblasbares Spielzeug, Strandbälle, Schwimmringe und andere.

- Verbinden Sie die Plastikdüse mit dem Luftschlauch der Pumpe und führen Sie sie dann in die Öffnung des aufzublasenden Gegenstands ein.

Luftdruckeinstellung

Das Produkt hat in den verschiedenen Modi voreingestellte Luftdruckwerte. Wenn diese jedoch nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, können Sie den Druckwert manuell einstellen.

Drücken Sie kurz die „+“ oder „-“ Taste, um den eingestellten Luftdruck um +1 oder -1 PSI anzupassen. Drücken Sie die „+“-Taste, um die entsprechende Einheit auszuwählen, und stellen Sie dann den Luftdruckwert ein. Warten Sie einige Sekunden, bis die Zahl nicht mehr blinkt. Drücken Sie dann einmal die Start/Stopp-Taste, um das Pumpen zu starten. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der eingestellte Luftdruck erreicht wird. Halten Sie die „+“ oder „-“-Tasten gedrückt, um die Anpassung zu beschleunigen.

Hinweis: Die Pumpe speichert automatisch die Einstellungen und den eingestellten Druckwert. Beim nächsten Gebrauch wählen Sie einfach den Modus, und der vorher eingestellte Luftdruck wird automatisch eingestellt. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie gleichzeitig die „+“ und „-“-Tasten gedrückt.

Moduswechsel

Sie können einen von fünf Pumpmodi auswählen.

Modus	Voreingestellter Wert
Auto	36PSI
Motorrad	40PSI
Fahrrad	50PSI
Ball	8PSI
Benutzerdefiniert	3-150PSI

Verwendung der Luftpumpe mit Akkubetrieb

- Schließen Sie den Schlauch an den Hauptkörper des Geräts an.
- Schließen Sie das Ventil des Schlauchs an das Ventil des Geräts an.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Stellen Sie den gewünschten Luftdruck ein (es stehen fünf Modi zur Auswahl).
- Drücken Sie einmal die Taste, um das Pumpen zu starten.
- Das Gerät stoppt das Pumpen automatisch, wenn der eingestellte Luftdruck erreicht wird.

Verwendung der Luftpumpe mit Zigarettenanzünder DC 12V

- Starten Sie den Automotor.
- Schließen Sie das 12V DC-Netzkabel an den DC-Anschluss des Geräts an.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Zigarettenanzünder im Auto an.
- Schließen Sie den Schlauch an den Hauptkörper des Geräts an.
- Schrauben Sie den Schlauch auf das Ventil.
- Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Stellen Sie den gewünschten Luftdruck ein (es stehen fünf Modi zur Auswahl).

- Drücken Sie die Starttaste, um mit dem Pumpen zu starten.
- Das Gerät stoppt das Pumpen automatisch, wenn der eingestellte Luftdruck erreicht wird.

Vorsichtsmaßnahmen

Beim Abschrauben des Luftschlauchs können der Schlauch und die Verbindung heiß werden. Berühren Sie keine heißen Teile.

Technische Daten

Produktgröße	115 x 106 x 50 mm
Nettogewicht des Produkts	495 g
Pumpendruck	3-150 PSI
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C
Batterieleistung	3x2000mAh 12V
Eingang	5V 2A
USB-Ausgang	5V 1A

Probleme klären

Problem	Lösung
Langsame Befüllung.	1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Schlauch dicht ist. 3. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen an beiden Enden des Luftschauchs festgezogen sind. 4. Überprüfen Sie das aufgepumpte Objekt auf Luftlecks.
Gerät ist eingeschaltet, aber es pumpt nicht.	1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ausreichend ist. 2. Prüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck möglicherweise höher als der eingestellte Wert ist.
Einstellbarer Druck kann nicht erhöht oder verringert werden.	1. Überprüfen Sie, ob der Pumpmodus korrekt eingestellt ist. 2. Wählen Sie den benutzerdefinierten Modus, um Werte im Bereich von 3-150 PSI anzupassen.
Pumpe funktioniert normal, aber der Druck beträgt 0.	1. Produkte mit niedrigem Druck, wie Ballons, liegen möglicherweise außerhalb des Messbereichs dieses Geräts. 2. Bei einem völlig leeren Reifen kann der Reifendruck nur nach kurzem Pumpen angezeigt werden.
Beim Anschluss des Schlauchs tritt Luft aus.	Ziehen Sie den Schlauch fest.
Die Ladeanzeige ist nach dem Laden aus.	Überprüfen Sie gegebenenfalls das Ladekabel oder den Adapter und tauschen Sie diese aus, falls nötig.



INFORMATIONEN FÜR NUTZER ÜBER DEN UMGANG MIT ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN.

Wenn das Gerät, die Verpackung, das Benutzerhandbuch und dergleichen das Symbol eines durchgestrichenen Abfallbehälters auf Rädern tragen, bedeutet dies, dass das Gerät einer getrennten Sammlung gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates unterliegt. Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden und sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden.

Elektroschrott in einen Container zu werfen, ist eine Bedrohung für die Umwelt. Dank der ordnungsgemäßen Entsorgung den gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräte, schützen Sie den Umwelt und tragen dazu bei, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu verringern, sowie helfen die Produktionskosten neuer Geräte zu senken. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Abwrackung trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen von verschrotteten Produkten auf die natürliche Umwelt und die menschliche Gesundheit zu beseitigen. Um weitere Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stadtbüro, den Stadtreinigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

HUMBERG

Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Poland

www.humberg.pl
sklep@humberg.pl