

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

1. Regulator przeznaczony jest do sterowania elektrycznymi podgrzewaczami ręczników używanymi do suszenia odzieży wypranej w wodzie oraz ogrzewania pomieszczeń. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.
2. Nie odcinać przewodu zasilającego w celu zatrzymania regulacji.
3. Nie używać regulatora z elementami grzejnymi, jeśli nie ma urządzenia zabezpieczającego.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, urządzenie należy wymienić.
5. Napięcie znamionowe regulatora musi być takie samo jak napięcie w sieci (230V AC $\pm 10\%$).
6. Gniazdo (tylko dla urządzeń z wtyczką) i zasilanie elektryczne muszą być odpowiednie do obsługi wymaganej mocy.
7. Gniazdo musi być kompatybilne z wtyczką regulatora (tylko w przypadku urządzeń z wtyczką).
8. Należy sprawdzić, czy system zasilania elektrycznego jest wyposażony w różnicowy wielobiegunowy wyłącznik bezpieczeństwa podłączony bezpośrednio do gniazda lub skrzynki przyłączeniowej.
9. Urządzenia klasy I (żółto-zielony przewód lub uziemiona wtyczka) muszą być podłączone wyłącznie do gniazd lub skrzynek przyłączeniowych z uziemionymi stykami zgodnie z obowiązującymi normami.
10. Urządzenia klasy II mogą być wyposażone w czarny przewód pilota zdalnego sterowania. Jeśli nie jest on używany, musi być izolowany i nigdy nie może być podłączony do uziemienia.
11. Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek produktami chemicznymi lub alkoholem, w tym z płynem w grzejniku. - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, chyba że towarzyszy im osoba lub opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo lub są w stanie przeczytać instrukcję obsługi.
12. Należy zawsze pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani palców, nawet tymczasowo, do obszaru, w którym podłączony jest grzejnik lub podgrzewacz do ręczników.
14. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności instalacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze sprawdzić, czy wyłącznik główny został wyłączony.
15. Nie używać urządzenia przed jego prawidłowym i całkowitym zainstalowaniem.
16. Nie włączać urządzenia przed podłączeniem elementu grzejnego zalecanego przez producenta i sprawdzeniem, czy pierścień 0 jest nienaruszony i prawidłowo umieszczony (patrz paragraf dotyczący instalacji)

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części są objęte **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ**

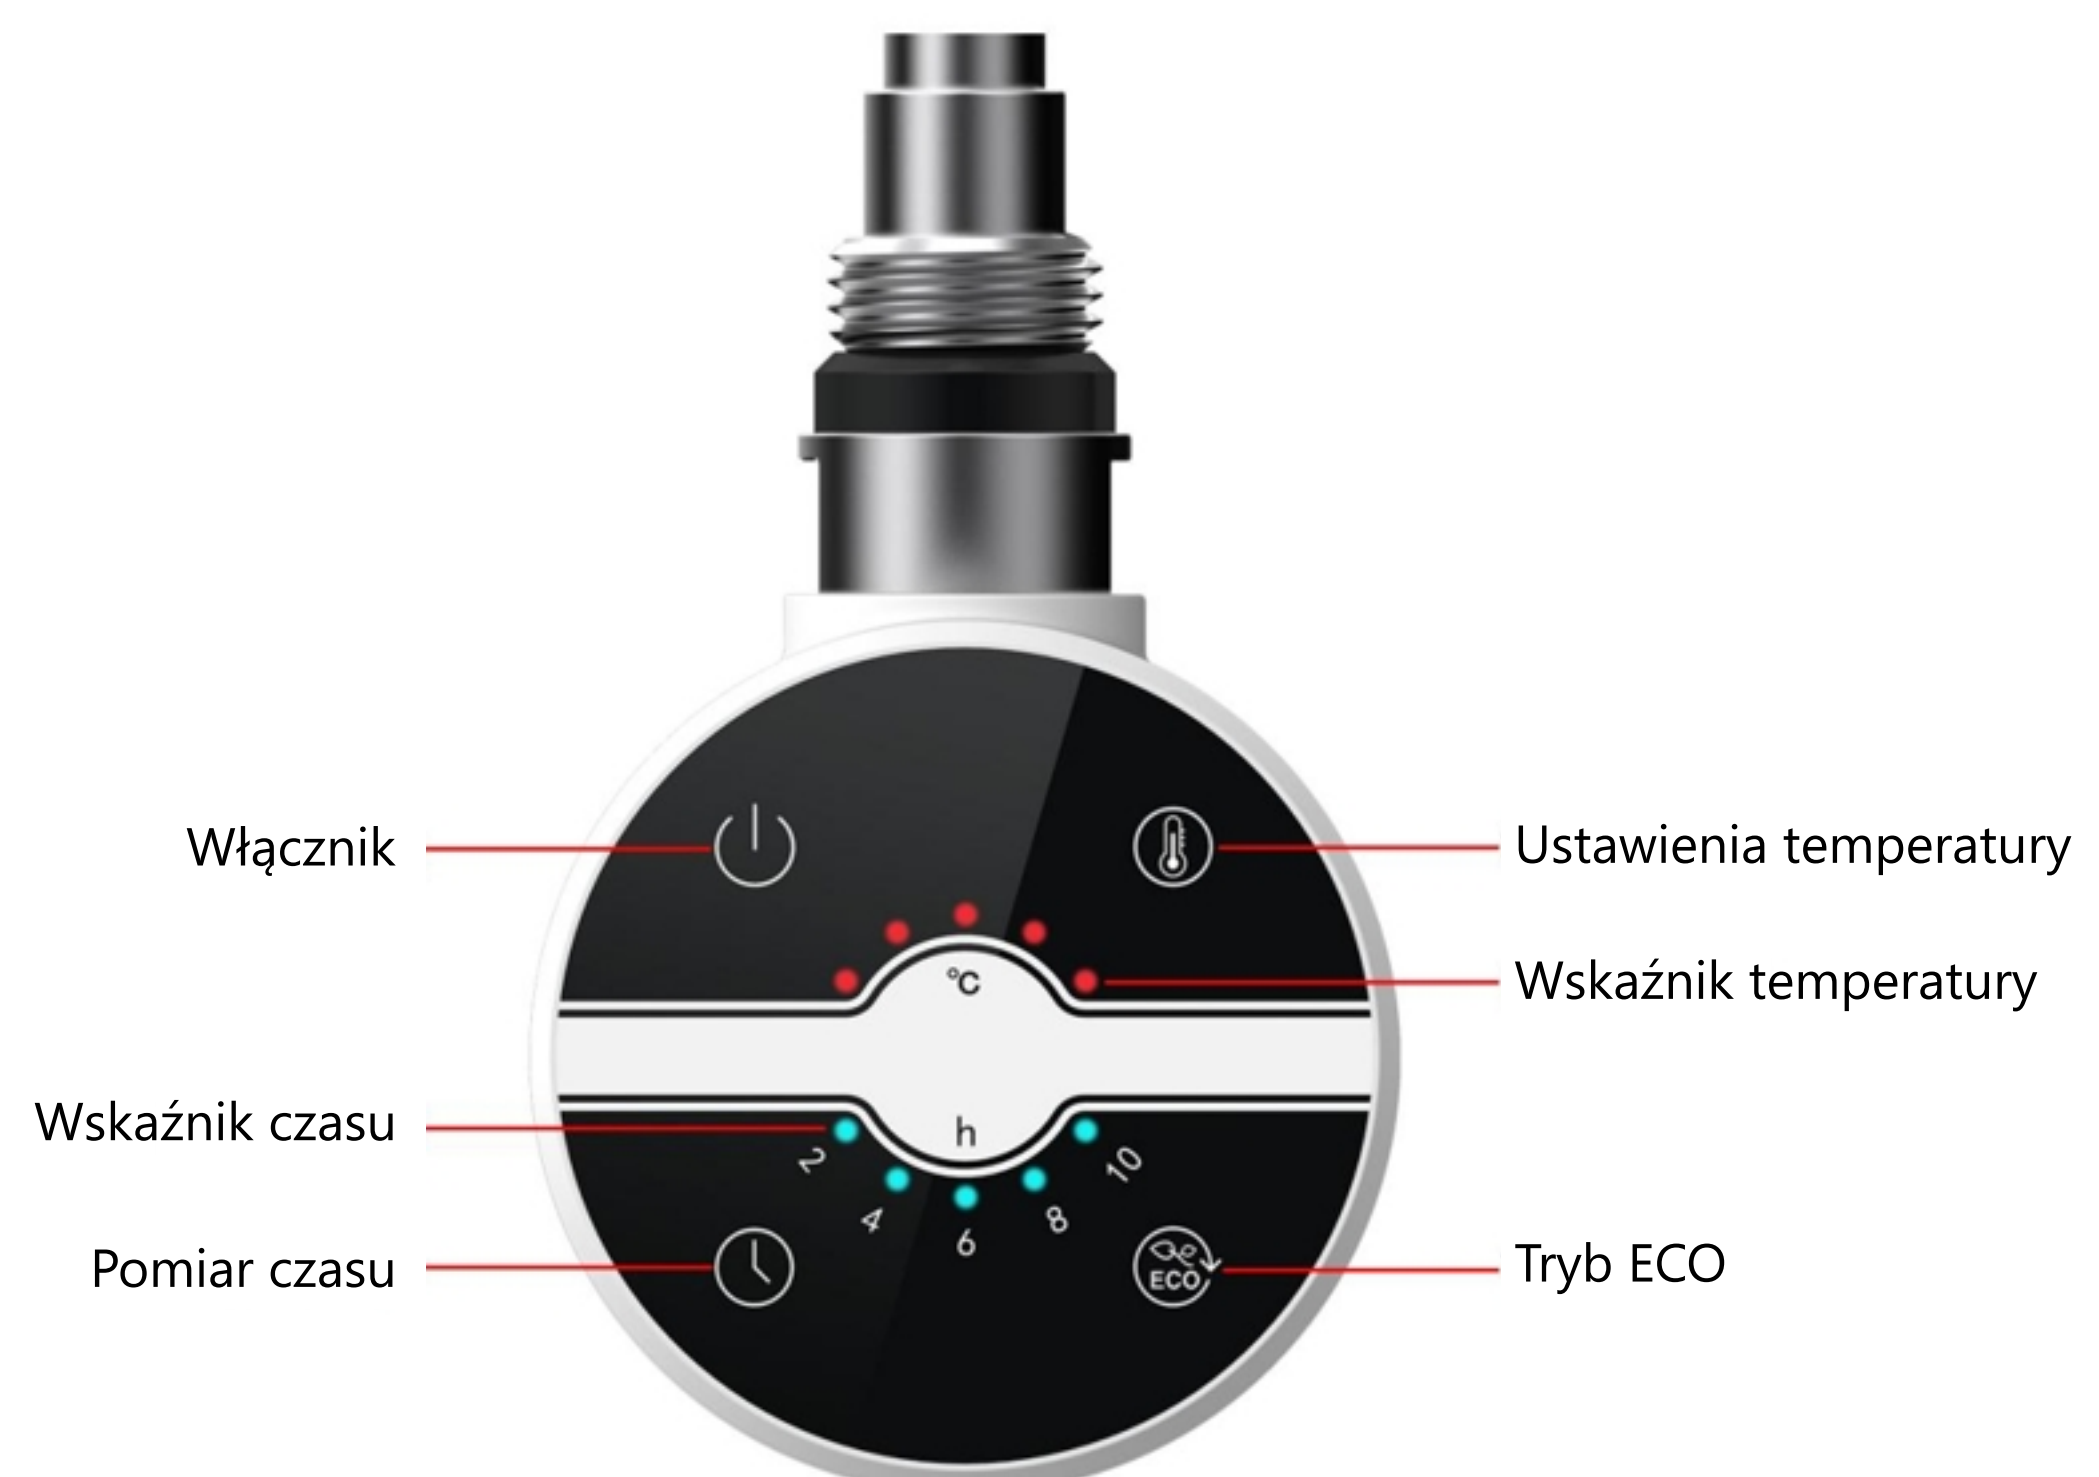
**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ** Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Podstawowe informacje

3.1 Specyfikacja zasilania: AC230V/50HZ

3.2 Tryby: tryb termostatu, tryb czasowy, tryb ECO

4. Wyświetlacz



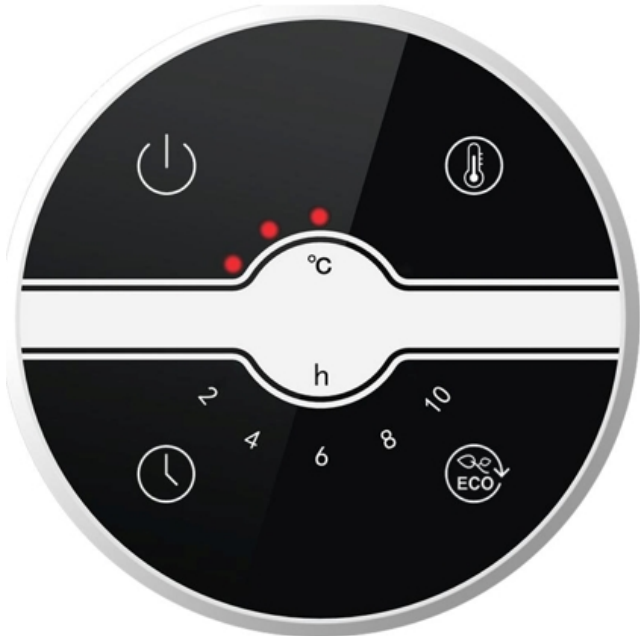
5. Instrukcja obsługi

5.1 Włączanie: Naciśnij przycisk aby włączyć zasilanie.

5.2 Tryb termostatu:

5.2 Tryb termostatu:

5.2.1 Krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje włączenie trybu termostatu (czerwona dioda na wyświetlaczu zacznie świecić się przez dłuższy czas).
Domyślne ustawienie to 3 poziom ogrzewania (50°C).



5.2.2 Ustawienie temperatury: krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje zaświecenie się czerwonej diody LED, odpowiednio od 1 do 5 (1-30°C, 2-40°C, 3-50°C, 4-60°C, 5-70°C).
Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje ustawienie temperatury na 30°C,

5.2.3 Ogrzewanie: Gdy temperatura osiągnie ustawioną temperaturę, urządzenie zatrzymuje proces ogrzewania i wznowia go, gdy temperatura spadnie.

5.3 Tryb pomiaru czasu:

5.3.1 W trybie termostatu naciśnij krótko przycisk  aby przejść do trybu timera (na wyświetlaczu pojawi się niebieska dioda).
Domyślne ustawienie ogrzewania czasowego to 2 godziny.



5.3.2 Ustawienie timera: krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje zaświecenie się niebieskich lampek kontrolnych. Zakres ustawień wynosi 2-10 godzin:
1 dioda - 2 godziny, 2 diody - 4 godziny, 3 diody - 6 godzin
4 diody - 8 godzin, 5 diod - 10 godzin
Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje wyłączenie timera.

5.3.3 Praca w trybie grzania: Gdy temperatura grzania urządzenia osiągnie ustawioną temperaturę, urządzenie zatrzyma proces grzania i wznowi go gdy temperatura spadnie.
Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączony się automatycznie.

5.4 Tryb ECO:

5.4.1 Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk , wówczas uruchomi się tryb ECO który nagrzewa się w 3 krokach (50°C). W trybie ECO regulacja temperatury nie jest możliwa.



5.4.2 Wyjście z trybu oszczędzania energii: Naciśnij krótko dowolny przycisku z wyjątkiem przycisku , aby wyjść z trybu ECO.

5.5 Funkcja zapobiegania zamarzaniu:

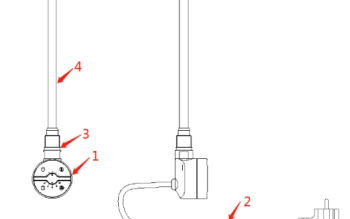
5.5.1 Gdy sonda wykryje, że aktualna temperatura jest niższa niż 7°C urządzenie przejdzie w tryb zapobiegania zamarzaniu i nagrzewa się do temperatury 7°C(bez lampki kontrolnej).
5.5.2 Praca w trybie ogrzewania: gdy temperatura ogrzewania osiągnie 7°C, urządzenie zatrzyma ogrzewanie i wznowi proces gdy temperatura spadnie.

5.5 Kody błędów:

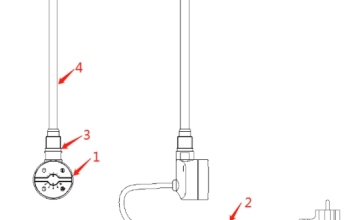
Zjawisko	Instrukcje
Czujnik temperatury przerwany, zwarty lub poniżej 15°C	5 niebieskich diod migających po wyłączeniu zasilania

6. Zawartość produktu

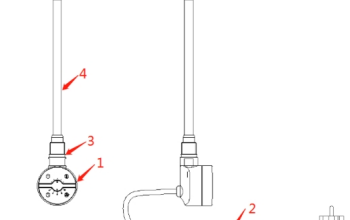
W955-0300-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

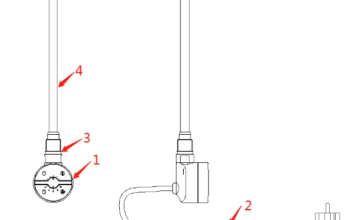
W955-0300-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

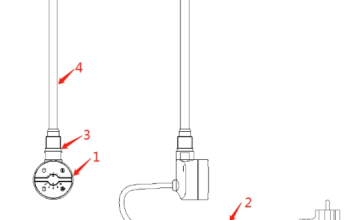
W955-0600-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

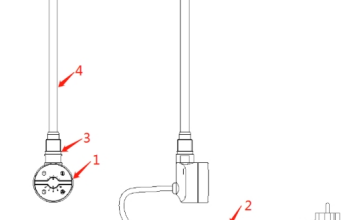
W955-0600-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W955-0900-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W955-0900-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Termostat	Dedykowany do 1000W	
2	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	