TAŚMA KOMINOWA IZOMIN CLASSIC / CLASSIC PLUS

KARHA TECHNICZNA:

Taśma kominowa **IZOMIN CLASSIC** służy do wszelkich obróbek i uszczelnień na dachu w obrębie komina, jak również i łączenia dachu ze ścianą. Wykonana z folii aluminiowej o grubości 0,12 mm lakierowanej w procesie hutniczym. Jest odporna na długotrwałe działanie czynników atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz, wilgoć i procesy starzenia. Klej butylowy na całej szerokości. Doskonale przyczepna do każdej powierzchni. Ma klasyczną formę fali, dzięki czemu pozwala na dopasowanie do każdego rodzaju powierzchni i kształtu. Należy jednak pamiętać, że powierzchnia powinna być odtłuszczona i wolna od kurzu. Zalecany montaż przy temp. powyżej +5 °C.

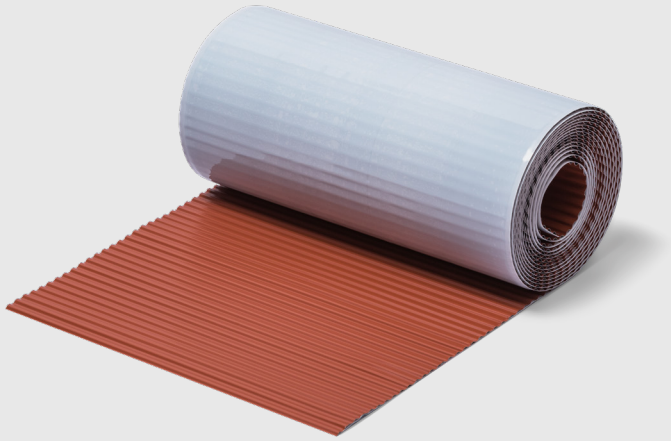

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		aluminium + 100% butyl
Szerokość rolki	[mm]	300
Długość rolki	[m]	5
Aluminum	[mm]	Szerokość: 300 mm; Grubość: (±0,01mm)
Taśma butylowa	[mm]	Grubość: 1mm; 1.6mm (PLUS) Szerokość: 290mm Kolor: czarny
Kolor	[RAL]	RAL 8004 (ceglasty), RAL 8019 (brązowy), RAL 7021 (grafitowy), RAL 9005 (czarny); Inne kolory – na życzenie
Temperatura przechowywania	[°C]	od 5 do 25
Okres przechowywania	[miesięcy]	do 12
Karton	[szt.]	1
Paleta	[szt.]	210 rolek / 175 rolek (wersja PLUS)
Substancje niebezpieczne		brak

Biuro: ul.Zagłoby 11/17, 35-304 Rzeszów, Polska
info@4roof.pl

Produkcja/Handel: Słowackiego 28A, 37-200 Przeworsk, Polska
logist@4roof.pl

4ROOF®
ACCESSORIES

TAŚMA KOMINOWA IZOMIN CLASSIC / CLASSIC PLUS

ZOSTOSOWANIE:

Stosowana do wszelkiego rodzaju uszczelnień i połączeń w obrębie dachu, a w szczególności do obróbki komina, wykuszy i okien dachowych. Wykorzystywana również przy wykonywaniu połączeń powierzchni dachu i ściany. Nadaje się do stosowania na większości pokryć dachowych dachówkach ceramicznych i betonowych, blacho dachówkach, blachach trapezowych, profilowanych blachach aluminiowych itp.

MONTAŻ:

Przez ok. 24 h przed aplikacją taśmy należy ją przechowywać w temperaturze pokojowej (od 5 °C do 25 °C). Temperatura podczas aplikacji taśmy powinna wynosić powyżej 5 °C (zalecane powyżej 10°C). Pokrycie, do którego kleimy taśmę, powinno by suche i wolne od kuru i tłuszczu. Odkleić liner ochronny, w odpowiednim miejscu umieścić taśmę i docisnąć.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.4roof.pl

Data aktualizacji: 02/2024

Biuro: ul.Zagłoby 11/17, 35-304 Rzeszów, Polska
info@4roof.pl

Produkcja/Handel: Słowackiego 28A, 37-200 Przeworsk, Polska
logist@4roof.pl