

coffee
time

Ścianka przestrzenna
kolor: czarny ARF

Panel ▲ 400x2600
kolor: nude

z lamelą półokrągłą


PANEL AKUSTYCZNY 400X2600



MIXPOL
PROFILE



Panel 400x2600
kolor: nude

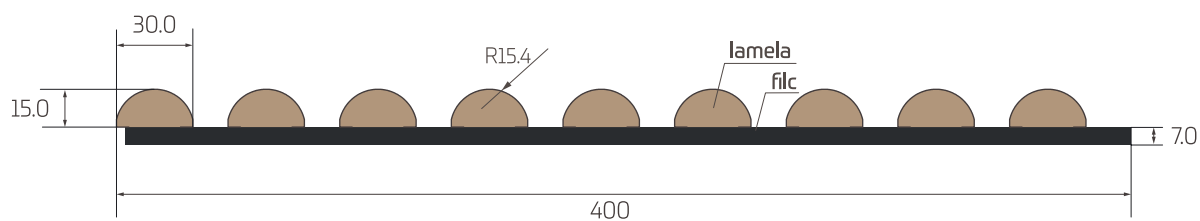

Rysunek techniczny



Panel akustyczny 400x2600 (9 lameli)

Delikatność, łagodność i elegancja


Panele z półokrągłą lamelą to nowa odsłona naszych klasycznych paneli akustycznych. Posiadają identyczne korzyści z ich zastosowania oraz podobną specyfikację techniczną co ich poprzednicy (panele z lamelą prostokątną), jednak ich odmienny kształt ma za zadanie optycznie złagodzić wystrój przestrzeni, w której zostały zamontowane i nadać jej nieco więcej lekkości i delikatności.

Dostępne w 17 wariantach kolorystycznych na czarnym lub szarym filcowym podłożu, są kolejnym ciekawym rozwiązaniem wizualnym dla jeszcze bardziej wymagających klientów. Są nieco szersze od swoich poprzedników jednak ich atuty pozostają niezmiennie: zapewniają lepszą akustykę wewnątrz, są łatwe w montażu, trwałe i ekologiczne.

Zastosowanie

- dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego (zarówno ścian jak i sufitów)
- zabezpieczenie ścian przed ich uszkodzeniem i zabrudzeniem
- ukrywanie krzywizn kątów sąsiadujących ze sobą powierzchni
- optyczne wydłużanie lub poszerzenie elementów zabudowy wewnątrz
- poprawa akustyki i kontrola dźwięku
- nadanie wnętrzu łagodniejszej formy wizualnej

Warianty kolorystyczne

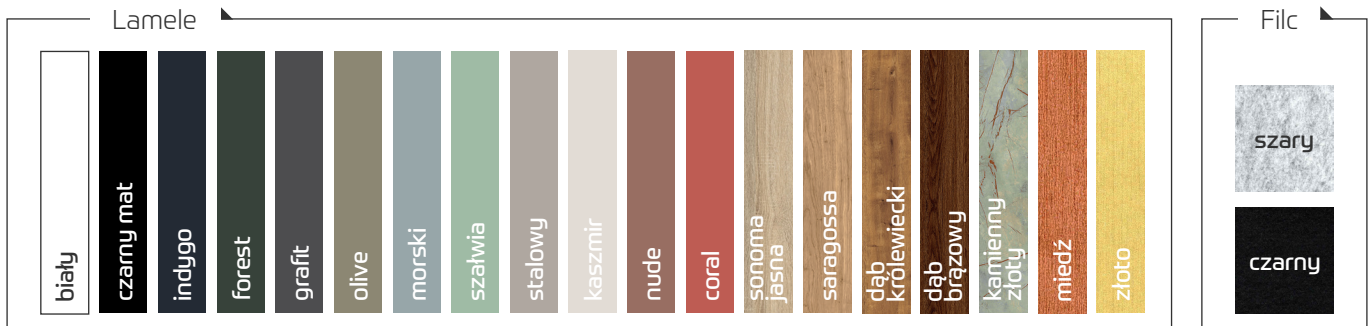

Korzyści z zastosowania

- wygoda i łatwość montażu
- poprawa akustyki i redukcja hałasu
- atrakcyjny wygląd
- kreatywność w projektowaniu
- wielofunkcyjność i wszechstronność
- trwałość i łatwa konserwacja

Specyfikacja techniczna

- **długość panela:** 2600 mm
- **szerokość panela:** 400 mm
- **powierzchnia krycia:** 1.04 m²
- **materiał:** MDF, filc
- **opłaszczowanie:** folia pre-impregnat
- **spoiwo:** zszywki, klej termoplastyczny
- **waga:** 7.2 kg
- **opakowanie:** folia termokurczliwa



Produkt należy chronić przed zawilgoceniem, jest dostosowany do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; można go przechowywać tylko w suchych i zamkniętych miejscach w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%.

Panel ▲ 400x2600
kolor: nude



MIXPOL
PROFILE

Mixpol Profile sp. z o.o.
ul. Parkowa 4
47-330 Zdzieszowice



+48 77 472 61 65
www.mixpolprofile.pl