


Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

PPH2 hydraulic


Najtańsze podgrzewacze wielopunktowe



Zastosowanie

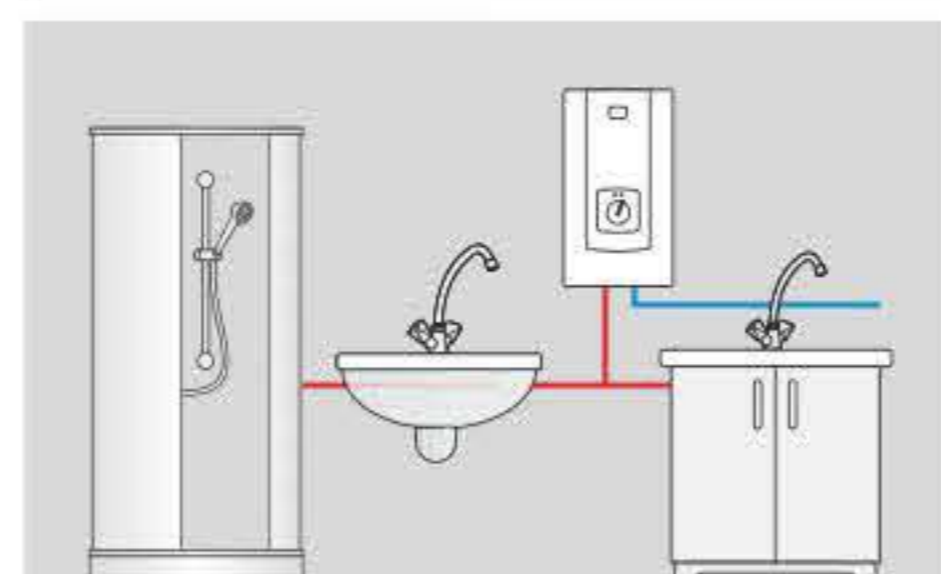

12-15kW

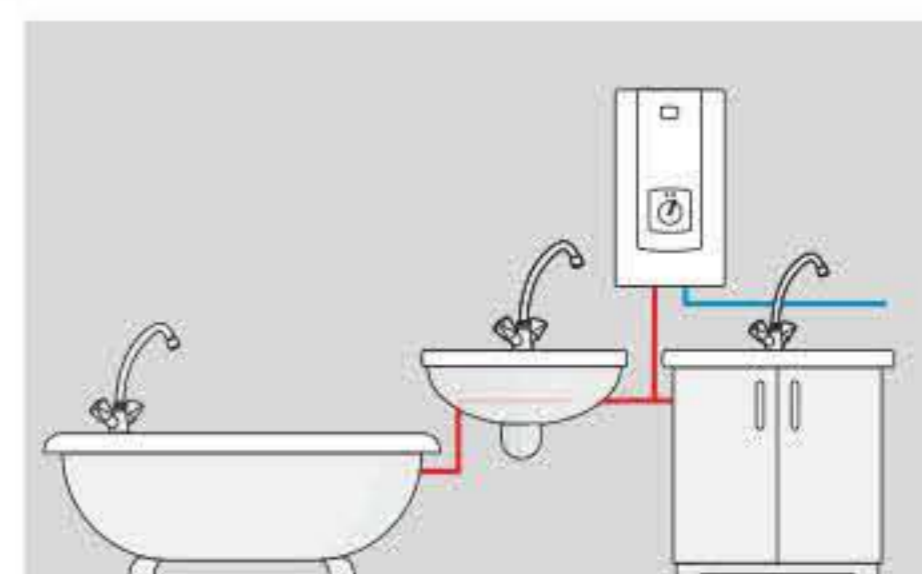

od 18kW

Najważniejsze zalety




Przełącznik mocy
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.



Automatyczne załączanie 2 stopni mocy
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.

Dane techniczne

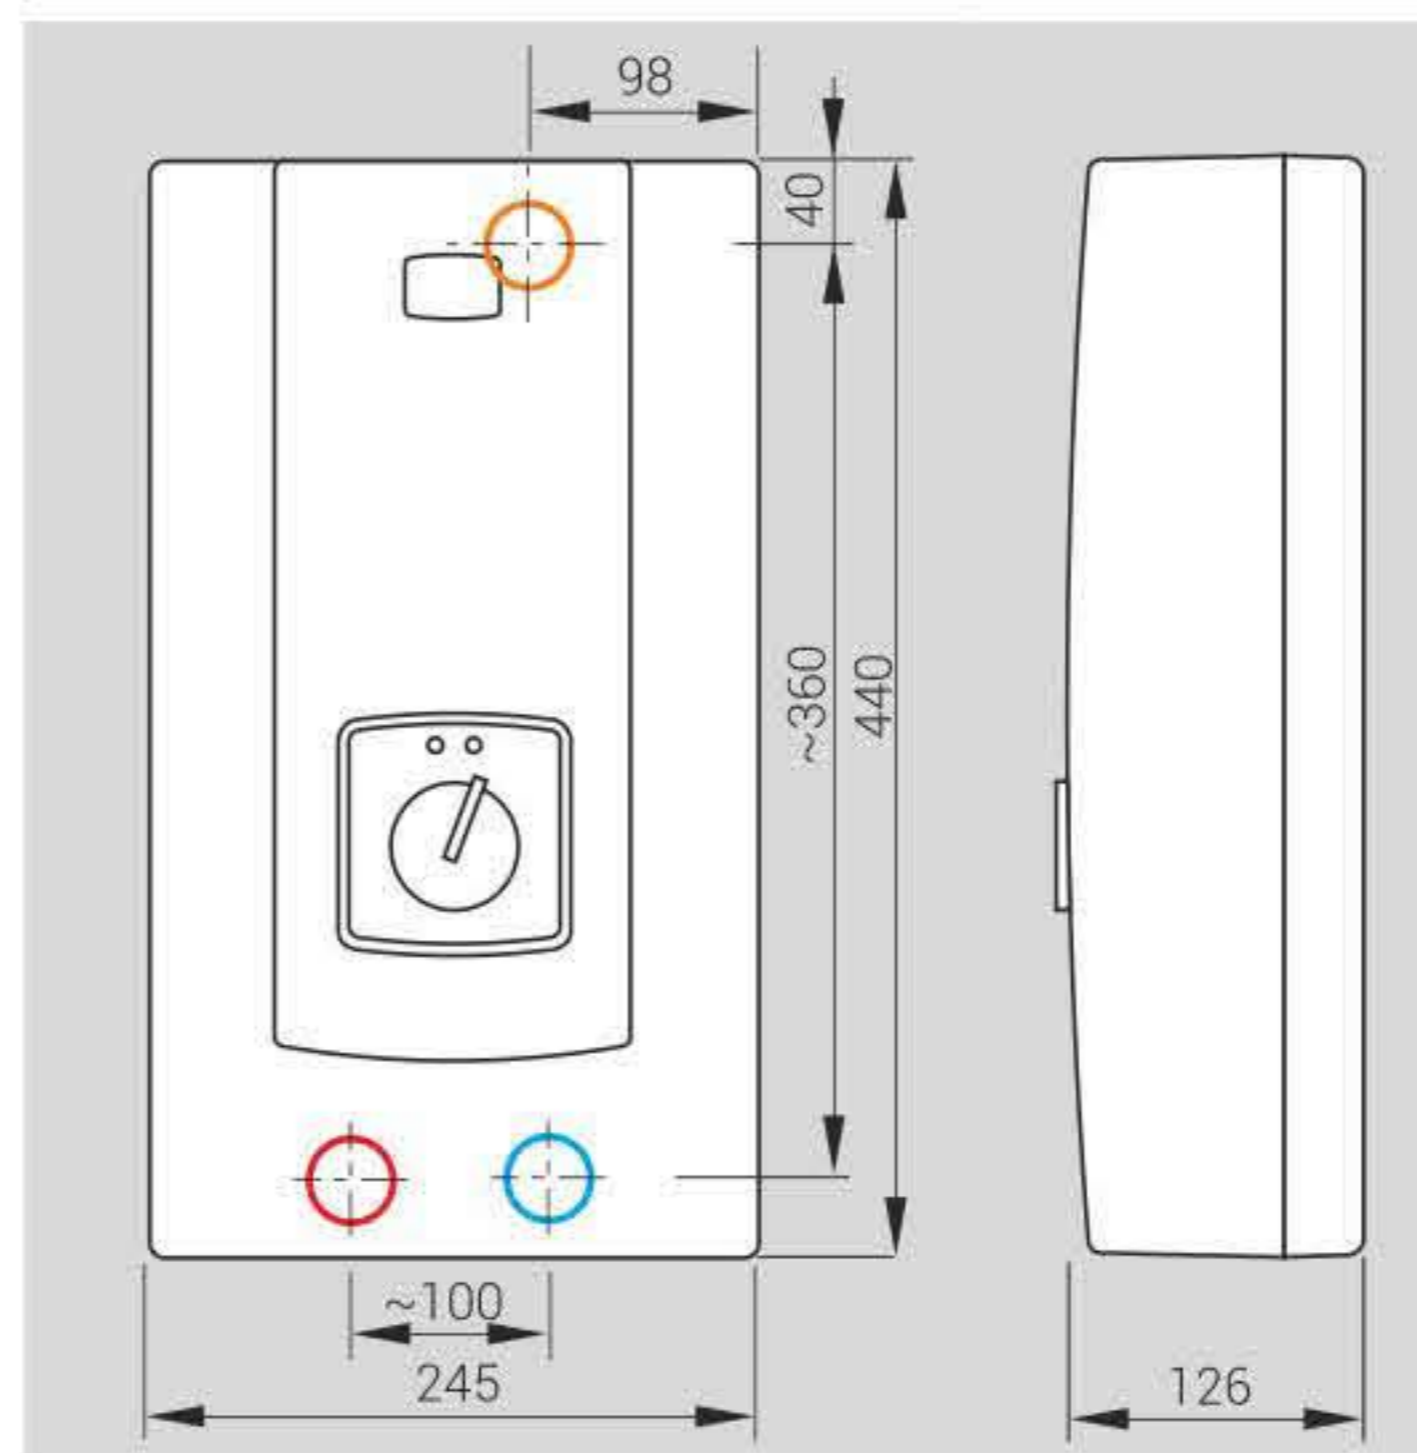

Ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa 9-15 kW 0,2 - 0,6 MPa 18 kW 0,25 - 0,6 MPa 21 kW
Przyłącze wodne	Gw 1/2"
Stopień ochrony	IP 25
Klasa efektywności energetycznej	A

- miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego
- przyłącze wody zimnej
- przyłącze wody ciepłej

Dane techniczne / ceny katalogowe

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)	Wydajność ($\Delta t=30^\circ$) (l/min.)	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
PPH2-09	9 kW / 400V 3~	3x13,0	4 x 1,5	4,3	672,36	827,00
PPH2-12	12 kW / 400V 3~	3x17,3	4 x 2,5	5,8	672,36	827,00
PPH2-15	15 kW / 400V 3~	3x21,7	4 x 2,5	7,2	672,36	827,00
PPH2-18	18 kW / 400V 3~	3x26,0	4 x 4	8,7	672,36	827,00
PPH2-21	21 kW / 400V 3~	3x30,3	4 x 4	10,1	672,36	827,00