

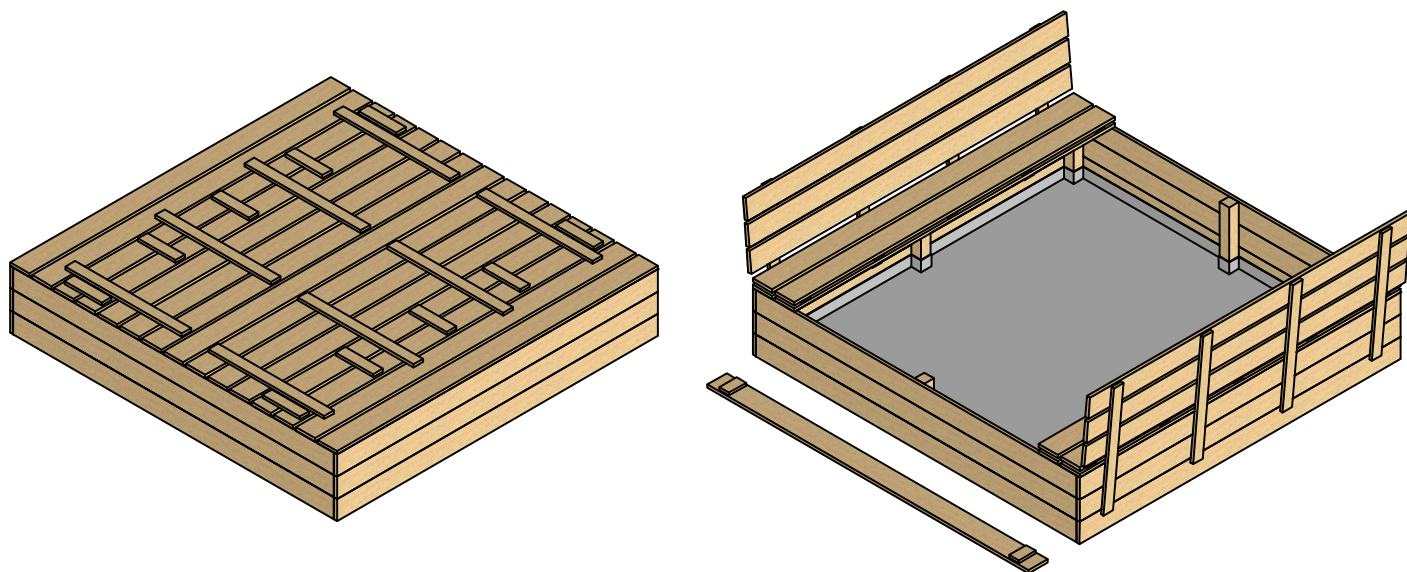







"OSTRZEŻENIE! Wyłącznie do użytku domowego i do użytku zewnętrznego."

Instrukcja montażu / użytkowania
Piaskownica
1530x1500xH30/62 cm



NR	SIZE	PCS	IMAGE
A	15 x 90 x 1500	27	
B	45x45x270	8	 
C	12 x 43 x 542	8	 
D	12 x 43 x 170	12	 
E	geotextil 1600x1600	1	
F	12x43x80	2	 
I	30 x 16	48	
II	3,5 x 25	138	  
III	3,5 x 35	80	  
IV	25 x 100	8	



OSTRZEŻENIE!
Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Ryzyko upadku i uderzenia powodującego zranienie użytkownika.



Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji należy zapoznać się z treścią niniejszej dokumentacji oraz sprawdzić zgodność elementów z instrukcją.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję w celu wykorzystania jej w przyszłości.

Informacje ogólne:

- Usunąć materiały opakowaniowe (tj. deski, zszywki, taśma, wkręty, itp.) używając do tego odpowiednich narzędzi.
- Skontrolować jakość i ilość półfabrykatów wchodzących w skład wyrobu.
- Przygotować podłoże w miejscu stawiania wyrobu.
- Montażu powinny dokonywać osoby dorosłe.
- Dzieci należy trzymać z daleka od miejsca montażu w czasie wykonywania prac.
- W miejscach łączenia ze sobą drewna za pomocą wkrętów, należy uprzednio wykonać otwór o średnicy nieco mniejszej od średnicy używanego wkrętu. Czynność ta jest konieczna z uwagi na możliwość pęknięcia drewna podczas wkręcania wkrętów bez nawiercania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego na zewnątrz pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Dla dzieci od 3 do 14 lat, nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy, ze względu na brak dodatkowych zabezpieczeń typowych dla małych dzieci oraz brak umiejętności przewidywania. Maksymalna dopuszczalna ilość dzieci: 6. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika: 50 kg.

Rozstawienie konstrukcji można dokonywać wyłącznie na wypoziomowanych powierzchniach amortyzujących upadek takich jak np. piasek, trawnik, żwir, maty, co najmniej 2 metry od innych obiektów, takich jak np. dom, garaż, płot, linka do zawieszania prania, zwisające gałęzie, kable elektryczne, droga wjazdowa itp. Wyrób nie może być ustawiony na betonie, asfalcie i innej twardej powierzchni, a w strefie bezpieczeństwa nie mogą znajdować się żadne twarde przedmioty o ostrych lub spiczastych zakończeniach.

Wyrób należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zalecane ustawienie w cieniu.

Stawanie i chodzenie po elementach zmontowanego wyrobu jest niedozwolone.

Prosimy o nieingerowanie w wyrób lub sposób jego montażu w żaden sposób. Zmiany mogą wpłynąć na integralność konstrukcji, a ewentualna wymiana części będzie obciążać nabywcę. Niewłaściwe użytkowanie lub stosowanie produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem jest niedopuszczalne i zwalnia producenta od wszelkiej odpowiedzialności. Przed użyciem produktu konieczne jest jego zmontowanie i przetestowanie przez osobę dorosłą.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do niebezpieczeństwa wypadku.

Użytkowanie i konserwacja:

Aby zapewnić, że produkt będzie służył długotrwale, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Dbaj o czystość wyrobu.
- Regularnie sprawdzaj jego stan zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Zaleca się malowanie drewna za pomocą kolorowych impregnatów lub farb, które spełniają normę EN 71-3 i są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Malowanie należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata, a w trudnych warunkach klimatycznych częściej.
- Dokładne oczyszczenie powierzchni drewnianych i nałożenie odpowiedniej warstwy impregnatu lub farby w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zapewnieniu trwałości konstrukcji.

Przed rozpoczęciem działań konserwacyjnych należy:

- Upewnić się, że nie ma zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
- Zapoznać się z zalecanymi środkami ostrożności.

Plan inspekcji:

Codziennie:

- Sprawdzenie stabilności i trwałości połączeń (w razie luzów dokręcić).
- Upewnienie się, że na powierzchni amortyzującej w strefie bezpieczeństwa nie znajdują się żadne przedmioty.
- Weryfikacja, czy nie brakuje żadnych elementów lub czy nie są one uszkodzone.

Miesięcznie:

- Ocena stabilności konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń, deformacji i drewna ulegającego rozkładowi.
- Sprawdzenie zużycia części i ich ewentualna wymiana.

Rocznie:

- Inspekcja łączników oraz dodatkowych elementów w celu oceny ich zużycia lub uszkodzeń i konieczności ich wymiany.
- Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów, aby zapewnić dalszą stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji.
- Wszystkie ruchome części metalowe powinny być odpowiednio nasmarowane. W przypadku wątpliwości dotyczących rodzaju smaru, zaleca się skonsultowanie się z fachowym sklepem.
- Oczyszczenie i nasmarowanie wszystkich ruchomych części, takich jak zawiasy, aby zapewnić płynne funkcjonowanie i zminimalizować ryzyko korozji.

Właściwości naturalne drewna:

Drewno pochodzące z drzew iglastych posiada charakterystyczne przewody żywiczne, zawierające żywicę w formie płynnej lub stałej. Podczas użytkowania wyrobów z tego surowca, naturalnym zjawiskiem jest występowanie wycieków żywicy. Stopień tego zjawiska może być zróżnicowany w różnych elementach wykonanych z drewna iglastego.

Kolejną istotną cechą drewna jako materiału naturalnego jest jego zdolność do adaptacji do warunków otoczenia. Efektem tego procesu mogą być pojawienie się pęknięć oraz deformacje o różnym stopniu nasilenia. Po impregnacji ciśnieniowej drewna mogą występować wypryski solno-żywiczne o zielonym lub innym charakterystycznym kolorze. Te zmiany nie mają wpływu na funkcjonalność produktu. Opisane cechy NIE są defektami wyrobu. Kupujący produkt z drewna akceptuje jego naturalne właściwości i parametry.

Impregnacja ciśnieniowa drewna - Korasit® KS2/KS/TS

Drewno zostało poddane działaniu produktu biobójczego w celu ochrony przed szkodliwym działaniem owadów i grzybów powodujących jego rozkład.

Zawiera: Hydroksywęglan miedzi, N,N-didecyl-N-metylopoli(oksyetylo)amoniumpropionian

Drewno przeznaczone do użytku w klasie 3 i 4.

Nie stosuje się do drewna, które może mieć bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi i karmą dla zwierząt, a także do drewna stosowanego w ulach, saunach i szklarniach.



PRODUCENT:

Przedsiębiorstwo Wellton Sp. z o.o.

Jaromierz 101A


64-225 Kopanica

NIP: 9231400247


www.wellton.pl





III - 3,5x35 #36

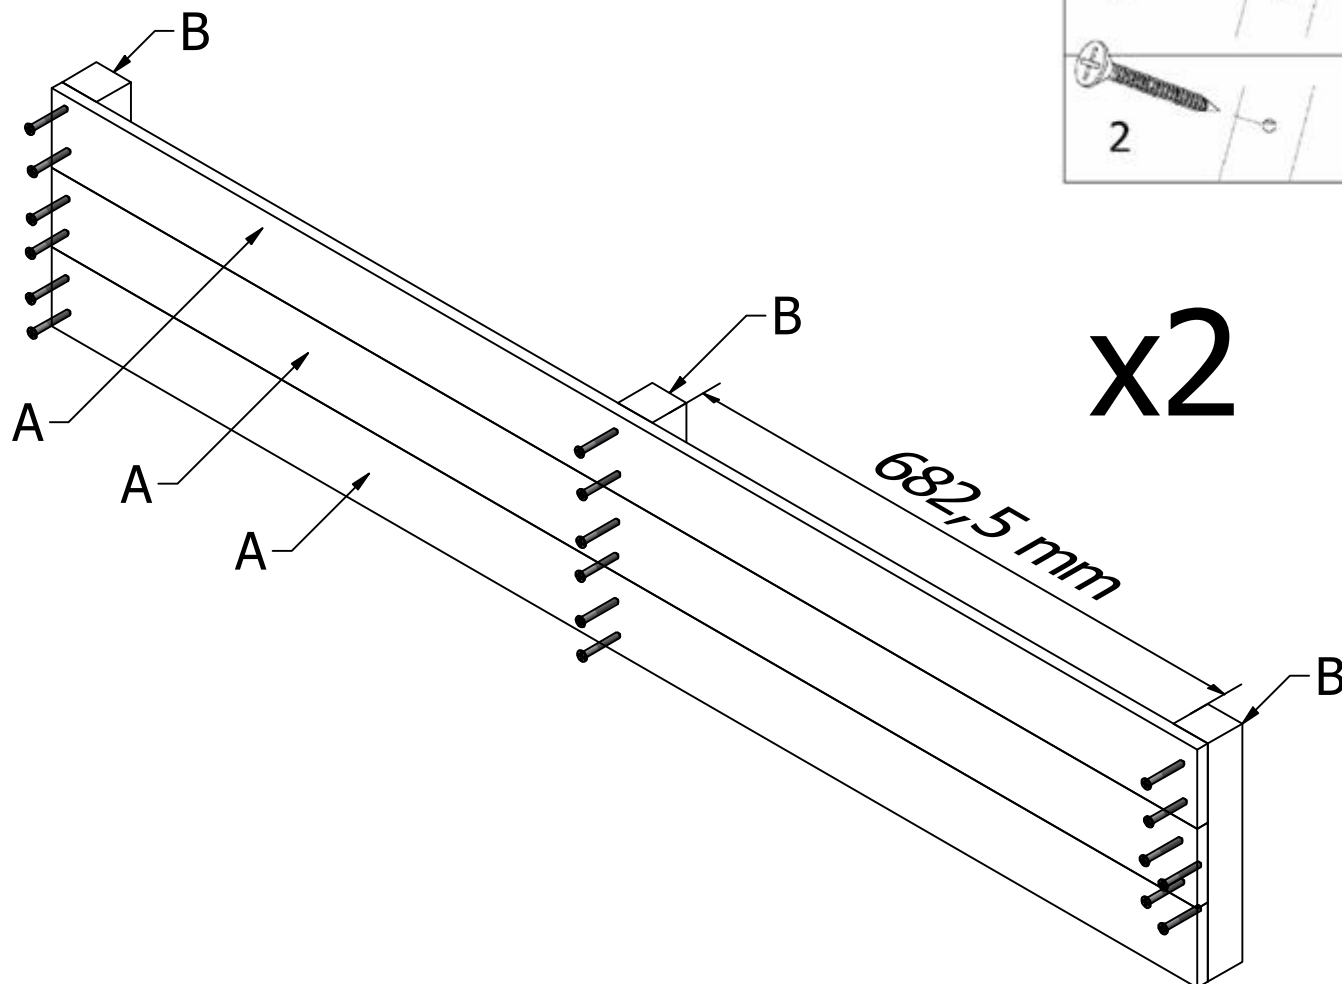



III - 3,5x35 #24

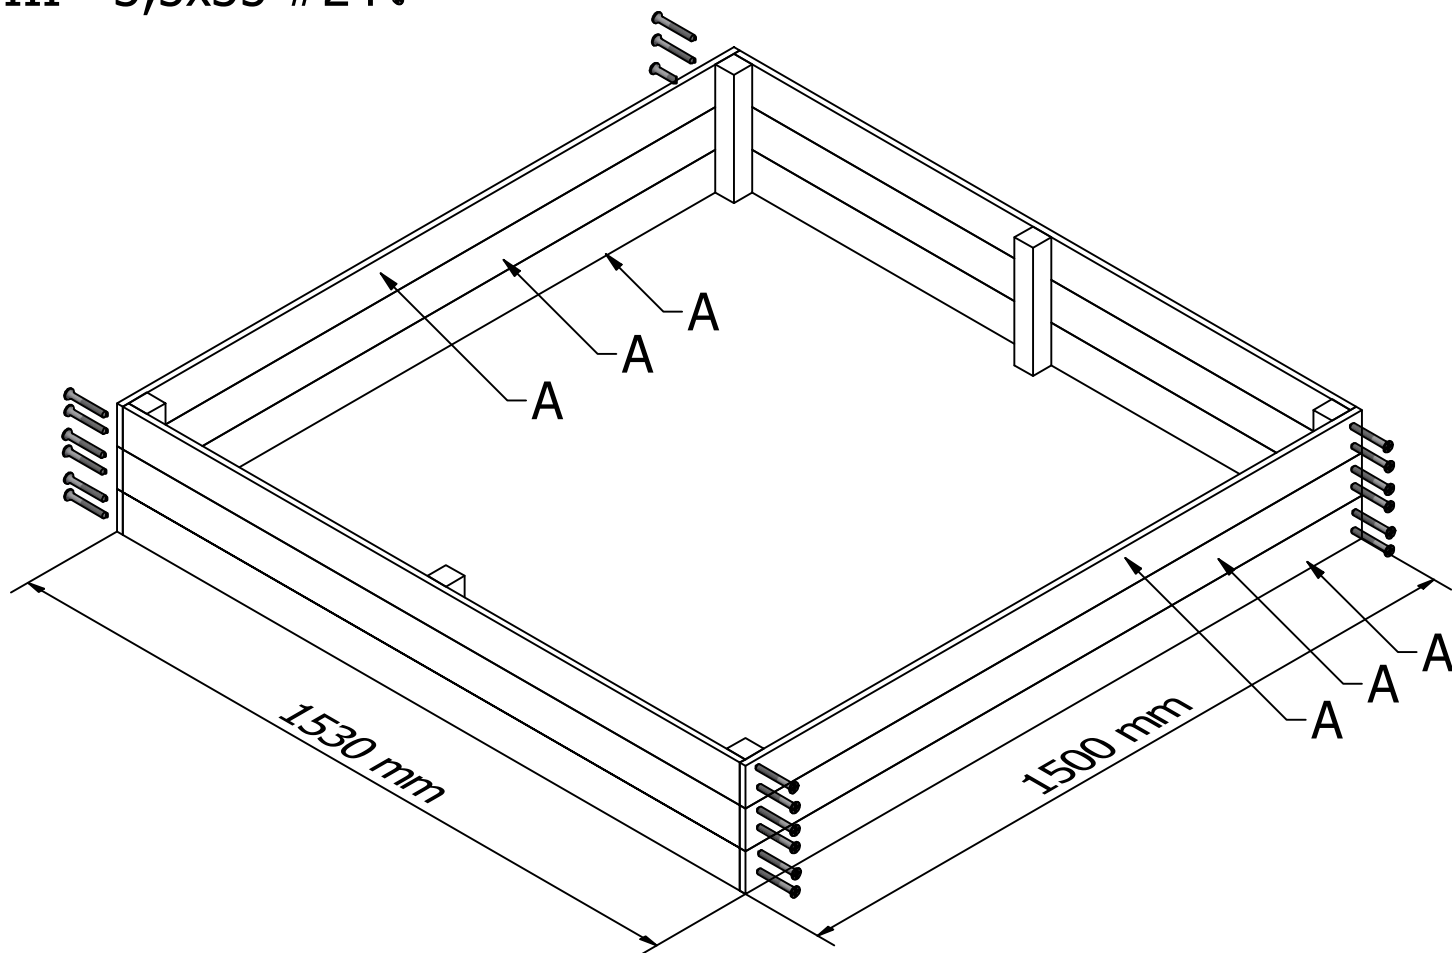



III - 3,5x35 #12

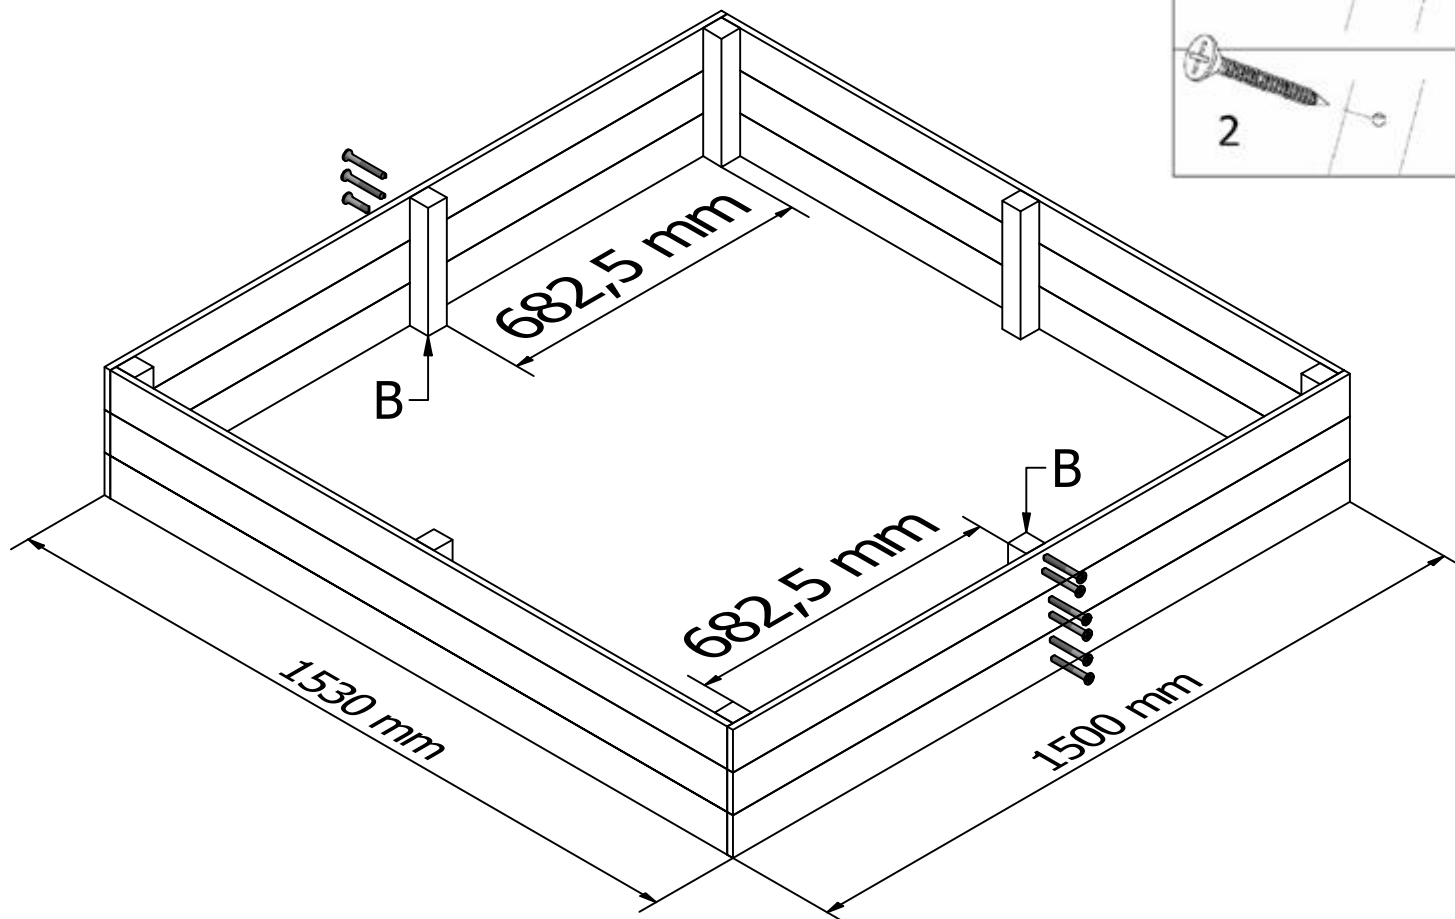


II - 3,5x25 #22

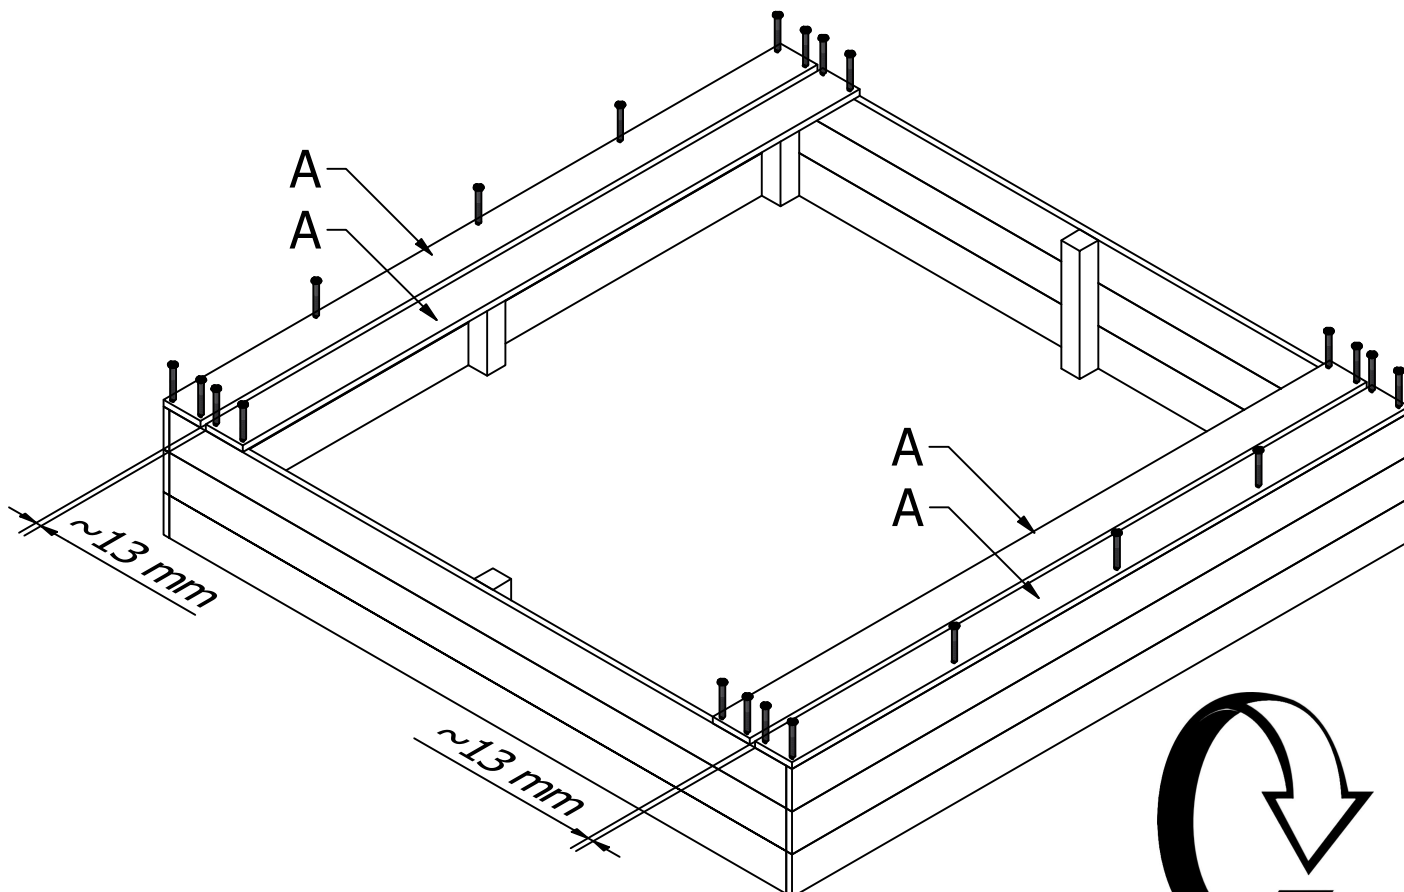

III - 3,5x35 #8 

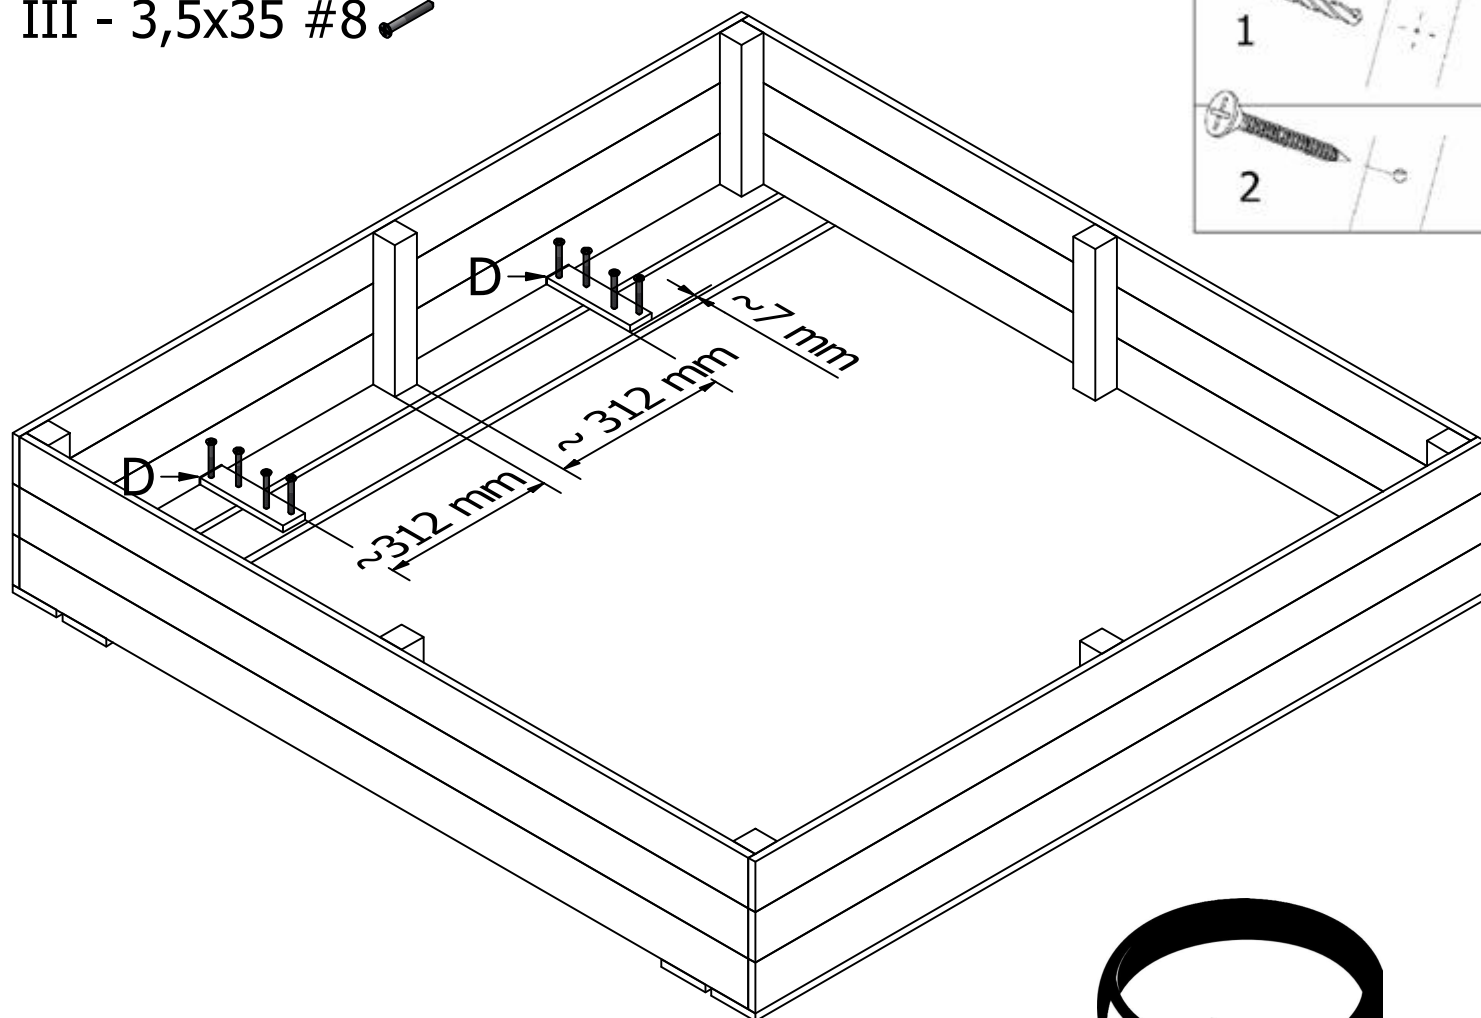



II - 3,5x25 #24 

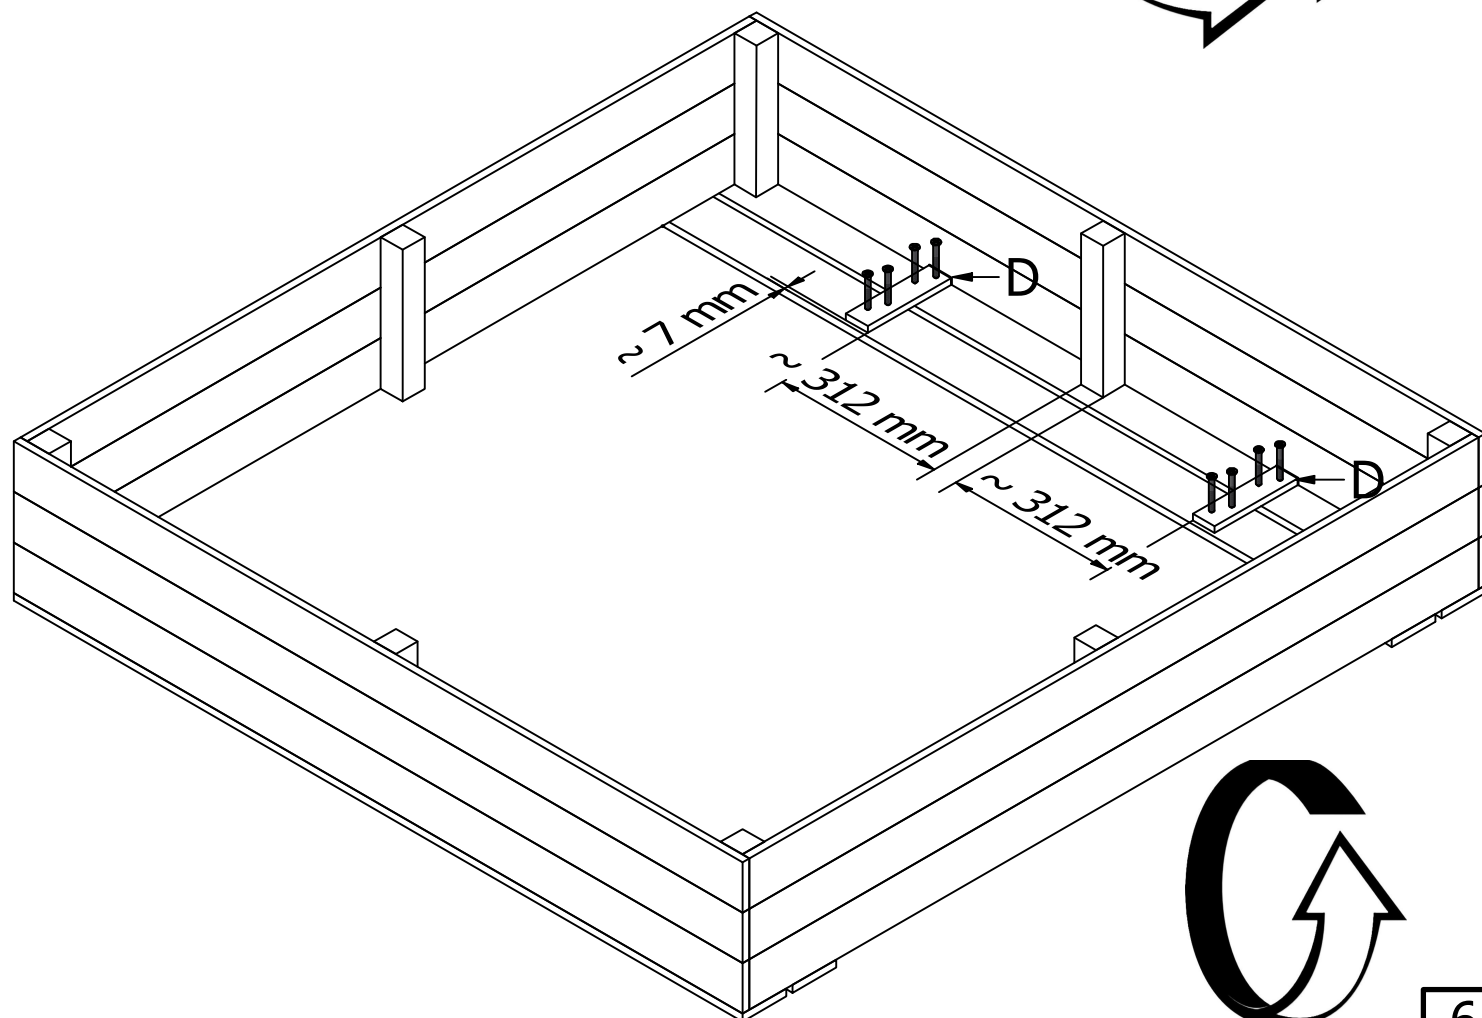


(A) x2

II - 3,5x25 #40 

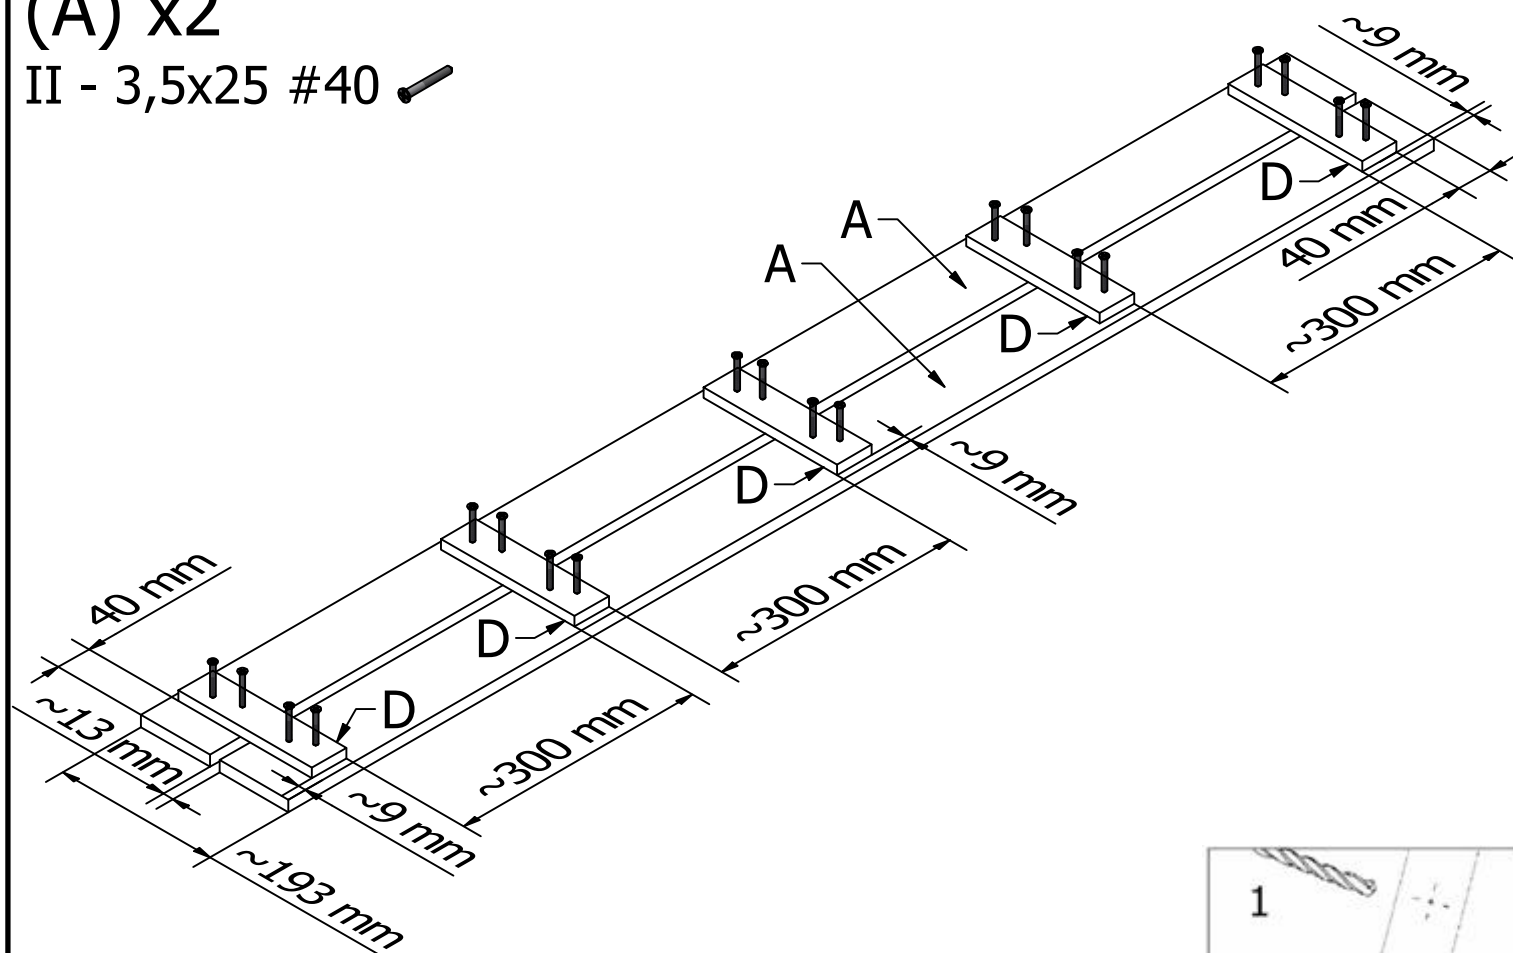

(B) x2




II - 3,5x25 #48 

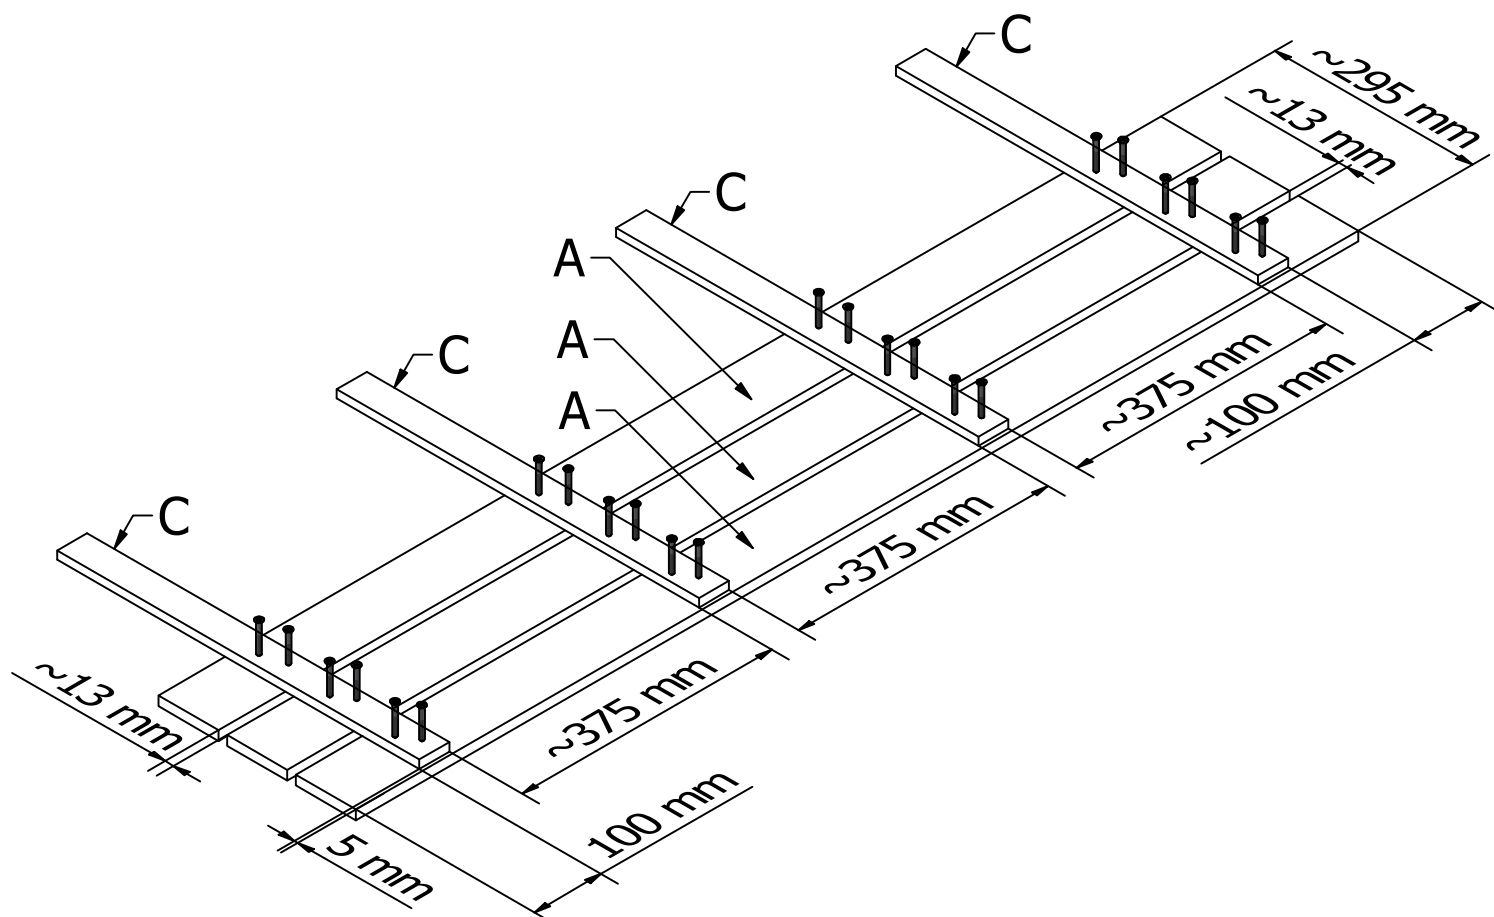

(A+B) x2


I - 3,0x16 #24



IV - HINGE 25 x 100 #4

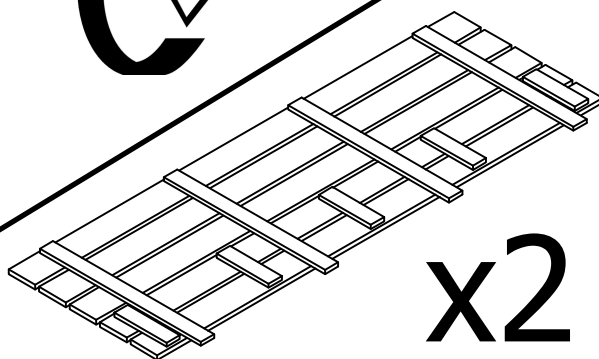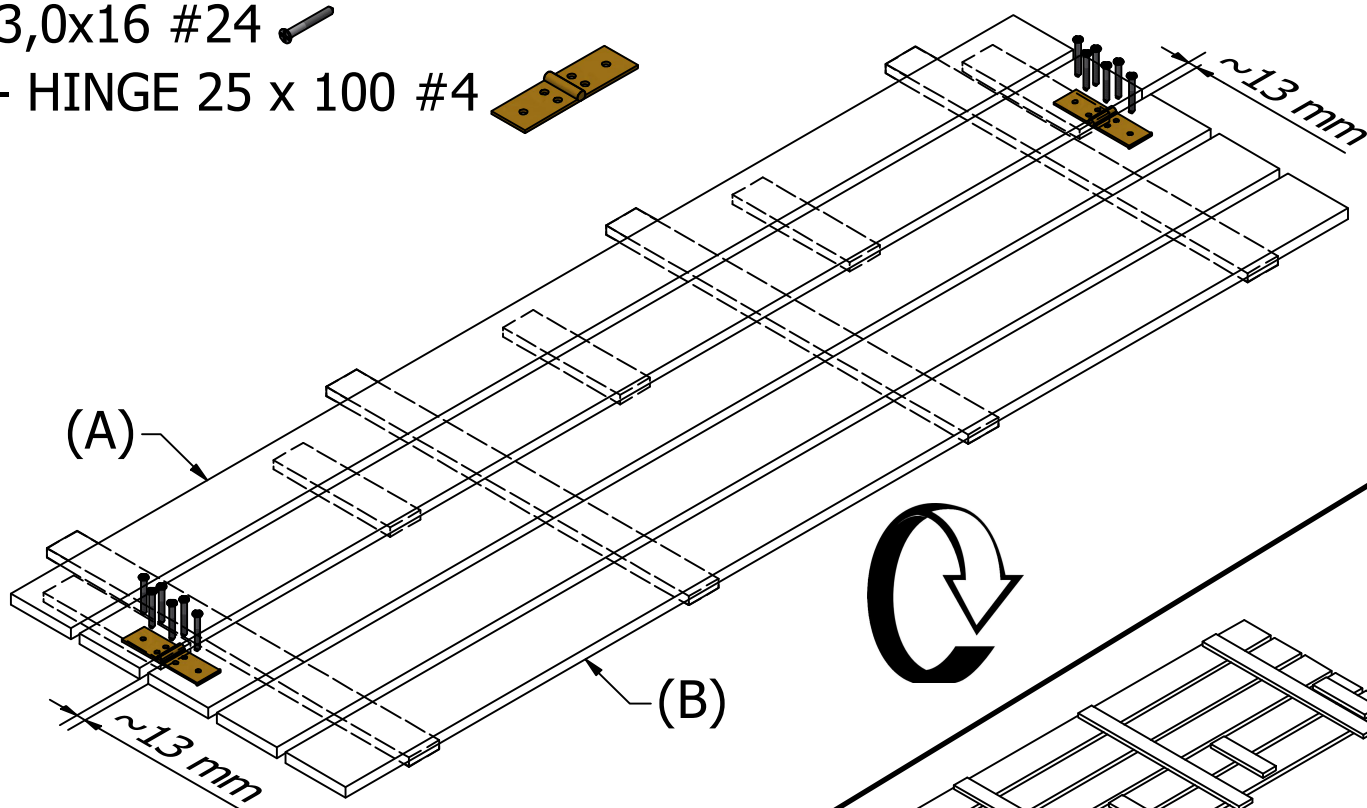

I - 3,0x16 #24

IV - HINGE 25 x 100 #4

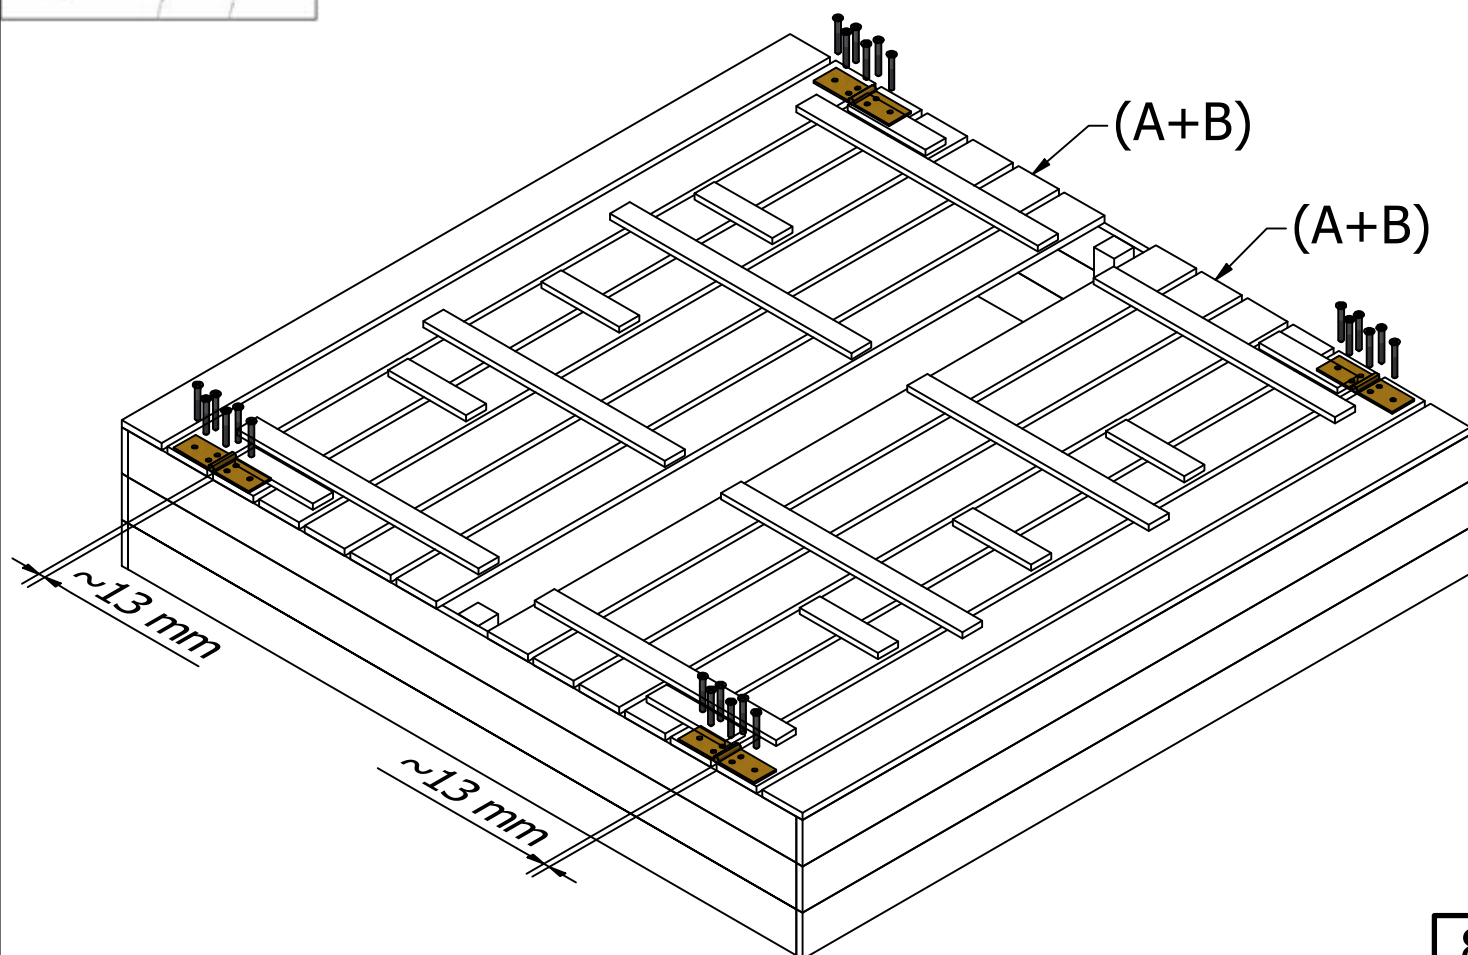

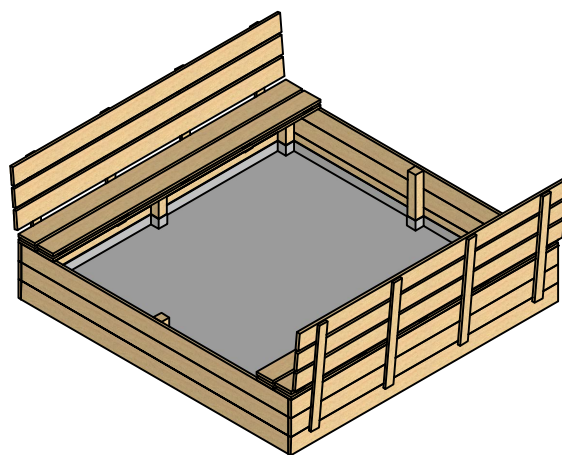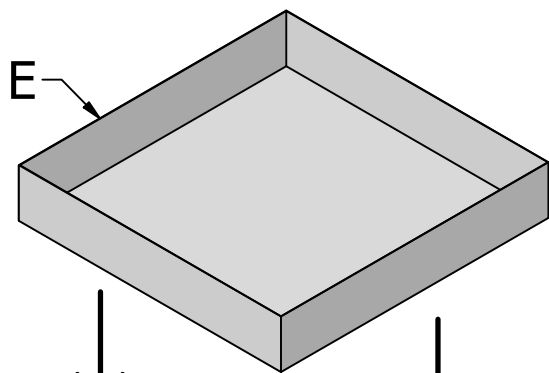

II - 3,5x25 #4 

