






# Zestaw 400W

## Bruk-Bet Fotowoltaika

- 
 Możliwość regulacji konfiguracji uchwytów montażowych i dostosowania ich do rodzaju barierki
- 
 Specjalna powłoka elementów konstrukcyjnych zabezpieczająca przed korozją
- 
 Łatwy sposób montażu
- 
 Wysoka wytrzymałość modułów PV potwierdzona certyfikatami
- 
 10 lat gwarancji na system konstrukcyjny
- 
 12 lat gwarancji na mikroinwerter
- 
 20 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne



Możliwe zastosowania: balustrady balkonowe, balustrady tarasowe



**SKŁAD ZESTAWU**


|   |        |
|---|--------|
| Moduł fotowoltaiczny Bruk-Bet Fotowoltaika PEM.BB-400W          | 1 szt. |
| Mikroinwerter Hoymiles HMS-400-1T wraz z kablem przyłączeniowym | 1 szt. |
| Konstrukcja balkonowa Hetmaniok – trójkąty magnelis 15st        | 1 kpl. |

**HOYMILES Mikroinwerter HMS-400-1T ( 1-fazowy)****SPECYFIKACJA PRODUKTU**

|   |        |
|---|--------|
| Maksymalna moc podłączonego modułu fotowoltaicznego [W] | 500    |
| Napięcie rozruchu DC [V]                                | 22     |
| Maksymalny prąd wejściowy [A]                           | 14     |
| Maksymalna moc AC [W]                                   | 400    |
| Klasa szczelności                                       | IP67   |
| Standardowa gwarancja producenta                        | 12 lat |
| Kabel przyłączeniowy [m]                                | 3      |

**Moduł fotowoltaiczny Bruk-Bet Fotowoltaika PEM.BB-400****SPECYFIKACJA PRODUKTU**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Typ modułu                         | Monokrystaliczny Half-Cut |
| Liczba ogniw                       | 108                       |
| Moc [W]                            | 400                       |
| Sprawność modułu [%]               | 20,26                     |
| Kolorystyka                        | Full Black                |
| Maksymalne napięcie systemu [V]    | 1000/1500                 |
| Napięcie maksymalne [V]            | 30,87                     |
| Napięcie jałowe [V]                | 36,71                     |
| Prąd zwarciaowy [A]                | 13,57                     |
| Prąd maksymalny [A]                | 12,96                     |
| Zabezpieczenie wsteczne prądu [A]  | 22                        |
| Masa [kg]                          | 21                        |
| Wymiary [mm]                       | 1735x1128x40              |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 25 lat                    |
| Gwarancja na produkt               | 20 lat                    |

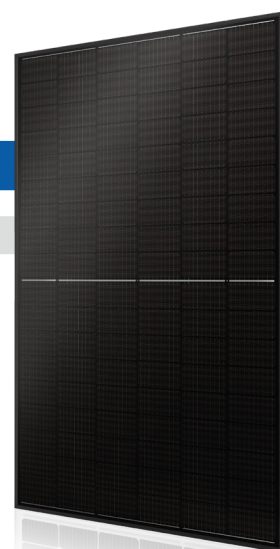**Konstrukcja balkonowa Hetmaniok – trójkąty magnelis 15st****SPECYFIKACJA PRODUKTU**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Materiał       | Magnelis     |
| Układ          | Poziomy      |
| Kąt nachylenia | 15 stopni    |
| Montaż         | Bezinwazyjny |
| Gwarancja      | 10 lat       |



Data aktualizacji: 15.10.2023

Siedziba:  
Bruk-Bet Sp. z o.o.  
Nieciecza 199  
33-240 Żabno

NIP: 5170200580  
REGON: 180188969  
KRS:0000270323  
BDO:000002132

Sąd Rejonowy w Krakowie  
XII Wydział Gospodarczy,  
kapitał zakładowy 299 mln zł,  
w całości pokryty.



Zakład produkcyjny:  
ul. Mroźna 8  
33-102 Tarnów



T: +48 14 696 88 85  
+48 226 999 990



E: fotowoltaika@bruk-bet.pl