


Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

# PPH2 hydraulic


Najtańsze podgrzewacze wielopunktowe



## Zastosowanie

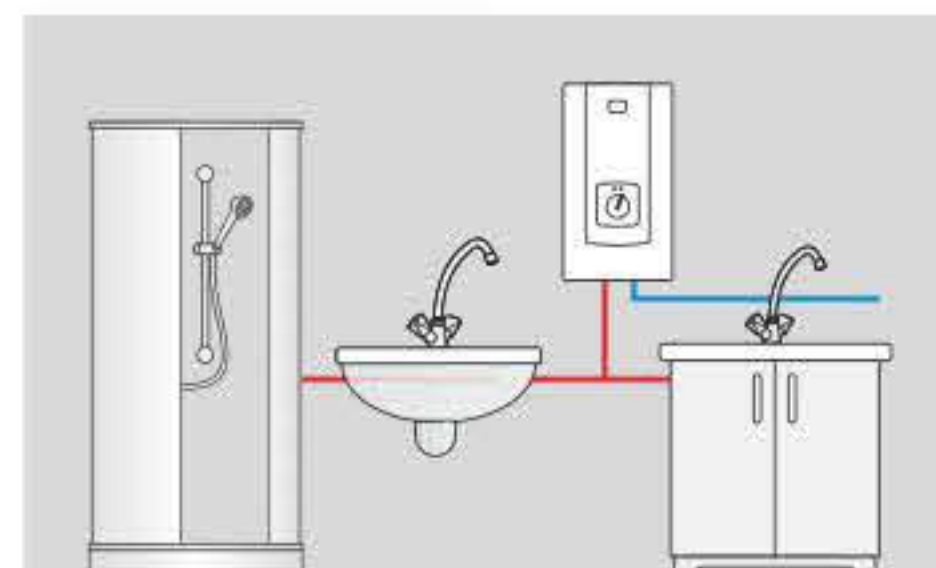

12-15kW

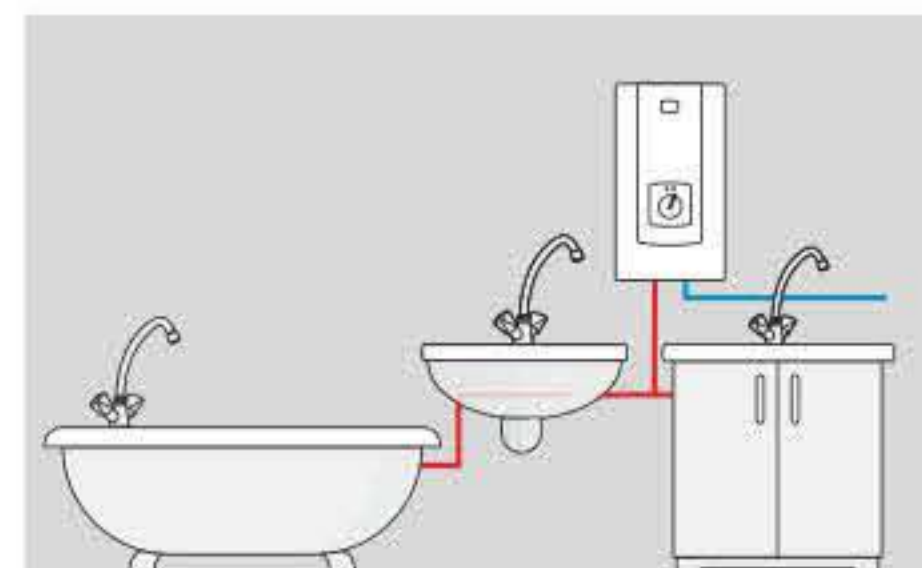

od 18kW

## Najważniejsze zalety



### Przełącznik mocy


Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.



### Automatyczne załączanie 2 stopni mocy

Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.

## Dane techniczne

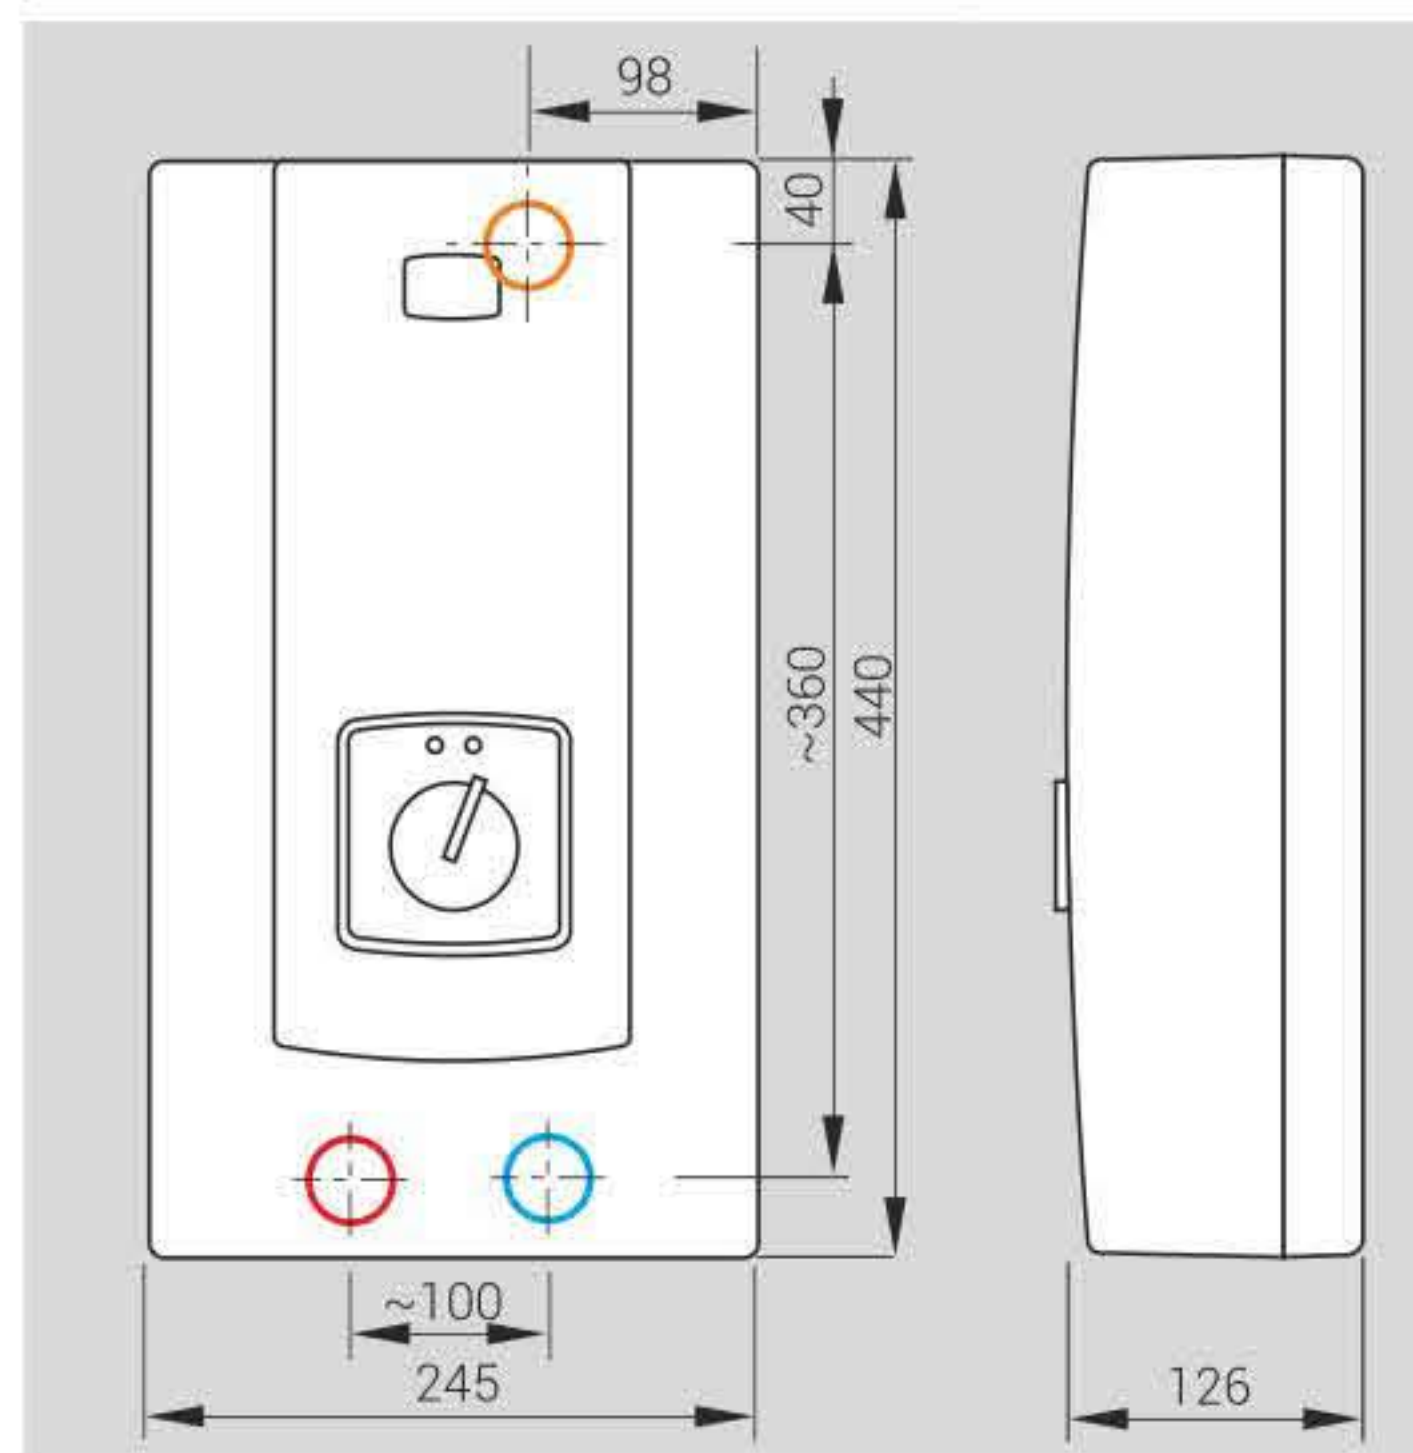

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie wody                   | 0,15 - 0,6 MPa 9-15 kW<br>0,2 - 0,6 MPa 18 kW<br>0,25 - 0,6 MPa 21 kW |
| Przyłącze wodne                  | Gw 1/2"                                                               |
| Stopień ochrony                  | IP 25                                                                 |
| Klasa efektywności energetycznej | <b>A</b>                                                              |

- miejsce wprowadzenia elektrycznego przewodu przyłączeniowego
- przyłącze wody zimnej
- przyłącze wody ciepłej

## Dane techniczne / ceny katalogowe

| Kod produktu | Moc znamionowa / zasilanie | Nominalny pobór prądu (A) | Minimalny przekrój przewodów (mm <sup>2</sup> ) | Wydajność (Δt=30°) (l/min.) | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| PPH2-09      | 9 kW / 400V 3~             | 3x13,0                    | 4 x 1,5                                         | 4,3                         | 672,36          | 827,00           |
| PPH2-12      | 12 kW / 400V 3~            | 3x17,3                    | 4 x 2,5                                         | 5,8                         | 672,36          | 827,00           |
| PPH2-15      | 15 kW / 400V 3~            | 3x21,7                    | 4 x 2,5                                         | 7,2                         | 672,36          | 827,00           |
| PPH2-18      | 18 kW / 400V 3~            | 3x26,0                    | 4 x 4                                           | 8,7                         | 672,36          | 827,00           |
| PPH2-21      | 21 kW / 400V 3~            | 3x30,3                    | 4 x 4                                           | 10,1                        | 672,36          | 827,00           |